CONNECT AND PROTECT

Novastar

May DISTRIBUTION

nVent SCHROFF

Schränke – Novastar

ÜBERSICHT

HAUPKATALOG

Schränke 1

Wandgehäuse . . . 2

Schrank-, Wandgehäuse-Zubehör 3

Klimatechnik . . . 4

Elektronik-gehäuse 5

Baugruppenträger/ 19"-Einschübe . . 6

Frontplatten, Steckbaugruppen, Kassetten 7

Systeme 8

Netzgeräte 9

Backplanes 10

Steckverbinder, Frontelemente-system 11

Anhang 12

07011036

LEICHT-SCHLANK-STABIL

Das Grundgerüst, aus leichtem Aluminium gefertigt, ist die Basis für Ihren individuellen NOVASTAR. Und nun entscheiden Sie: Ob klein oder groß, ob in Standardtiefe oder mit erweitertem Platzbedarf für Verkabelung und Entwärmung, ob als Stand-alone-Lösung oder
aufeinander gestapelt und miteinander verschraubt.
Das NOVASTAR-Plattformkonzept lässt keine Wünsche offen. Und wie auch immer Sie Ihren NOVASTAR zusammenstellen, das Innenmaß bleibt konsequent an der 19"-Technik ausgerichtet. Störende Zwischenräume in der Höhe oder der Breite gehören damit der Vergangenheit an.

Mit einer Schrankbreite von nur 553 mm ist NOVASTAR der Schmalste unter den 19"-Schränken. Er wirkt schlank und filigran, fast wie ein Designer-Möbelstück, ein Eindruck, der durch die unterschiedliche Lackierung von Gestell und Verkleidungsteilen sowie durch schlichte, moderne Vollglastüren zusätzlich verstärkt wird.
Deshalb findet man NOVASTAR nicht nur in Büros und Labors, sondern auch in Ton- und Fernsehstudios. Oder sogar als Liebhaberstück in dem einen oder anderen Privathaushalt!

07011023

Einfache Montage der Seitenwand, ganz ohne Werkzeug

07011025

Tür mit 180° Öffnungswinkel durch neuartiges Scharnierkonzept, Montage links oder rechts möglich

07011020

07011028

Umfangreiche Auswahl an Lenkrollen

07011022

Heavy Duty Gestell mit seitlicher Nut zur Befestigung von z. B. Tragarmsystemen

07011007

Schränke – Novastar

ÜBERSICHT

Übersicht 1.240

Maßbilder 1.243

NOVASTAR
19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand 1.246
19"-Schrank, Tür- und Rückwandkombination wählbar . . . 1.247

Zubehör
Türen und Kabeldurchführungen . . 1.247
Rückwände und Kabeldurch-führungen 1.251
Boden 1.252
Lenkrollen **1.253**
Sockel stationär und fahrbar **1.254**
19"-Winkelprofile **1.255**
Tiefenstrebe **1.255**
Gleitschiene **1.256**
Fachböden **1.258**
Tragarmsystem . . **1.260**
Schiebemutter . . . **1.260**

DER INNOVATIVE 19"-ELEKTRONIKSCHRANK

- **Schutzart bis IP 40**
- **Gestell verschraubt, aus Druckgussrahmen und Aluminiumprofilen**
- **Schrankbreite nur 553 mm**
- **Statische Traglast bis 400 kg**
- **Farben: RAL 7021 oder Farbkombination RAL 7021/RAL 7035**

19"-SCHRANK, MIT RAUCHGLASTÜR UND RÜCKWAND

07011010

- Höhe Slim-Line 12 ... 20 HE (Traglast 200 kg)
- Höhe Heavy-Duty 38 ...43 HE (Traglast 400 kg)
- Tiefe 600, 800 mm

19"-SCHRANK, TÜR- UND RÜCKWANDKOMBINATION FREI WÄHLBAR

07011013

- Höhe Slim-Line 9 ... 25 HE (Traglast 200 kg)
- Höhe Heavy-Duty 34 ... 47 HE (Traglast 400 kg)
- Tiefe 500, 600, 800 mm
- Tür und Rückwand können individuell bestückt werden

NORMEN / APPROBATIONEN

- Außen- und Innenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100
- Schutzart IP 40 nach IEC 60529
- Schutzleiterverbindungen entsprechen: DIN EN 50178 / VDE 0160

SERVICEPLUS

z. B. Individuelle Konfiguration und Montage
z. B. Modifikationen (Ausbrüche, Sonderfarben)
z. B. Kundenspezifische Lösungen (Ausbrüche)
z. B. Holmvarianten (Slim-Line, Heavy-Duty)
z. B. Kundenspezifische Lösungen (Sondergrößen)

Schränke – Novastar

NOVASTAR KONFIGURATOR

07017001

Mit der Marke Schroff bietet Pentair ein breites Spektrum an Elektronikschränken und anderen Elektronikschutzprodukten an. Anstatt die Auswahl auf wenige Standardprodukte zu beschränken, bietet Schroff maßgeschneiderte Lösungen, die spezifische Anwendungsanforderungen erfüllen. Schroff Konfiguratoren sind einfach zu bedienende Werkzeuge, die eine schnelle und einfache Konfiguration und Modifikationen von Produkten ermöglichen: Design Your Standard.
Der Novastar Konfigurator ist ein webbasiertes Tool mit intuitiver grafischer Benutzeroberfläche und mehrsprachigen Menüs in Englisch, Deutsch und Französisch, das die Konfiguration von Novastar-Schränken schnell und einfach macht.

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN NUR EINEM MAUSKLICK ENTFERNT

- Konfiguration kann mit dem Rahmen beginnen oder durch Modifikationen vorkonfigurierter oder vorher konfiguriert Novastar Schränke erfolgen
- Große Auswahl an Maßen, Rahmenarten, Türtypen, Seitenwänden, Dächern und Bodenplatten
- Montage von Zubehör wie Fachböden und Gleitschienen
- Auswahl von Sonder-Schrankfarben
- Einbringen von Ausbrüche für Schalter und Steckverbinder oder Drucken von Logos, Text und anderen Grafiken

ECHTZEIT-3D-CAD-MODELLGENERIERUNG

- Echtzeitanzeige von konfigurierten Schränken mit allen Modifikationen in mehreren Ansichten und einstellbarer Transparenz
- Die Konfiguration passt sich in Echtzeit an und bietet verschiedene Montageoptionen
- Echtzeitgenerierung von 3D CAD-Modellen und / oder 2D-nativen CAD-Dateien in mehr als 30 CAD-Dateiformaten zum Download oder sofortiger Weiterbearbeitung und Integration in der CAD-Software des Benutzers
- Echtzeiterstellung einer Stückliste mit allen Komponenten des konfigurierten Schranks
- Schnelles Angebotserstellung für kundenspezifische Novastar-Schränke und einfache Anfrage mit einem Mausklick

BENUTZERFREUNDLICHKEIT

- Grafische Benutzeroberfläche mit Drag & Drop-Funktionalität und sofortige Anzeige der gewählten Konfiguration
- Verfügbare Komponenten werden als Abbildungen im Menü für schnellen Zugriff und einfache Identifikation aufgelistet
- Intelligente Konfigurator-Logik zeigt, wo Komponenten installiert werden können, stellt Kompatibilität sicher und zeigt passende optionale Komponenten
- Die "HE" Höhenskale hilft bei der korrekten Positionierung von Komponenten
- Identifizierung von Komponenten mit Mouse-over Funktionalität
- Austausch von Komponenten mit einfacher Drag-and-Drop-Funktionalität oder Löschen in der Stückliste
- Nicht montiertes Zubehör kann der Stückliste hinzugefügt werden
- Kein Download von Programmen, Apps oder Installation von Software oder Plug-Ins erforderlich. Keine Anmeldung erforderlich
- Optionale, kostenlose Benutzerkonto-Anmeldung bietet Zugriff auf zusätzliche Funktionen

MAßBILDER SLIM-LINE GESTELLE

Gestell

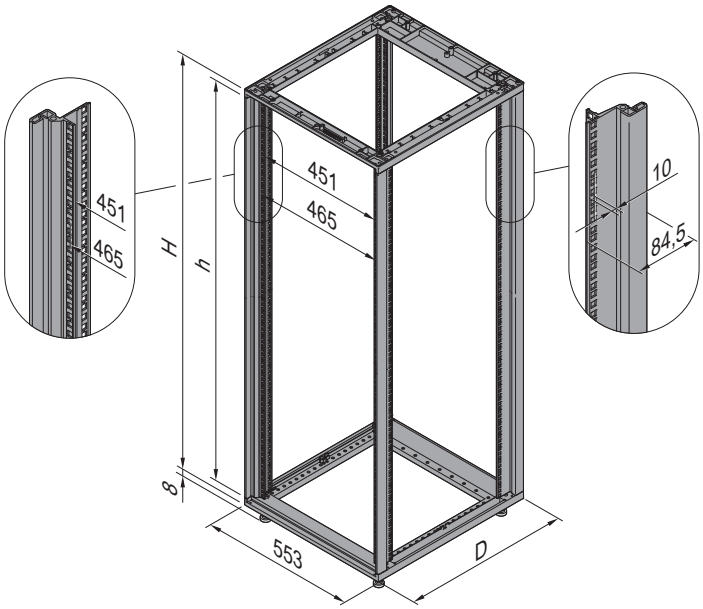

07011094

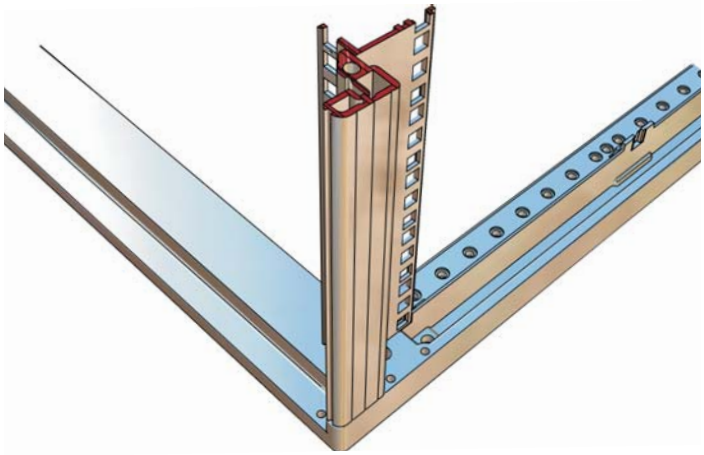

07011093

Rahmen (Draufsicht)

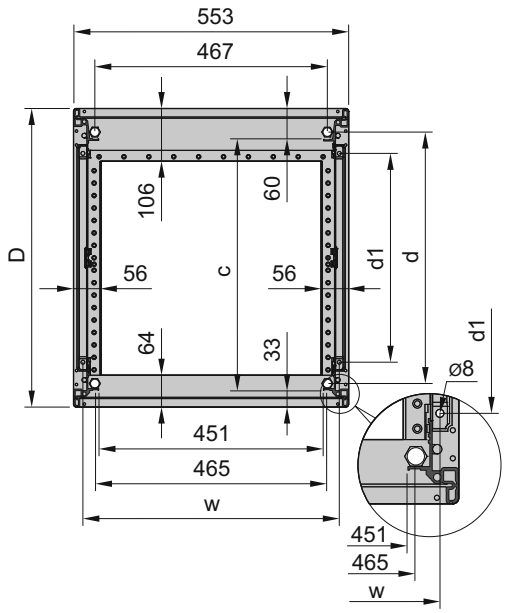

07011098

- Leichter Aluminium Druckgussrahmen und leichtes vertikales Profil
- Statische Traglast 200 kg, erfüllt Anforderungen der Prüfnorm IEC 61587-1

Gestell-Maße

Schrankhöhe HE	H mm	h mm
6	357	268
9	456	401
12	589	535
16	767	713
20	945	890
25	1167	1112
34	1567	1513
38	1745	1690
43	1967	1913
47	2145	2090
Fußhöhe 8 mm		

Rahmen-Maße

Schranktiefe	Nivellierfüße, Rollen, Kranöse, Dachbefestigung	19" zu 19"-Ebene		Bodenbefestigung
D mm	d mm	c mm	d1 mm	w mm
500	405	407	319	515
600	505	507	419	515
800	705	707	619	515
900	805	807	719	515
1000	905	907	819	515

Holm vorne

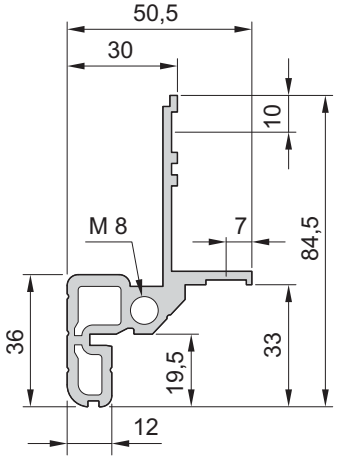

07011096

Holm hinten

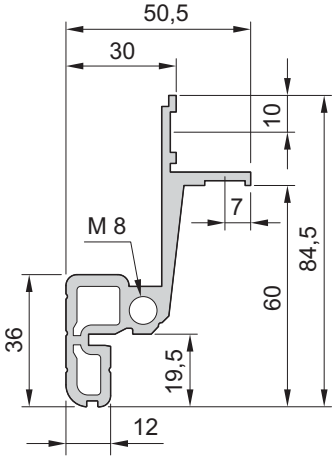

07011097

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen

Schränke – Novastar

MAßBILDER HEAVY-DUTY GESTELLE

Gestell

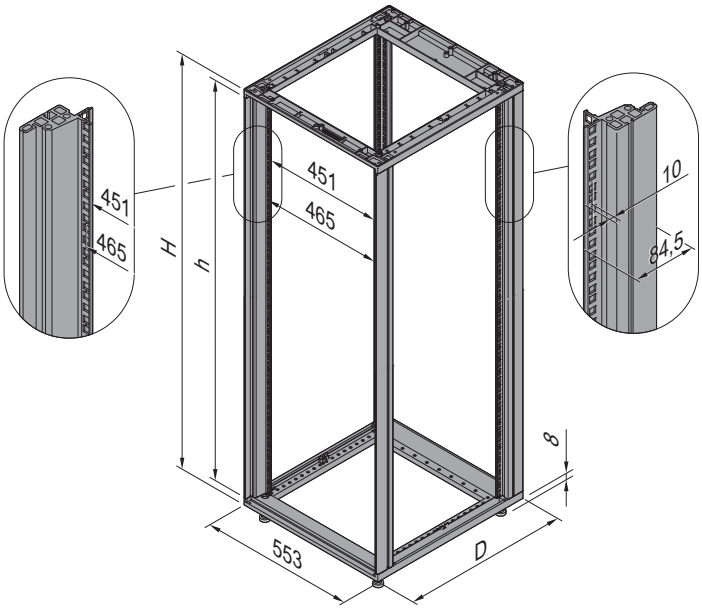

07011095

19"-Holm

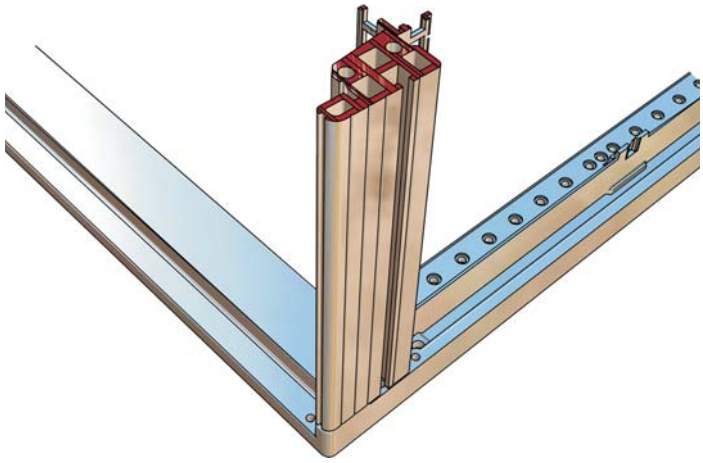

07011092

Rahmen (Draufsicht)

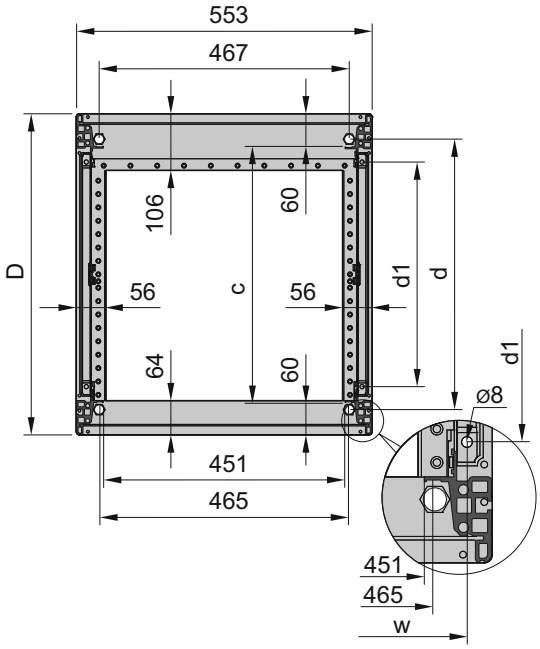

07011100

- Leichter Aluminium Druckgussrahmen und robustes vertikales Profil
- Statische Traglast 400 kg, getestet nach IEC 61587-1
- Seitliche Nut zur Montage von Anbauzubehör

Gestell-Maße

Schrankhöhe	H	h
HE	mm	mm
12	589	535
16	767	713
20	945	890
25	1167	1112
34	1567	1513
38	1745	1690
43	1967	1913
47	2145	2090
Fußhöhe 8 mm		

Rahmen-Maße

Schranktiefe	Nivellierfüße, Rollen, Kranöse, Dachbefestigung	19" zu 19"-Ebene	Bodenbefestigung	
D	d	c	d1	w
mm	mm	mm	mm	mm
500	405	380	319	515
600	505	480	419	515
800	705	680	619	515
900	805	780	719	515
1000	905	880	819	515

19"-Holm vorne / hinten

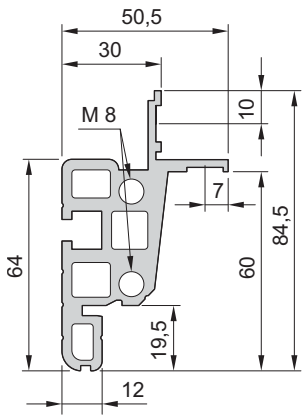

07011099

Schränke – Novastar

MAßBILDER HEAVY-DUTY UNIVERSAL GESTELLE

Gestell

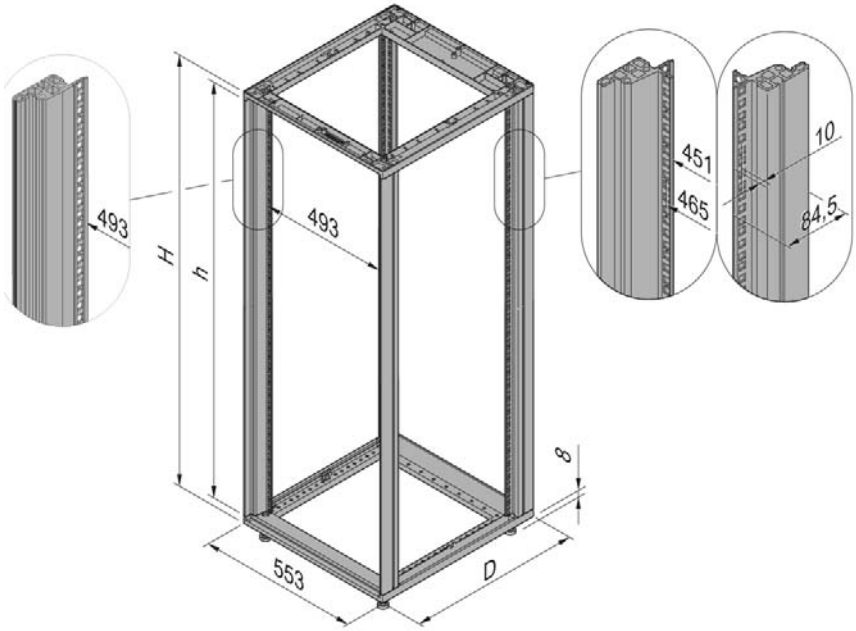

07016081

Universal-Holm

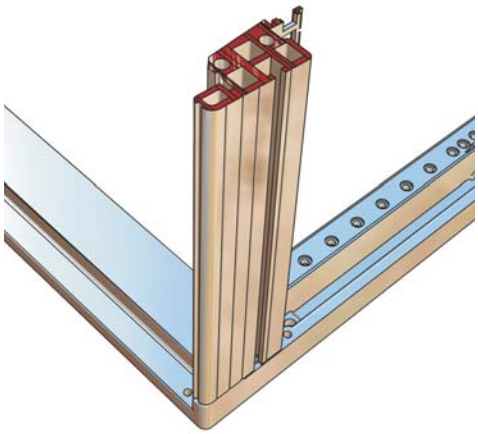

07016002

Rahmen (Draufsicht)

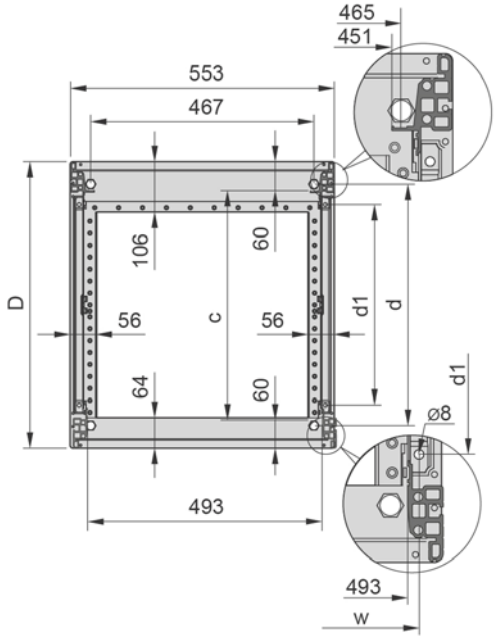

07016082

Universal Holm vorne / 19" Holm hinten

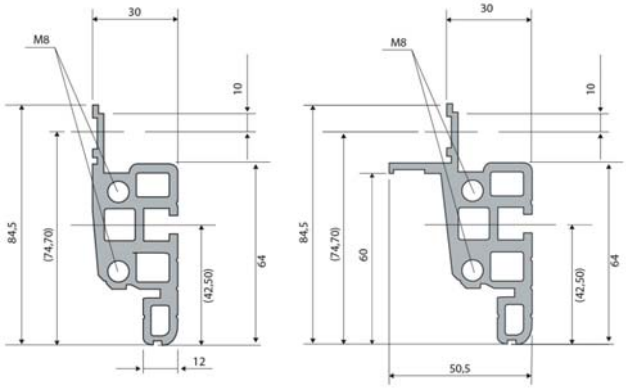

07016083

- Leichter Aluminium Druckgussrahmen und robustes vertikales Profil
- Statische Traglast 400 kg, getestet nach IEC 61587-1
- Seitliche Nut zur Montage von Anbauzubehör

Gestell-Maße

Schrankhöhe HE	H mm	h mm
12	589	535
16	767	713
20	945	890
25	1167	1112
34	1567	1513
38	1745	1690
43	1967	1913
47	2145	2090
Fußhöhe 8 mm		

Rahmen-Maße

Schranktiefe D mm	Nivellierfüße, Rollen, Kranöse, Dachbefestigung d mm	19" zu 19"-Ebene (mit 19"-Winkelprofil c (max.) mm	Bodenbefestigung d1 mm	 w mm
500	405	355	319	515
600	505	455	419	515
800	705	655	619	515
900	805	755	719	515
1000	905	855	819	515

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen

19"-SCHRANK, MIT RAUCHGLASTÜR UND RÜCKWAND

07011010

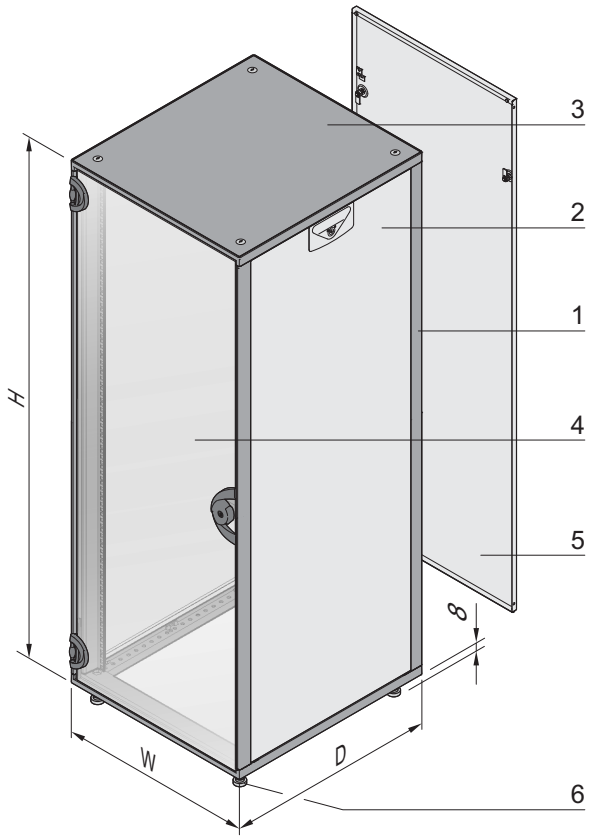

07011050

Abstand zur 19"-Ebene:
Slim-Line: vorne 33 mm, hinten 60 mm;
Heavy-Duty: vorne und hinten 60 mm

- Alle Holme (vorne und hinten) mit 19"-Lochung
- Innenliegende Verkleidungsteile
- Schutzart IP 20
- 2 Schranktiefen (600 mm, 800 mm), Schrankbreite 553 mm
- Statische Traglast
  - Slim-Line 200 kg (12, 16, 20 HE)
  - Heavy-Duty 400 kg (38, 43 HE)
- 2 Farbausführungen
  - Komplett RAL 7021 (schwarzgrau)
  - Farbkombination: Seitenwände, Rückwand RAL 7035 (lichtgrau); Gestell, Dach RAL 7021 (schwarzgrau)

LIEFERUMFANG (montiert)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Gestell, Holme Al-Profil mit 19"-Lochung, Al-Druckgussrahmen, RAL 7021
2	2	Seitenwand, St, 1 mm, lichtgrau (RAL 7035) oder schwarzgrau (RAL 7021), siehe Bestellinformationen; Drehverriegelung (Torx T30)
3	1	Dach einliegend, St, 1 mm, RAL 7021
4	1	Glastür, Einscheibensicherheitsglas (ESG) 6 mm, rauchgrau, mit DIN-Zylinder Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln (2233x)
5	1	Rückwand, St, 1 mm, lichtgrau (RAL 7035) oder schwarzgrau (RAL 7021), siehe Bestellinformationen
6	4	Fuß
7	1	Erdungssatz

BESTELLINFORMATIONEN

Nutzbare Höhe	Höhe H	Breite W	Tiefe D	Farbe RAL 7021	FarbeRAL 7035/RAL 7021
HE	mm	mm	mm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Slim-Line					
12	589	553	600	15230-019	**16230-019**
16	767	553	600	15230-020	**16230-020**
20	945	553	600	15230-021	**16230-021**
Heavy-Duty					
38	1745	553	600	15230-022	**16230-022**
38	1745	553	800	15230-023	**16230-023**
43	1967	553	600	15230-024	**16230-024**
43	1967	553	800	15230-025	**16230-025**
Zubehör					
Kranöse für Dach einliegend Gewinde M12, Anwendung und Belastung nach DIN 582, VPE 4 Stück					**27230-066**

HINWEIS

- Bodenblech, Sockel, Gleitschienen, Fachböden bitte separat bestellen, siehe ab Seite 1.252
- Lenkrollen siehe Seite 1.253
- Weiteres Zubehör/Ausbauteile siehe ServicePLUS ab Seite 1.261
- Maßbilder siehe ab Seite 1.243

Schränke – Novastar

19"-SCHRANK, TÜR- UND RÜCKWANDKOMBINATION FREI WÄHLBAR

07011013

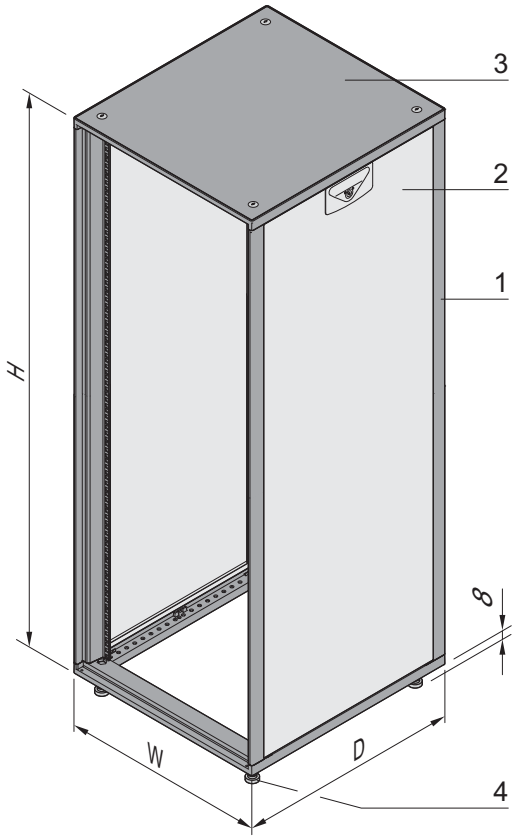

07011051

Abstand zur 19"-Ebene:
Slim-Line: vorne 33 mm, hinten 60 mm;
Heavy-Duty: vorne und hinten 60 mm

- Alle Holme (vorne und hinten) mit 19"-Lochung
- Innenliegende Verkleidungsteile
- Schutzart IP 20
- 3 Schranktiefen (500, 600, 800 mm), Schrankbreite 553 mm
- Statische Traglast
  - Slim-Line 200 kg (9 HE bis 25 HE)
  - Heavy-Duty 400 kg (34 HE bis 47 HE)
- 2 Farbausführungen
  - Komplett RAL 7021 (schwarzgrau)
  - Farbkombination: Seitenwände RAL 7035 (lichtgrau); Gestell, Dach RAL 7021 (schwarzgrau)

LIEFERUMFANG (montiert)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Gestell, Holme Al-Profil mit 19"- Lochung, Al-Druckgussrahmen, RAL 7021
2	2	Seitenwand, St, 1 mm; lichtgrau (RAL 7035) oder schwarzgrau (RAL 7021), siehe Bestellinformationen; Drehverriegelung (Torx T30)
3	1	Dach einliegend, St, 1 mm, RAL 7021
4	4	Fuß
5	1	Erdungssatz

BESTELLINFORMATIONEN

Nutzbare Höhe	Höhe H	Breite W	Tiefe D	Farbe RAL 7021	FarbeRAL 7035/RAL 7021
HE	mm	mm	mm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Slim-Line					
9	456	553	600	15230-001	**16230-001**
12	589	553	500	15230-002	**16230-002**
12	589	553	600	15230-003	**16230-003**
16	767	553	500	15230-004	**16230-004**
16	767	553	600	15230-005	**16230-005**
20	945	553	500	15230-006	**16230-006**
20	945	553	600	15230-007	**16230-007**
20	945	553	800	15230-008	**16230-008**
25	1167	553	600	15230-009	**16230-009**
25	1167	553	800	15230-010	**16230-010**
Heavy-Duty					
34	1567	553	600	15230-011	**16230-011**
34	1567	553	800	15230-012	**16230-012**
38	1745	553	600	15230-013	**16230-013**
38	1745	553	800	15230-014	**16230-014**
43	1967	553	600	15230-015	**16230-015**
43	1967	553	800	15230-016	**16230-016**
47	2145	553	600	15230-017	**16230-017**
47	2145	553	800	15230-018	**16230-018**
Zubehör					
Kranöse für Dach einliegend Gewinde M12, Anwendung und Belastung nach DIN 582, VPE 4 Stück					**27230-066**

- Türen, Rückwand, Bodenblech, Sockel, Gleitschienen, Fachböden bitte separat bestellen, siehe ab Seite 1.248
- Lenkrollen siehe Seite 1.253
- Weiteres Zubehör/Ausbauteile siehe ServicePLUS ab Seite 1.261
- Maßbilder siehe ab Seite 1.243

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen

Schränke – Novastar

RAUCHGLASTÜR

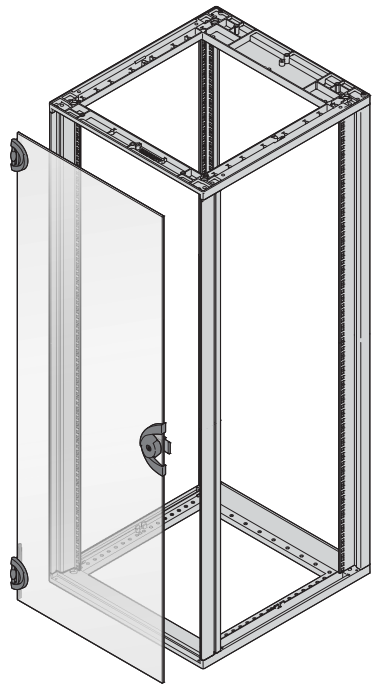

07011059

- Front- und rückseitig
- Öffnungswinkel 180°

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Glastür, Einscheibensicherheitsglas (ESG) 6 mm, rauchgrau; Sicherheitsschloss mit DIN-Zylinder und 1 Schlüssel (2233x); Scharniere, Kunststoff, schwarz
2	1	Befestigungsmaterial

BESTELLINFORMATIONEN

Für Schrankhöhe HE	Höhe mm	Bestell-Nr.
9	422	**27230-002**
12	555	**27230-003**
16	733	**27230-004**
20	911	**27230-005**
25	1133	**27230-006**
29	1345	**27230-028**
34	1534	**27230-007**
38	1711	**27230-008**
43	1933	**27230-009**
47	2111	27230-010

VERGLASTE ACRYLGLASTÜR

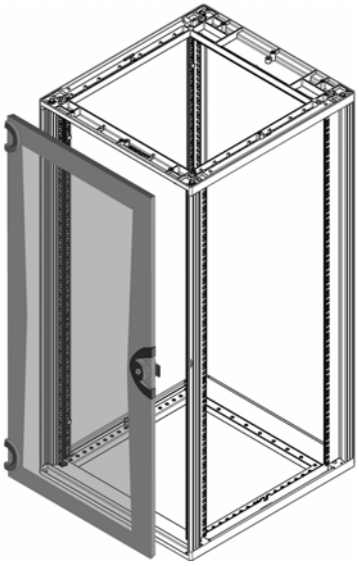

07016054

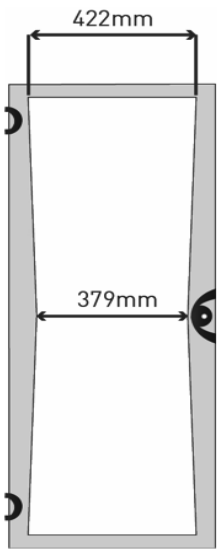

07016053

- Montage vorne oder hinten
- Öffnungswinkel 180°
- Schloss mit Schlüssel
- Farbe Rahmen schwarzgrau (RAL 7021) oder lichtgrau (RAL 7035)

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Türrahmen, St, 1,5 mm
2	1	Acrylscheibe, 2 mm, klar
3	1	Sicherheitsschloss (2233x) mit 1 Schlüssel
4	1	Befestigungsmaterial inklusive Erdung

BESTELLINFORMATIONEN

Für Schrankhöhe HE	Für Schrankhöhe mm	Farbe RAL 7021 Bestell-Nr.	FarbeRAL 7035 Bestell-Nr.
6	322	25230-092	26230-092
9	456	25230-093	26230-093
12	589	25230-094	26230-094
16	767	25230-095	26230-095
20	945	25230-096	26230-096
25	1167	25230-097	26230-097
29	1345	25230-102	26230-102
34	1567	25230-098	26230-098
38	1745	25230-099	26230-099
43	1967	25230-100	26230-100
47	2145	25230-101	26230-101
Zubehör			
Ersatzschlüssel 1 Stück			**60127-018**

STAHLTÜR

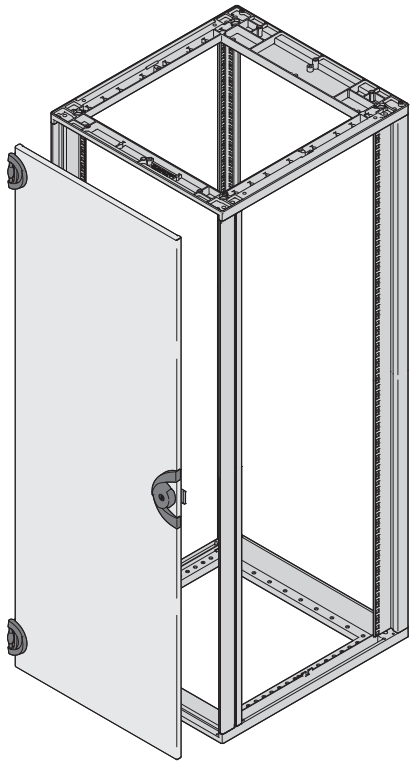

07011060

- Front- und rückseitig montierbar
- Öffnungswinkel 180°
- Farbe schwarzgrau (RAL 7021) oder lichtgrau (RAL 7035)

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Stahltür, St, 1,5 mm; Sicherheitsschloss mit DIN-Zylinder und 1 Schlüssel (2233x); Scharniere, Kunststoff, schwarz
2	1	Befestigungsmaterial und Erdungssatz

BESTELLINFORMATIONEN

Für Schrankhöhe	Höhe	Farbe RAL 7021	FarbeRAL 7035
HE	mm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
9	422	25230-021	**26230-021**
12	555	25230-022	**26230-022**
16	733	25230-023	**26230-023**
20	911	25230-024	**26230-024**
25	1133	25230-025	**26230-025**
29	1345	25230-030	**26230-030**
34	1534	25230-026	**26230-026**
38	1711	25230-027	**26230-027**
43	1933	25230-028	26230-028
47	2111	25230-029	26230-029
Zubehör			
Ersatzschlüssel 1 Stück			**60127-018**

PERFORIERTE TÜR

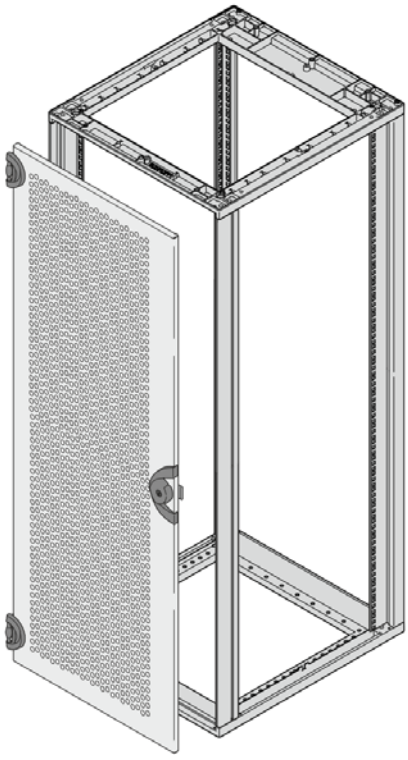

07016078

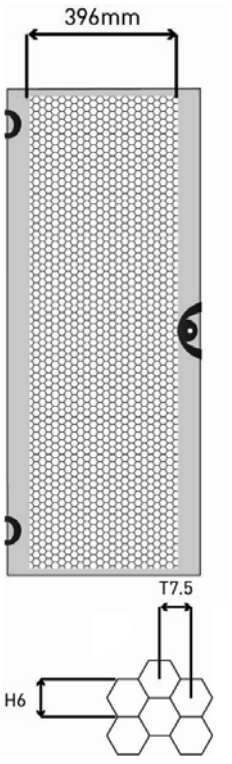

07016055

- Front- und rückseitig montierbar
- Perforiert (Luftdurchtrittsöffnung 60 %)
- Öffnungswinkel 180°
- Schloss mit Schlüssel (2233X)
- Farbe RAL 7035 und RAL 7021

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Tür, perforiert, St, 1,5 mm, Breite 553 mm, Luftdurchtrittsöffnung 60 %, Farbe siehe Bestellinformationen
2	2	Scharnier, Öffnungswinkel 180°
3	1	Schloss mit einem Schlüssel (2233X)
4	1	Erdungssatz

BESTELLINFORMATIONEN

Für Schrankhöhe	Höhe	Farbe RAL 7021	FarbeRAL 7035
HE	mm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
6	288.4	25230-081	26230-081
9	421.75	25230-082	26230-082
12	555.1	25230-083	26230-083
16	732.9	25230-084	26230-084
20	910.7	25230-085	26230-085
25	1132.95	25230-086	26230-086
29	1310.75	25230-091	26230-091
34	1533	25230-087	26230-087
38	1710.8	25230-088	26230-088
43	1933.05	25230-089	26230-089
47	2110.85	25230-090	26230-090
Zubehör			
Ersatzschlüssel 1 Stück			**60127-018**

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen

KABELDURCHFÜHRUNGSKOMBINATION FÜR TÜREN

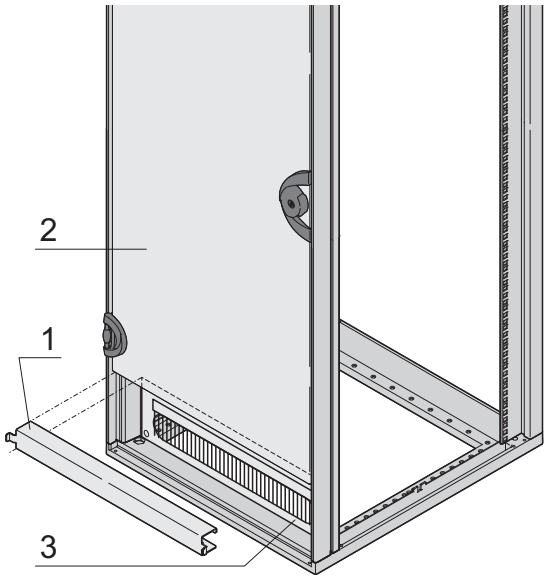

07011061

- Für eine Kabeldurchführungskombination wird eine Tür, ein Türlagerwinkel und ein Rahmen zur Kabeldurchführung benötigt
- Kabeldurchführung kann oben oder unten erfolgen
- Rahmen mit Bürstenleiste zur Kabeldurchführung hat je nach Schrank-/Türhöhe entweder 3 HE oder 4 HE

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Türlagerwinkel, St, 2 mm, RAL 7021; benötigt 1 HE Einbauraum, Montage oberhalb oder unterhalb der Tür
2	1	Tür
3	1	Rahmen zur Kabeldurchführung, St, 2,5 mm, mit schwarzer Bürstenleiste, 3 HE (bei Schrankhöhe 16, 20, 38, 47 HE) 4 HE (bei Schrankhöhe 25, 34, 43 HE)

BESTELLINFORMATIONEN

Höhe (HE)	Stahltür		Stahltür perforiert		Rauchglastür	Türlagerwinkel für Türen			
	RAL 7035	RAL 7021	RAL 7035	RAL 7021	rauchgrau	Slim-Line vorne 33 mm	Slim-Line hinten 60 mm	Heavy-Duty Universal vorne 60 mm	19"-Ebene für Universal-Holm
	St, 1,5 mm, Schloss (2233x) mit 1 Schlüssel, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung		St, 1,5 mm, perforiert, Öffnungswinkel 180°, Schloss mit Schlüssel (2233X), inkl. Erdung		Öffnungswinkel 180°, Schloss mit Schlüssel, Glasart: ESG 6 mm, EN 12150	Türlagerwinkel, St, 2 mm, RAL 7021, Montage oberhalb oder unterhalb der Tür; benötigt 1 HE Einbauraum		Türlagerwinkel, St, 2 mm, RAL 7021, Montage oberhalb oder unterhalb der Tür; benötigt 1 HE Einbauraum	St, 2 mm, RAL 7021 1) Höhe 3 HE 2) Höhe 4 HE
16	**26230-022**	25230-022	26230-084	25230-084	**27230-004**	**27230-060**	**27230-061**	27230-098	1) 27230-162
20	**26230-023**	25230-023	26230-085	25230-085	**27230-005**	**27230-060**	**27230-061**	27230-098	1) 27230-162
25	**26230-024**	25230-024	26230-086	25230-086	**27230-006**	**27230-060**	**27230-061**	27230-098	2) 27230-163
34	**26230-030**	25230-030	26230-087	25230-087	**27230-007**	**27230-060**	**27230-061**	27230-098	2) 27230-163
38	**26230-026**	25230-026	26230-088	25230-088	**27230-008**	**27230-060**	**27230-061**	27230-098	1) 27230-162
43	**26230-027**	25230-027	26230-089	25230-089	**27230-009**	**27230-060**	**27230-061**	27230-098	2) 27230-163
47	26230-028	25230-028	26230-090	25230-090	27230-010	**27230-060**	**27230-061**	27230-098	1) 27230-162

Höhe (HE)	Kabeldurchführung		
	RAL 7035 geschraubt	RAL 7021 geschraubt	RAL 7021 geclipst
	St, 2,5 mm, mit schwarzer Bürstenleiste 1) Höhe 3 HE 2) Höhe 4 HE		
16	1) **20118-391**	1) **20118-796**	1) 27230-160
20	1) **20118-391**	1) **20118-796**	1) 27230-160
25	2) **20118-390**	2) **20118-797**	2) 27230-161
34	2) **20118-390**	2) **20118-797**	2) 27230-161
38	1) **20118-391**	1) **20118-796**	1) 27230-160
43	2) **20118-390**	2) **20118-797**	2) 27230-161
47	1) **20118-391**	1) **20118-796**	1) 27230-160

RÜCKWAND

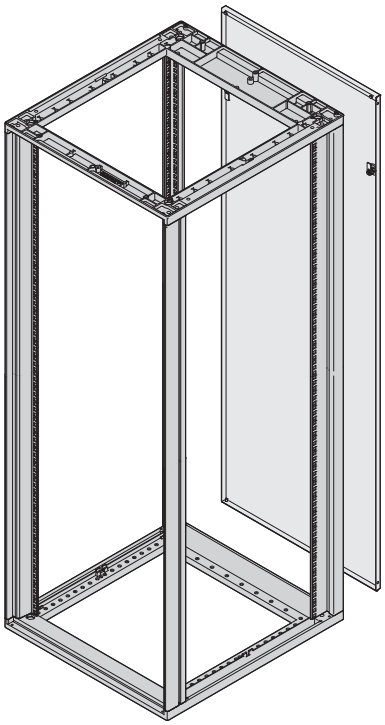

07011057

- Drehverriegelung (Torx T30, mit 1/4 Drehung)
- Rückwand: Farbe schwarzgrau (RAL 7021) oder lichtgrau (RAL 7035)

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Rückwand, St, 1 mm; Drehverriegelung (Torx T30, mit 1/4 Drehung)
2	1	Erdungssatz

BESTELLINFORMATIONEN

Für Schrankhöhe	Höhe	Farbe RAL 7021	FarbeRAL 7035
HE	mm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
9	422	25230-371	**26230-371**
12	555	25230-372	**26230-372**
16	733	25230-373	**26230-373**
20	911	25230-374	**26230-374**
25	1133	25230-375	**26230-375**
29	1345	25230-147	26230-147
34	1534	25230-376	**26230-376**
38	1711	25230-377	**26230-377**
43	1933	25230-378	**26230-378**
47	2111	25230-379	26230-379

RÜCKWAND MIT KABELDURCHFÜHRUNGSRAHMEN

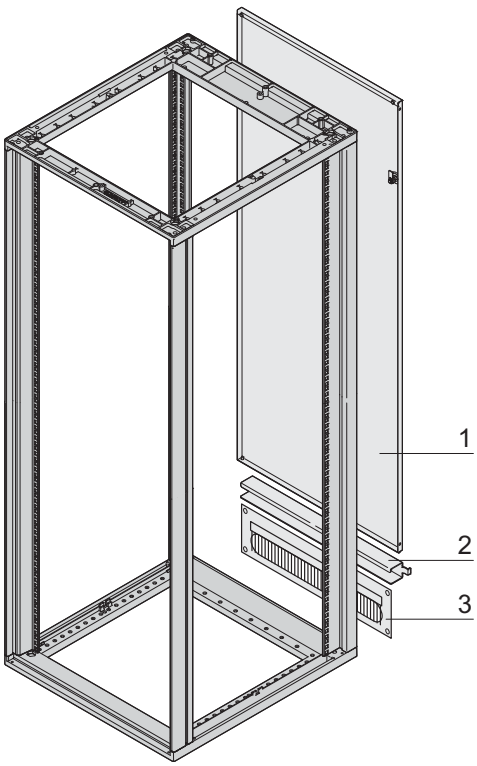

07011058

- Drehverriegelung (Torx T30, mit 1/4 Drehung)
- Rückwand: Farbe schwarzgrau (RAL 7021) oder lichtgrau (RAL 7035)
- Kabeldurchführungsrahmen 3 oder 4 HE

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Rückwand, St, 1 mm, Farbe siehe Bestellinformationen; Drehverriegelung (Torx T30, mit 1/4 Drehung)
2	1	Türlagerwinkel, St, 2 mm, Farbe siehe Bestellinformationen
3	1	Kabeldurchführungsrahmen, St, 1,5 mm, Farbe siehe Bestellinformationen; Bürstenleiste; 3 HE Kabeldurchführungsrahmen bei Schrankhöhe 16, 20, 38, 47 HE; 4 HE Kabeldurchführungsrahmen bei Schrankhöhe 25, 34, 43 HE
4	1	Befestigungsmaterial und Erdungssatz

BESTELLINFORMATIONEN

Für Schrankhöhe	Höhe	Für Schrankbreite	Farbe RAL 7021	FarbeRAL 7035
HE	mm	mm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
16	733	553	25230-430	**26230-430**
20	911	553	25230-434	**26230-434**
25	1133	553	25230-439	**26230-439**
34	1534	553	25230-448	**26230-448**
38	1711	553	25230-452	**26230-452**
43	1933	553	25230-457	**26230-457**
47	2111	553	25230-461	26230-461

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen

BODENPLATTE, MEHRTEILIG

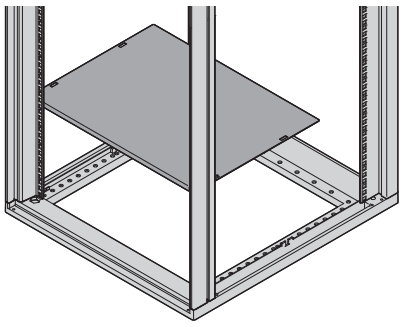

07011073

Zubehör

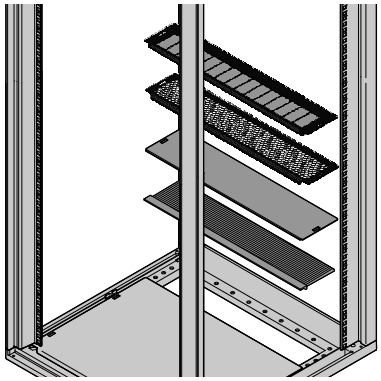

07016050

- Boden ist hinten offen; Öffnung kann mit Abdeckblech oder Bürstenleiste verschlossen werden

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Bodenblech, St, 1,5 mm, RAL 7021; Kabeldurchführungsöffnung, Breite 440 mm, Tiefe 70 mm
2	1	Befestigungsmaterial

BESTELLINFORMATIONEN

Für Schranktiefe mm	Für Schrankbreite mm	Bestell-Nr.
500	553	27230-188
600	553	27230-189
800	553	27230-190
900	553	27230-191
1000	553	27230-192
Zubehör		
Bürstenleiste Nylon, schwarz, 440 mm x 98 mm, VPE 1 Stück		**27230-079**
Abdeckblech geschlossen für Boden, mehrteilig, St, 1,5 mm, 485 mm x 92 mm, RAL 7021, 1 Stück		**27230-114**
Abdeckblech perforiert für Boden, mehrteilig, St, 1,5 mm, 485 mm x 92 mm, RAL 7021, 1 Stück		**27230-254**
Abdeckblech Filtermatte für Boden, mehrteilig, St, 1 mm, 485 mm x 92 mm, RAL 7021, 1 Stück		27230-255

HINWEIS

- Abdeckblech oder Bürstenleiste bitte separat bestellen

BODENPLATTE, EINTEILIG, VERSTÄRKT, MIT AUSBRUCHZONEN FÜR KABELDURCHFÜHRUNG

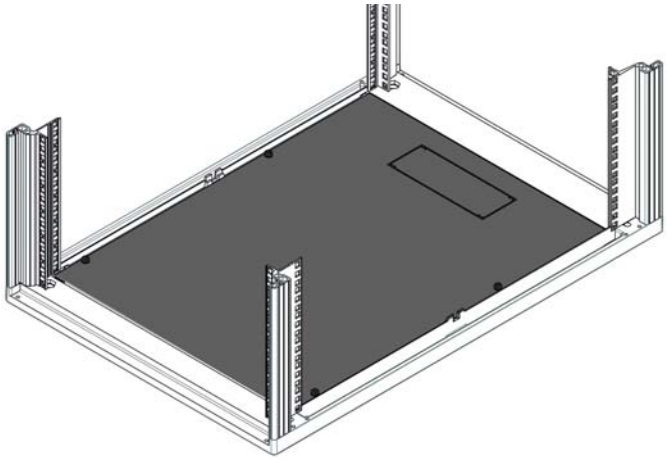

07016059

Bürstenleiste für Boden verstärkt

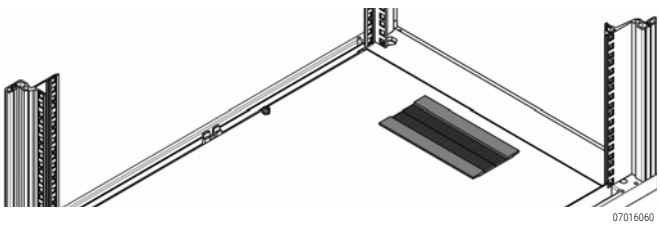

07016060

- Schwerlast Bodenplatte
- Traglast 50 kg (110 lbs)
- Ausbruchzone für Kabeldurchführung

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Bodenblech, St, 2,5 mm, RAL 7021, Kabeldurchführungsöffnung, perforiert, Breite 370 mm, Tiefe 50 mm
2	1	Befestigungsmaterial inklusive Erdung

BESTELLINFORMATIONEN

Für Schranktiefe mm	Für Schrankbreite mm	Menge/VPE Stück	Bestell-Nr. RAL 7021
500	553	1	25230-149
600	553	1	25230-150
800	553	1	25230-151
900	553	1	25230-152
1000	553	1	25230-153
Zubehör			
Bürstenleiste für Schwerlast Bodenplatte Nylon, schwarz, Breite 370 mm, Tiefe 50 mm 1 Stück			27230-055

Schränke – Novastar

LENKROLLEN



Traglast 200 kg



Traglast 300 kg, leitfähig, ESD Widerstand < 10 kΩ



Traglast 400 kg, mit Nivellierfüße



Traglast 400 kg

- Montage der Rollen erfolgt am Gestell
- Statische Traglast je nach Ausführung 200 kg, 300 kg oder 400 kg
- Höhe je nach Ausführung 73 mm, 80 mm, 131 mm oder 155 mm
- 2 Rollen ohne Feststeller, 2 Rollen mit Feststeller

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	2	Lenkrolle mit Feststeller, PA/St
2	2	Lenkrolle ohne Feststeller, PA/St
3	1	Befestigungsmaterial

BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Traglast	Höhe H	Rollendurchmesser	Bestell-Nr.
	kg	mm	mm	
Lenkrollen	200	73	Ø 50	**27230-067**
Lenkrollen leitfähig, ESD Widerstand < 10 kΩ nach EN 12528	300	131	Ø 100	**27230-110**
Lenkrollen mit Nivellierfüßen	400	80	Ø 60	**27230-068**
Lenkrollen	400	155	Ø 125	**27230-069**

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen

SOCKEL MIT KABELDURCHFÜHRUNG

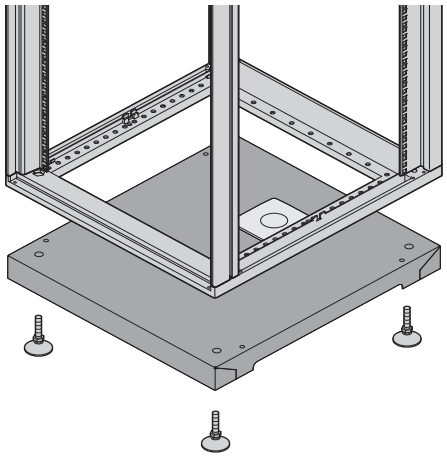

07011075

- Statische Traglast 400 kg
- Einstellhöhe von 57 .... 67 mm
- Kabeldurchführung (110 x 76 mm) mit Abdeckung

LIEFERUMFANG (montiert)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Sockel, St, 1,5 mm, Höhe 55 mm, RAL 7021; Kabeldurchführung 110 mm x 76 mm, mit Kunststoffabdeckung
2	4	Nivellierfuß
3	1	Befestigungsmaterial und Erdungssatz

BESTELLINFORMATIONEN

Für Schrankbreite mm	Für Schranktiefe mm	Bestell-Nr.
553	500	**27230-070**
553	600	**27230-071**
553	800	**27230-072**
553	900	27230-076
553	1000	27230-080
Zubehör		
Bürstenleiste Nylon, schwarz, 110 mm x 76 mm; zum Abdecken der Kabeldurchführungsöffnung , 1 Stück		**27230-111**

SOCKEL, FAHRBAR

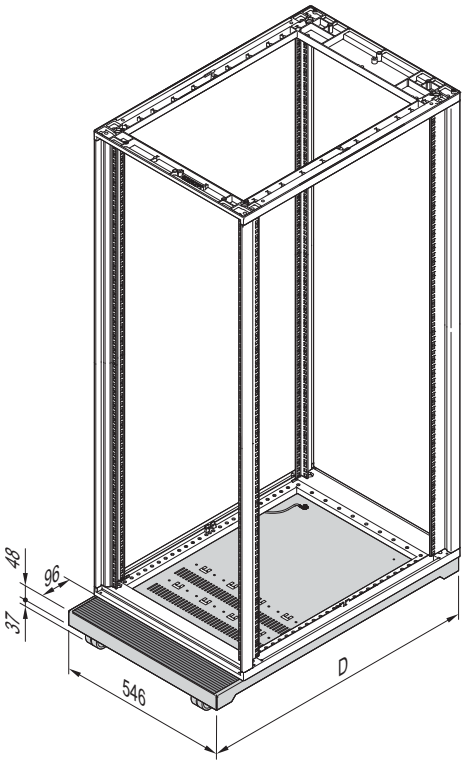

07011113

- Statische Traglast 200 kg
- Sockelhöhe H = 100 mm

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Sockel, St, 2 mm, schwarz (RAL 7021), mit Perforation, Höhe 100 mm
2	1	Feinriefenmatte, Naturkautschuk, anthrazit, 3 mm stark, selbstklebend
3	4	Lenkrollen, St, Ø 55 mm, Traglast 200 kg
4	1	Befestigungsmaterial

BESTELLINFORMATIONEN

Für Schranktiefe mm	D mm	Bestell-Nr.
500	592	**27230-146**
600	692	**27230-147**
800	892	**27230-148**

TIEFENSTREBE

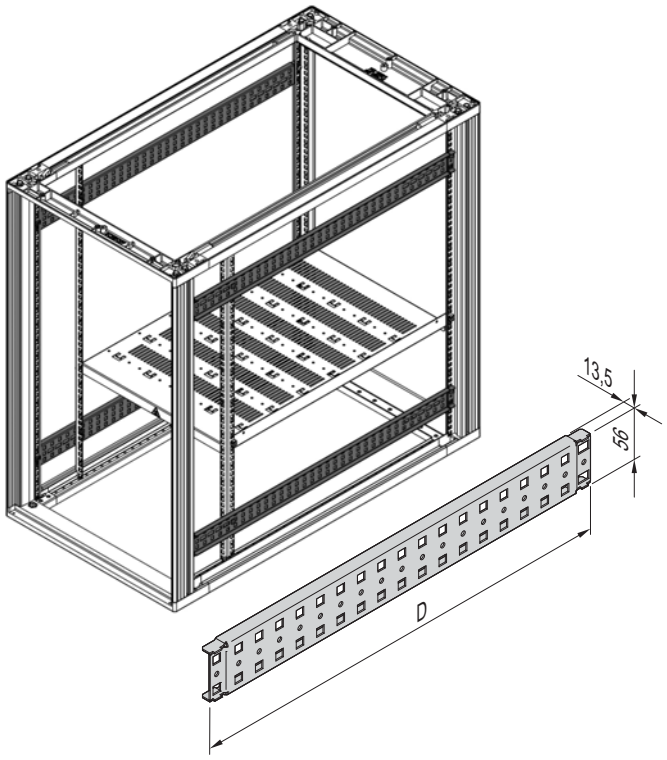

- Zur Montage an den Schrankholmen
- In 1 HE-Schritten einhängbar

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Tiefenstrebe, St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn

BESTELLINFORMATIONEN

Für Schranktiefe mm	D mm	Bestell-Nr.
500	366	27230-167
600	466	27230-168
800	666	27230-169
900	766	27230-170
1000	866	27230-171

19"-WINKELPROFILE MIT UNIVERSALLOCHUNG (EIA)

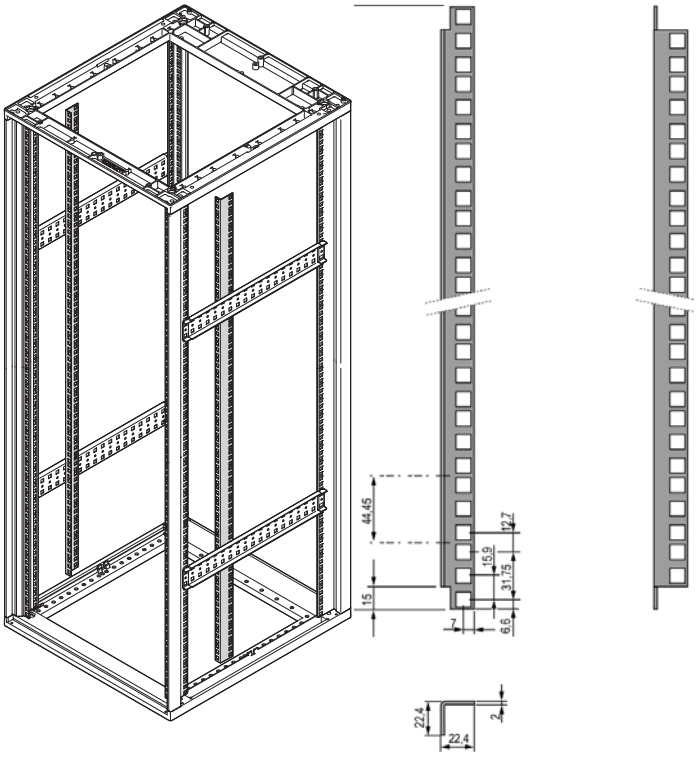

19"-Winkelprofil an Tiefenstreben montiert

- Zur Montage an Tiefenstreben (25 mm Raster)
- Zum vertieften Einbau von 19"-Komponenten
- Traglast 400 kg
- Einbau von Gleitschienen möglich
- Mit kürzeren 19"-Winkelprofilen kann ein 19"-Teilausbau realisiert werden

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	2	19"-Winkelprofil, St, 2 mm, RAL 7021
2	1	Befestigungsmaterial

BESTELLINFORMATIONEN

Für Schrankhöhe HE	mm	Nutzbare Höhe HE	H mm	Bestell-Nr.
6	Teilausbau	6	267	27230-172
9	456	9	400	27230-173
12	589	12	534	27230-174
16	767	16	712	27230-175
20	945	20	889	27230-176
25	1167	25	1112	27230-177
34	1567	34	1512	27230-178
38	1745	38	1690	27230-179
43	1967	43	1912	27230-180
47	2145	47	2090	27230-181

- Gleitschiene siehe Seite 1.256
- Tiefenstreben für die Montage notwendig, siehe Seite 1.255

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen

19"-EBENE FÜR UNIVERSAL-HOLM

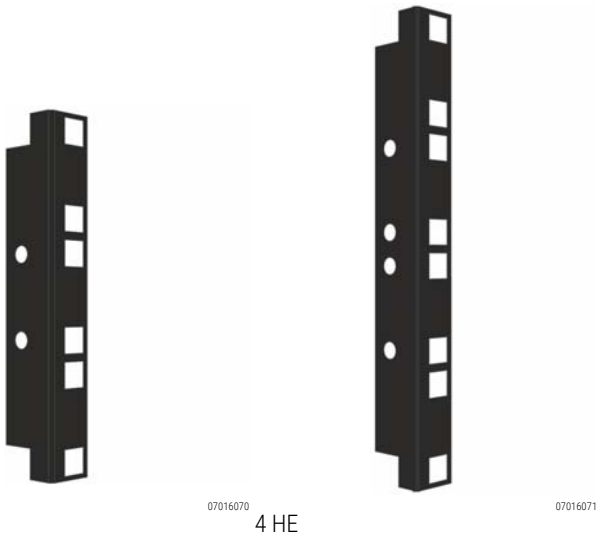

07016070 07016071

3 HE 4 HE

- Winkelprofil zur Montage an das Universalprofil
- Mit dem Winkelprofil kann eine 19"-Ebene realisiert werden

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	4	19" Winkelprofil, St, 2 mm, RAL 7021
2	1	Befestigungsmaterial

BESTELLINFORMATIONEN

Höhe HE	Höhe mm	Menge/VPE Stück	Bestell-Nr.
3	130	2	27230-162
4	170	2	27230-163

GLEITSCHIENE

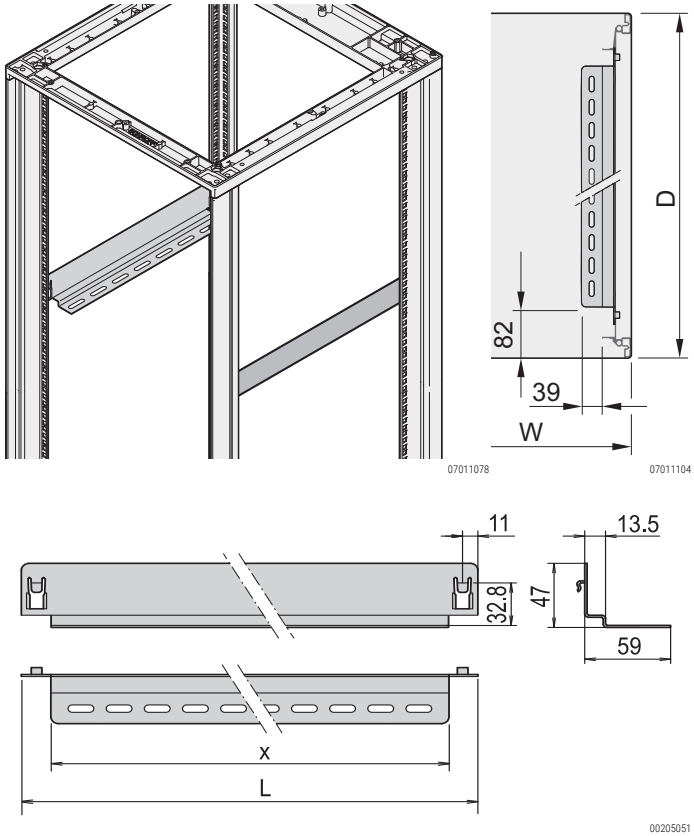

07011078 07011104 00205051

- Zur Montage an den vertikalen Schrankholmen oder 19"-Winkelprofilen
- In 1 HE-Schritten einhängbar
- Statische Traglast 25 kg pro Paar

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	2	Gleitschiene, St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn
2	1	Befestigungsmaterial

BESTELLINFORMATIONEN

Für Schranktiefe D mm	L mm	x mm	Bestell-Nr.
500	370	322	**27230-102**
600	470	422	**27230-103**
800	670	622	**27230-104**
900	770	722	27230-105
1000	870	822	27230-106

SCHWERLASTGLEITSCHIENE

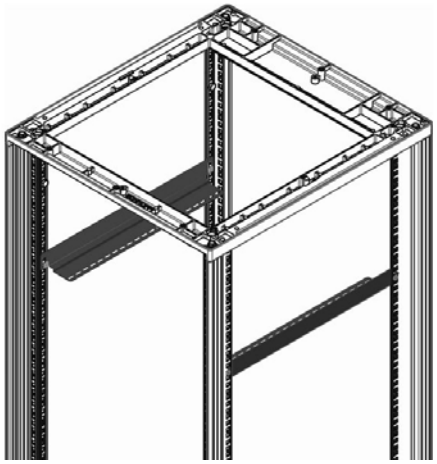

07016066

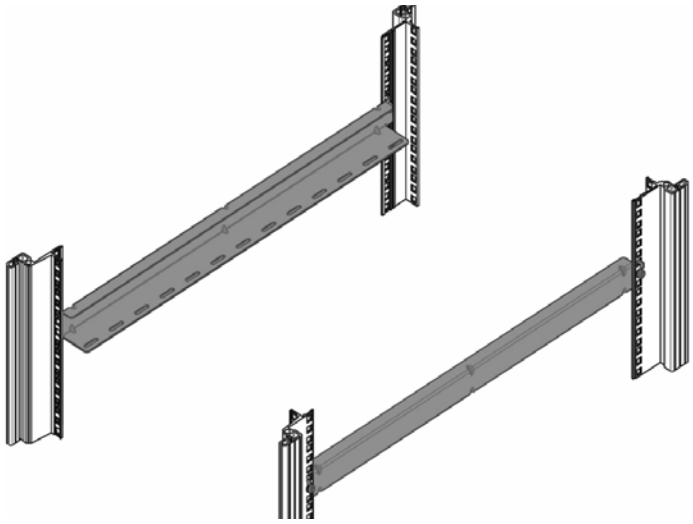

07016084

- Zur Montage an den vertikalen Schrankholmen oder 19"-Winkelprofilen
- In 1 HE-Schritten einhängbar
- Statische Traglast 50 kg pro Paar
- 900, 1000 mm Tiefe für Server Anwendungen

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	2	Gleitschiene, St, 2 mm, Oberfläche AlZn
2	1	Befestigungsmaterial (wird von außen angeschraubt)

BESTELLINFORMATIONEN

Für Schranktiefe D mm	L mm	x mm	Bestell-Nr.
500	366,4	336,4	25230-013
600	466,4	436,4	25230-014
800	666,4	636,4	25230-015
900	766,4	736,4	25230-145
1000	866,4	836,4	25230-146
900, 1000 mm für Serveranwendungen	726,4	699,4	25230-148
Zubehör			
Befestigungsmaterial für Schwerlastgleitschiene 1 Satz (4 x Schraube M5x12, 4 x Käfigmutter M5, wird von innen angeschraubt)			27230-056

KURZGLEITSCHIENE

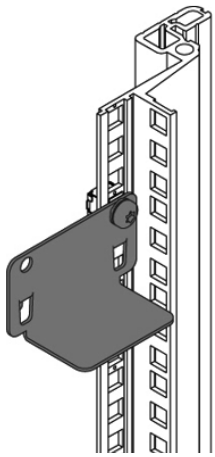

07016065

- Zur Montage an den Schrankholmen oder 19"-Winkelprofilen
- In 1 HE-Schritten einhängbar
- Statische Traglast max. 15 kg pro Paar

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	2 / 10	Kurzgleitschiene, St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn
2	1	Befestigungsmaterial

BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Menge/VPE Stück	Bestell-Nr.
Kurzgleitschiene	2	27230-184
Kurzgleitschiene	10	27230-185

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen

Schränke – Novastar

FACHBODEN, STATIONÄR

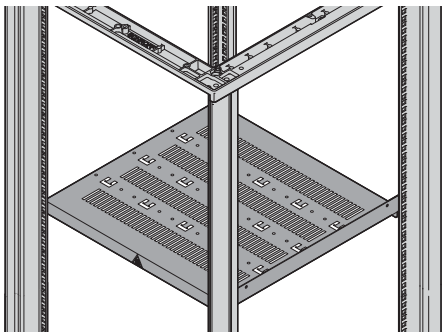

07011077

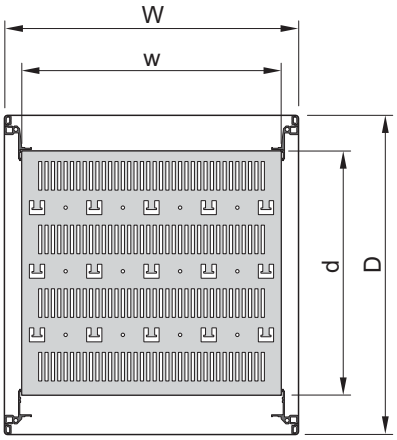

07011105

W = 553 mm

- Statische Traglast 75 kg
- Einbauhöhe 1 HE, zur Montage an den vertikalen Schrankholmen
- Hammerschlaglochung zur Befestigung von Kabeln mit Hilfe von Kabelbindern oder Klettbändern
- 900, 1000 mm Tiefe für Server Anwendungen

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Fachboden mit Perforation, St, 1,5 mm, RAL 7021
2	1	Befestigungsmaterial

BESTELLINFORMATIONEN

Für Schranktiefe D mm	Nutzbare Ablagefläche w x d mm	Bestell-Nr.
500	488 x 350	**27230-051**
600	488 x 450	**27230-052**
800	488 x 650	**27230-053**
900	488 x 750	27230-088
1000	488 x 850	27230-089
900, 1000 mm für Serveranwendungen	488 x 740	27230-165
Zubehör		
Kabelbinder 92 mm x 2,5 mm, VPE 25 Stück		**20118-351**
Kabelbinder 186 mm x 5 mm, VPE 25 Stück		**20118-352**
Kabelbinder 360 mm x 5 mm, VPE 25 Stück		**20118-353**
Klettband Polyäthylen/Polyamid schwarz, Länge 300 mm, VPE 10 Stück		**20118-624**

SCHARNIER (ERSATZTEIL) FÜR NOVASTAR

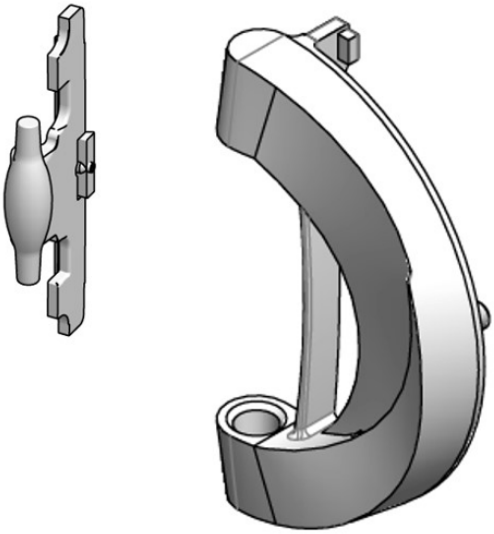

07018050

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	2	Scharnier
1	1	Schrankbefestigungsmaterial oben und unten
2	1	Erdungssatz

BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Bestell-Nr.
Scharnier (Ersatzteil) für Novastar	**27230-196**

FACHBODEN, AUSZIEHBAR 70 KG

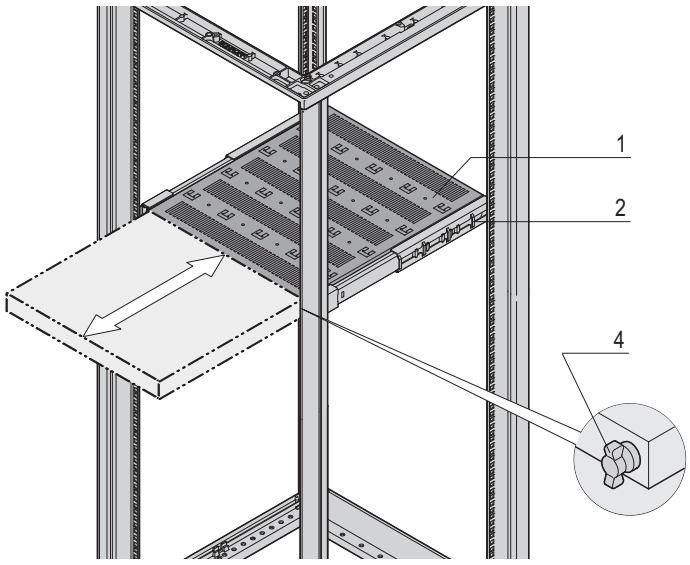

07011089

- Statische Traglast bei Vollauszug 70 kg
- Einbauhöhe 2 HE, zur Montage an den vier vertikalen Holmen
- Inkl. Teleskopschienen
- Verriegelung mit Knebelschloss möglich
- Hammerschlaglochung zur Befestigung von Kabeln mit Hilfe von Kabelbindern oder Klettbändern
- 2 Versionen
  - Volle Tiefe
  - Um 100 mm verkürzte Tiefe für rückwärtige Kabelführung

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Fachboden mit Perforation, St, 1,5 mm, RAL 7021
2	2	Teleskopschiene
3	1	Befestigungsmaterial

Volle Tiefe

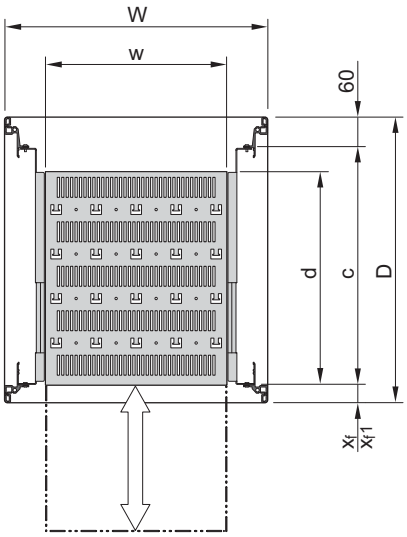

07011101

BESTELLINFORMATIONEN

Volle Tiefe

Schrankabmessungen W x D	Nutzbare Ablagefläche w x d	xf	xf1	c	Volle Tiefe
mm	mm	mm	mm	mm	Bestell-Nr.
553 x 500	405 x 382	33	60	407	**21130-357**
553 x 600	405 x 482	33	60	507	**21130-353**
553 x 800	405 x 682	33	60	687	**21130-355**
533 x 900, 740 mm für Serveranwendungen	405 x 582	33	60	787	27230-108
533 x 1000	405 x 682	33	60	887	27230-109
Pos. 4 Knebelschloss für 1 ausziehbaren Fachboden (rechts oder links montierbar), 1 Stück					**23130-092**
Erdung für ausziehbaren Fachboden VPE 1 Stück					**21120-189**

Verkürzte Tiefe

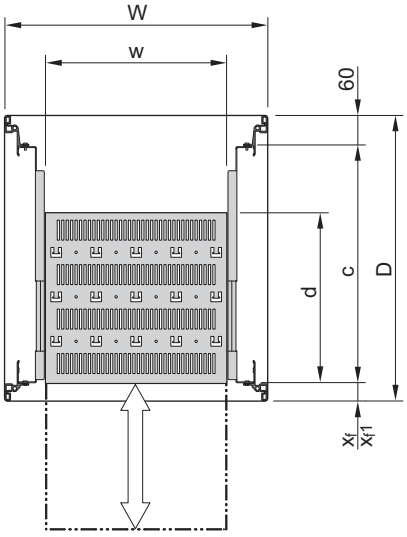

07011102

BESTELLINFORMATIONEN

Verkürzt um 100 mm

Schrankabmessungen W x D	Nutzbare Ablagefläche w x d	xf	xf1	c	Verkürzt um 100 mm
mm	mm	mm	mm	mm	Bestell-Nr.
553 x 500	405 x 282	33	60	407	**21130-358**
553 x 600	405 x 382	33	60	507	**21130-352**
553 x 800	405 x 582	33	60	687	**21130-354**
533 x 900, 740 mm für Serveranwendungen	405 x 582	33	60	787	27230-108
533 x 1000	405 x 682	33	60	887	27230-109
Pos. 4 Knebelschloss für 1 ausziehbaren Fachboden (rechts oder links montierbar), 1 Stück					**23130-092**
Erdung für ausziehbaren Fachboden VPE 1 Stück					**21120-189**

c = Abstandmaß der 19"-Profile; x_f, = Slim-Line Montagemaß; x_f1 = Heavy-Duty Montagemaß

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen

TRAGARM FÜR MONITOR UND TASTATUR (SYSPEND®)

00511006

00511004

Tragarm ausgebaut mit Monitor und Tastatur

00511003

Kabelführung

- Tragarm zur Montage von Monitor, Tastatur und Maus an den Schrank
- Befestigung erfolgt seitlich an das Heavy-Duty Gestell (variabel höhenverstellbar)
- Statische Traglast 3 ... 7 kg
- Tragarm:
  - Höhenverstellbar 300 mm
  - Schwenkbereich am Schrank 180 °
  - Monitor-Schwenkwinkel 340° (montiert am Schrank 270°)
  - Monitorkippwinkel 60°
  - Integrierte Kabelführung
- Für industrielle Anwendung geeignet

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Tragarmgestell, Al-Profil, RAL 7035, drehbar, höhenverstellbar
2	1	Wandhalter, zur Montage am Schrank oder Wand, seitlich schwenkbar 180°
3	1	Tastaturablage, um 95° nach oben kippbar, Breite 480 mm, Tiefe 170 mm; Mousepad: Breite 150 mm, Tiefe 190 mm
4	1	Monitorhalter für Flachbildschirme, schwenkbar 340°, 60° kippbar (15° nach vorne, 45° nach hinten

BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Menge/VPE Stück	Bestell-Nr.
Tragarm für Monitor und Tastatur (SysPend®)	1	**VAMONITOR**
Zubehör		
Montagematerial für Schrankaußenseite VPE 4 Stück		**27230-144**

MONTAGEMATERIAL FÜR SCHRANKAUßENSEITE

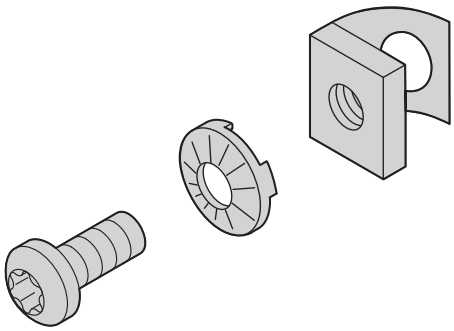

06712050

- Zur Montage von Zubehörteilen an der Schrankaußenseite (z.B Tragarm)
- Schiebemutter (M6) wird einfach in die seitliche T-Nut des Heavy-Duty Gestells eingeschoben

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Schiebemutter M6
2	1	Linsenkopfschraube Mm x 16 (Torx d)
3	1	Nomelscheibe 6,1

BESTELLINFORMATIONEN

Beschreibung	Menge/VPE Stück	Bestell-Nr.
Montagematerial für Schrankaußenseite	4	**27230-144**

Schränke – Novastar Service Plus

SERVICEPLUS: KONFIGURATION UND MONTAGE

- Abmessungen:
  - Höhe: 6 ... 47 HE (357 ... 2145 mm)
  - Breite: 553 mm
  - Tiefe: 500, 600, 800, 900, 1000 mm
- 3 Rahmenausführungen:
  - Slim-Line, Statische Traglast 200 kg, Höhe 6 ... 47 HE
  - Heavy-Duty, Statische Traglast 400 kg, Höhe 16 ... 47 HE; 19"-Gestell und Universalgestell
- Stellen Sie Ihren Schrank aus Einzelteilen zusammen (für Montage bei jeder Artikelnummer **/05** anfügen)
- Nach Auswahl der gewünschten Schrankabmessung führt Sie die Zeilennummer (erste Spalte der Konfigurationstabellen) über alle Seiten hinweg durch die für diese Abmessung mögliche Konfiguration (Beispiel siehe unten)
- Der konfigurierte Schrank wird montiert und ist innerhalb von 10 Arbeitstagen versandfertig

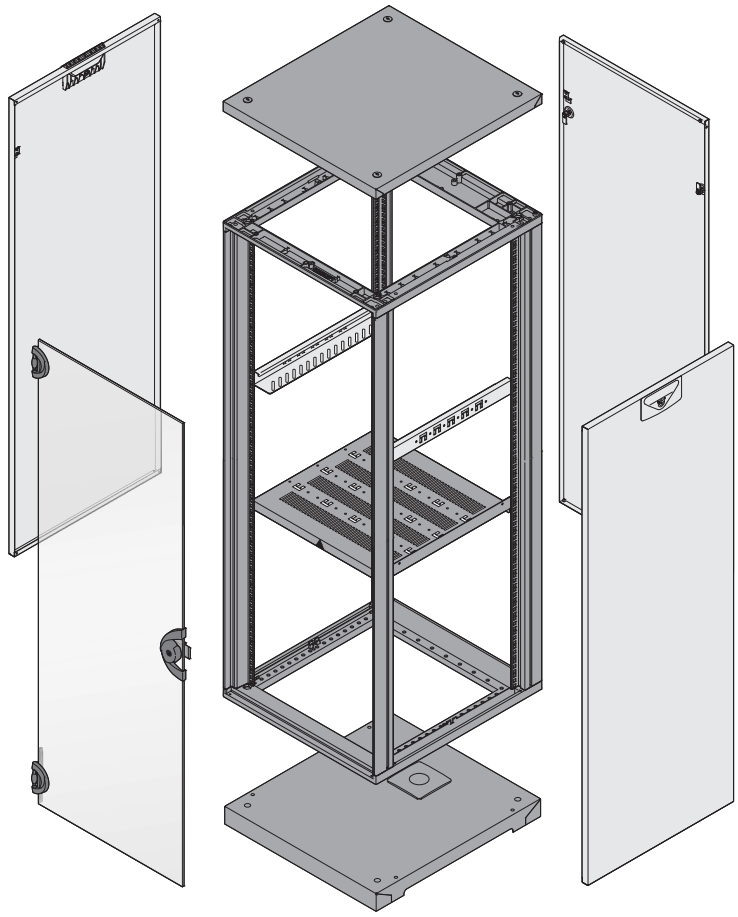

07011052

	Seite
Gestelle, Dichtsatz, Anreihsatz, Stapelsatz	1.262
Lenkrollen, Nivellierfüße	1.263
Seitenwände	1.264
Glastüren, Stahltüren	1.265
Kabeldurchführung für Stahltüren	1.266
Rückwände	1.267
Dächer	1.268
Lüfterdächer, Kranösen, Thermostat, Drehzahlregler	1.269
Böden	1.270
Sockel	1.271
19"-Winkelprofile, Tiefenstreben	1.272
Fachböden	1.273
Gleitschienen	1.274
Kabelbinder, Klettbänder	1.275

Konfigurationsbeispiel, montiert (hier: Zeile Nr. 11)

Menge	Beschreibung	Bestell-Nr
1	Gestell, Slim-Line, nutzbare Höhe 20 HE, Höhe 945 mm, Breite 553 mm, Tiefe 500 mm, 1 Stück	28230-015/05
1	Seitenwand, Slim-Line, Höhe 20 HE, Tiefe 500 mm, RAL 7035, VPE 2 Stück	26230-074/05
1	Rauchglastür, Höhe 20 HE, Öffnungswinkel 180°, Breite 553 mm, 1 Stück	27230-005/05
1	Rückwand, Höhe 20 HE, Breite 553 mm, RAL 7035, 1 Stück	26230-374/05
1	Dach, angehoben, Breite 553 mm, Tiefe 500 mm, RAL 7021, 1 Stück	25230-010/05
..	.....	.....

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen

Schränke – Novastar Service Plus

GESTELLE, DICHTSATZ, ANREIHSATZ, STAPELSATZ

				Gestell			Dichtsatz für IP 40	Anreihsatz	Stapelsatz	Schiebemutter für T-Nut
				Slim-Line 200 kg	Heavy-Duty 400 kg 19"	Heavy-Duty 400 kg Universal				
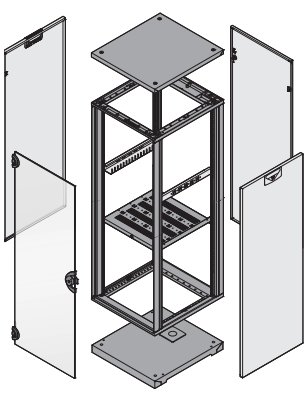 Maßbilder siehe Seite 1.243				07011053 Statische Traglast: 200 kg, Al-Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"-Ebene vorne 33 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen	07011054 Statische Traglast: 400 kg, Al-Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; 19"-Ebene vorne 60 mm, hinten 60 mm; Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen	 07011054 Statische Traglast: 400 kg, Al-Profil, RAL 7021, inkl. Erdung; Universal vorne, 19"-Ebene hinten 60 mm, Lenkrollen oder Nivellierfüße separat bestellen	 07012050 TPE, schwarz; Erhöhung der Schutzart von IP 20 auf IP 40; Dichtungen werden auf das Gestell geklebt	 07011080 Dichtung, Schaumstoff-Klebeband: PU-Schaum anthrazit; zur Befestigung zweier nebeneinander stehenden Schränke	 07011070 zur Befestigung zweier übereinander stehenden Schränke	aza43431 St, M6, zur seitlichen Montage von Zubehör an der T-Nut des Heavy-Duty Gestells
	Schrankabmessungen									
	Höhe		Breite	Tiefe	1 Stück	1 Stück	1 Stück	VPE 1 Satz	VPE 1 Satz	VPE 1 Satz	VPE 4 Stück
Nr.	HE	mm	mm	mm	montiert	montiert	montiert	montiert	lose beigelegt	lose beigelegt	lose beigelegt
1	6	323	553	500	28230-001	–	–	27230-107	**20230-409**	**27230-112**	**27230-144**
2	6	323	553	600	28230-060						
3	9	456	553	500	28230-004	–	–	27230-107	**20230-409**	**27230-112**	**27230-144**
4	9	456	553	600	28230-063						
5	12	589	553	500	28230-007	–	28230-057	27230-107	**20230-409**	**27230-112**	**27230-144**
6	12	589	553	600	28230-066	–	28230-058				
7	12	589	553	800	28230-126	–	28230-059				
8	12	589	553	900	28230-054	28230-056	28230-107				
9	12	589	553	1000	28230-055	28230-189	28230-108				
10	16	767	553	500	28230-011	28230-310	28230-109	27230-107	**20230-409**	**27230-112**	**27230-144**
11	16	767	553	600	28230-070	28230-370	28230-110				
12	16	767	553	800	28230-130	28230-430	28230-111				
13	16	767	553	900	28230-190	28230-192	28230-112				
14	16	767	553	1000	28230-191	28230-193	28230-113				
15	20	945	553	500	28230-015	28230-314	28230-114	27230-107	**20230-409**	**27230-112**	**27230-144**
16	20	945	553	600	28230-074	28230-374	28230-115				
17	20	945	553	800	28230-134	28230-434	28230-116				
18	20	945	553	900	28230-194	28230-196	28230-117				
19	20	945	553	1000	28230-195	28230-197	28230-118				
20	25	1167	553	500	28230-020	28230-319	28230-119	27230-143	**20230-409**	**27230-112**	**27230-144**
21	25	1167	553	600	28230-079	28230-379	28230-167				
22	25	1167	553	800	28230-139	28230-439	28230-168				
23	25	1167	553	900	28230-198	28230-200	28230-169				
24	25	1167	553	1000	28230-199	28230-201	28230-170				
25	34	1567	553	500	28230-029	28230-328	28230-171	27230-143	**20230-409**	**27230-112**	**27230-144**
26	34	1567	553	600	28230-088	28230-388	28230-172				
27	34	1567	553	800	28230-148	28230-448	28230-173				
28	34	1567	553	900	28230-202	28230-204	28230-174				
29	34	1567	553	1000	28230-203	28230-205	28230-175				
30	38	1745	553	500	28230-033	28230-332	28230-176	27230-143	**20230-409**	**27230-112**	**27230-144**
31	38	1745	553	600	28230-092	28230-392	28230-177				
32	38	1745	553	800	28230-152	28230-452	28230-178				
33	38	1745	553	900	28230-206	28230-208	28230-179				
34	38	1745	553	1000	28230-207	28230-209	28230-180				
35	43	1967	553	500	28230-048	28230-337	28230-181	27230-143	**20230-409**	**27230-112**	**27230-144**
36	43	1967	553	600	28230-097	28230-397	28230-182				
37	43	1967	553	800	28230-157	28230-457	28230-183				
38	43	1967	553	900	28230-210	28230-212	28230-184				
39	43	1967	553	1000	28230-211	28230-213	28230-185				
40	47	2145	553	500	28230-042	28230-341	28230-186	27230-143	**20230-409**	**27230-112**	**27230-144**
41	47	2145	553	600	28230-101	28230-401	28230-187				
42	47	2145	553	800	28230-162	28230-461	28230-188				
43	47	2145	553	900	28230-214	28230-216	28230-052				
44	47	2145	553	1000	28230-215	28230-217	28230-053				

Schränke – Novastar Service Plus

LENKROLLEN, NIVELLIERFÜßE

			Lenkrollen							Nivellierfuß	
			Traglast 200 kg		Traglast 300 kg, leitfähig		Traglast 400 kg, Ø 60 mm		Traglast 400 kg, Ø 125 mm		
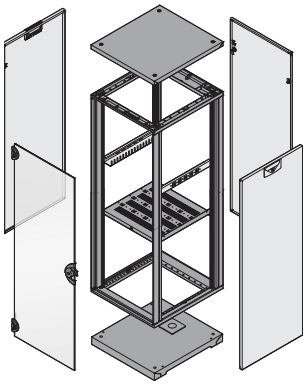			 07011065 Statische Traglast 200 kg, Höhe 73 mm, Ø 50 mm, 2 Rollen ohne Feststeller, 2 Rollen mit Feststeller		 07011066 Statische Traglast 300 kg, Höhe 131 mm, Ø 100 mm, 2 Rollen ohne Feststeller, 2 Rollen mit Feststeller; EN 12528 (Widerstand < 10 kΩ)		 07011067 Statische Traglast 400 kg, Höhe 80 mm, Ø 60 mm, 2 Rollen ohne Feststeller, 2 Rollen mit Feststeller, inkl. 4 Nivellierfüße		 07011068 Statische Traglast 400 kg, Höhe 155 mm, Ø 125 mm, 2 Rollen ohne Feststeller, 2 Rollen mit Feststeller		 07011069 Statische Traglast 400 kg, St, Polyamid, schwarz
Nr.	Schrankabmessungen Höhe HE	mm	Breite mm	Tiefe mm	VPE 1 Satz montiert		VPE 1 Satz montiert		VPE 1 Satz montiert		VPE 1 Satz montiert
1	6	357	553	500	**27230-067**		**27230-110**		**27230-068**		**27230-069**		**27230-100**
2	6	357	553	600										
3	9	456	553	500	**27230-067**		**27230-110**		**27230-068**		**27230-069**		**27230-100**
4	9	456	553	600										
5	12	589	553	500	**27230-067**		**27230-110**		**27230-068**		**27230-069**		**27230-100**
6	12	589	553	600										
7	12	589	553	800										
8	12	589	553	900										
9	12	589	553	1000										
10	16	767	553	500	**27230-067**		**27230-110**		**27230-068**		**27230-069**		**27230-100**
11	16	767	553	600										
12	16	767	553	800										
13	16	767	553	900										
14	16	767	553	1000										
15	20	945	553	500	**27230-067**		**27230-110**		**27230-068**		**27230-069**		**27230-100**
16	20	945	553	600										
17	20	945	553	800										
18	20	945	553	900										
19	20	945	553	1000										
20	25	1167	553	500	**27230-067**		**27230-110**		**27230-068**		**27230-069**		**27230-100**
21	25	1167	553	600										
22	25	1167	553	800										
23	25	1167	553	900										
24	25	1167	553	1000										
25	34	1567	553	500	**27230-067**		**27230-110**		**27230-068**		**27230-069**		**27230-100**
26	34	1567	553	600										
27	34	1567	553	800										
28	34	1567	553	900										
29	34	1567	553	1000										
30	38	1745	553	500	**27230-067**		**27230-110**		**27230-068**		**27230-069**		**27230-100**
31	38	1745	553	600										
32	38	1745	553	800										
33	38	1745	553	900										
34	38	1745	553	1000										
35	43	1967	553	500	**27230-067**		**27230-110**		**27230-068**		**27230-069**		**27230-100**
36	43	1967	553	600										
37	43	1967	553	800										
38	43	1967	553	900										
39	43	1967	553	1000										
40	47	2145	553	500	**27230-067**		**27230-110**		**27230-068**		**27230-069**		**27230-100**
41	47	2145	553	600										
42	47	2145	553	800										
43	47	2145	553	900										
44	47	2145	553	1000										

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen

Schränke – Novastar Service Plus

SEITENWÄNDE

	Seitenwand			
	Slim-Line		Heavy-Duty 19", Heavy-Duty Universal		Seitenwandschloss
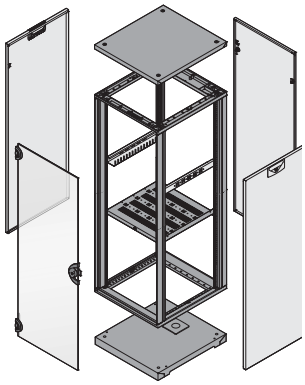	 07011055 07011084 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung		 07011056 07011085 St, 1 mm, mit Schnellverschluss; inkl. Erdung		 07011108 2 Schlösser (2233x-Schließung), 2 Schlüssel; passend für 2 Seitenwände

Nr.	Schrankabmessungen Höhe HE	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	RAL 7035 VPE 2 Stück montiert	RAL 7021 VPE 2 Stück montiert	RAL 7035 VPE 2 Stück montiert	RAL 7021 VPE 2 Stück montiert	VPE 1 Satz montiert
1	6	357	553	500	26230-070	25230-070	–	–	27230-115
2	6	357	553	600	26230-120	25230-120			
3	9	456	553	500	26230-071	25230-071	–	–	27230-115
4	9	456	553	600	26230-121	25230-121			
5	12	589	553	500	26230-072	25230-072	26230-222	25230-222	27230-115
6	12	589	553	600	26230-122	25230-122	26230-272	25230-272	
7	12	589	553	800	26230-172	25230-172	26230-322	25230-322	
8	12	589	553	900	26230-113	25230-113	26230-067	25230-067	
9	12	589	553	1000	26230-114	25230-114	26230-068	25230-068	
10	16	767	553	500	26230-073	25230-073	26230-223	25230-223	27230-115
11	16	767	553	600	26230-123	25230-123	26230-273	25230-273	
12	16	767	553	800	26230-173	25230-173	26230-323	25230-323	
13	16	767	553	900	26230-115	25230-115	26230-069	25230-069	
14	16	767	553	1000	26230-116	25230-116	26230-080	25230-080	
15	20	945	553	500	26230-074	25230-074	26230-224	25230-224	27230-115
16	20	945	553	600	26230-124	25230-124	26230-274	25230-274	
17	20	945	553	800	26230-174	25230-174	26230-324	25230-324	
18	20	945	553	900	26230-117	25230-117	26230-103	25230-103	
19	20	945	553	1000	26230-118	25230-118	26230-104	25230-104	
20	25	1167	553	500	26230-075	25230-075	26230-225	25230-225	27230-115
21	25	1167	553	600	26230-125	25230-125	26230-275	25230-275	
22	25	1167	553	800	26230-175	25230-175	26230-325	25230-325	
23	25	1167	553	900	26230-119	25230-119	26230-105	25230-105	
24	25	1167	553	1000	26230-130	25230-130	26230-106	25230-106	
25	34	1567	553	500	26230-076	25230-076	26230-226	25230-226	27230-115
26	34	1567	553	600	26230-126	25230-126	26230-276	25230-276	
27	34	1567	553	800	26230-176	25230-176	26230-326	25230-326	
28	34	1567	553	900	26230-131	25230-131	26230-107	25230-107	
29	34	1567	553	1000	26230-132	25230-132	26230-108	25230-108	
30	38	1745	553	500	26230-077	25230-077	26230-227	25230-227	27230-115
31	38	1745	553	600	26230-127	25230-127	26230-277	25230-277	
32	38	1745	553	800	26230-177	25230-177	26230-327	25230-327	
33	38	1745	553	900	26230-133	25230-133	26230-109	25230-109	
34	38	1745	553	1000	26230-134	25230-134	26230-110	25230-110	
35	43	1967	553	500	26230-078	25230-078	26230-228	25230-228	27230-115
36	43	1967	553	600	26230-128	25230-128	26230-278	25230-278	
37	43	1967	553	800	26230-178	25230-178	26230-328	25230-328	
38	43	1967	553	900	26230-135	25230-135	26230-111	25230-111	
39	43	1967	553	1000	26230-136	25230-136	26230-112	25230-112	
40	47	2145	553	500	26230-079	25230-079	26230-229	25230-229	27230-115
41	47	2145	553	600	26230-129	25230-129	26230-279	25230-279	
42	47	2145	553	800	26230-179	25230-179	26230-329	25230-329	
43	47	2145	553	900	26230-137	25230-137	26230-040	25230-040	
44	47	2145	553	1000	26230-138	25230-138	26230-041	25230-041	

Schränke – Novastar Service Plus

GLASTÜREN, STAHLTÜREN

	Stahltür	Stahltür perforiert	Verglaste Tür	Rauchglastür
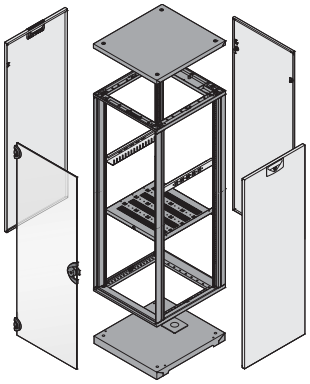	 07011060  07011088	 07016078	 07016054	 07011059
	St, 1,5 mm, Schloss (2233x) mit Schlüssel, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung	St, 1,5 mm, perforiert, Öffnungswinkel 180°, Schloss mit Schlüssel (2233X), inkl. Erdung	Türrahmen, St, 1,5 mm; Acrylglas, 2 mm; Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln	Öffnungswinkel 180°, Schloss mit Schlüssel, Glasart: ESG 6 mm, EN 12150

	Schrankabmessungen				RAL 7035	RAL 7021	RAL 7035	RAL 7021	RAL 7035	RAL 7021	rauchgrau
	Höhe		Breite	Tiefe	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Nr.	HE	mm	mm	mm	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert
1	6	357	553	500	**26230-020**	25230-020	26230-081	25230-081	26230-092	25230-092	27230-001
2	6	357	553	600							
3	9	456	553	500	**26230-021**	25230-021	26230-082	25230-082	26230-093	25230-093	**27230-002**
4	9	456	553	600							
5	12	589	553	500							
6	12	589	553	600							
7	12	589	553	800	**26230-022**	25230-022	26230-083	25230-083	26230-094	25230-094	**27230-003**
8	12	589	553	900							
9	12	589	553	1000							
10	16	767	553	500							
11	16	767	553	600							
12	16	767	553	800	**26230-023**	25230-023	26230-084	25230-084	26230-095	25230-095	**27230-004**
13	16	767	553	900							
14	16	767	553	1000							
15	20	945	553	500							
16	20	945	553	600							
17	20	945	553	800	**26230-024**	25230-024	26230-085	25230-085	26230-096	25230-096	**27230-005**
18	20	945	553	900							
19	20	945	553	1000							
20	25	1167	553	500							
21	25	1167	553	600							
22	25	1167	553	800	**26230-025**	25230-025	26230-086	25230-086	26230-097	25230-097	**27230-006**
23	25	1167	553	900							
24	25	1167	553	1000							
25	34	1567	553	500							
26	34	1567	553	600							
27	34	1567	553	800	**26230-026**	25230-026	26230-087	25230-087	26230-098	25230-098	**27230-007**
28	34	1567	553	900							
29	34	1567	553	1000							
30	38	1745	553	500							
31	38	1745	553	600							
32	38	1745	553	800	**26230-027**	25230-027	26230-088	25230-088	26230-099	25230-099	**27230-008**
33	38	1745	553	900							
34	38	1745	553	1000							
35	43	1967	553	500							
36	43	1967	553	600							
37	43	1967	553	800	26230-028	25230-028	26230-089	25230-089	26230-100	25230-100	**27230-009**
38	43	1967	553	900							
39	43	1967	553	1000							
40	47	2145	553	500							
41	47	2145	553	600							
42	47	2145	553	800	26230-029	25230-029	26230-090	25230-090	26230-101	25230-101	27230-010
43	47	2145	553	900							
44	47	2145	553	1000							

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen

Schränke – Novastar Service Plus

KABELDURCHFÜHRUNG FÜR STAHLTÜREN

	Kabeldurchführung für Stahltür mit Türlagerwinkel und Rahmen							
	Stahltür		Türlagerwinkel für Türen			Kabeldurchführungsrahmen		
	RAL 7035	RAL 7021	Slim-Line vorne	Slim-Line hinten, Heavy-Duty vorne/hinten, Universal hinten	Heavy-Duty Universal vorne	RAL 7035 geschraubt	RAL 7021 geschraubt	RAL 7021 geclipst
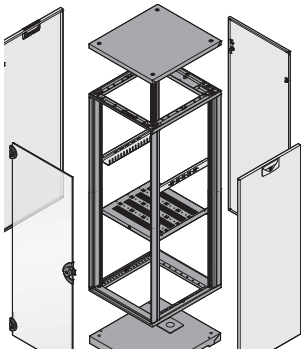	 07011060	 07011088		 07011061		 07011061	 07016073	
	St, 1,5 mm, Schloss (2233x) mit Schlüssel, Öffnungswinkel 180°, inkl. Erdung			Türlagerwinkel, St, 2 mm, RAL 7021, Montage oberhalb oder unterhalb der Tür; benötigt 1 HE Einbauraum Heavy-Duty Universal: Für den Einbau des Türlagerwinkels werden kurze 19"-Ebenen benötigt, siehe Seite 1.272			St, 2,5 mm, mit schwarzer Bürstenleiste 1) Höhe 3 HE 2) Höhe 4 HE	

	Schrankabmessungen				RAL 7035	RAL 7021	33 mm	60 mm	60 mm	RAL 7035	RAL 7021	RAL 7021
	Höhe		Breite	Tiefe	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Nr.	HE	mm	mm	mm	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert
1	6	357	553	500	–	–	–	–	–	–	–	–
2	6	357	553	600								
3	9	456	553	500	–	–	–	–	–	–	–	–
4	9	456	553	600								
5	12	589	553	500	–	–	–	–	–	–	–	–
6	12	589	553	600								
7	12	589	553	800								
8	12	589	553	900								
9	12	589	553	1000								
10	16	767	553	500	**26230-022**	25230-022	**27230-060**	**27230-061**	27230-098	1) **20118-391**	1) **20118-796**	1) 27230-160
11	16	767	553	600								
12	16	767	553	800								
13	16	767	553	900								
14	16	767	553	1000								
15	20	945	553	500	**26230-023**	25230-023	**27230-060**	**27230-061**	27230-098	1) **20118-391**	1) **20118-796**	1) 27230-160
16	20	945	553	600								
17	20	945	553	800								
18	20	945	553	900								
19	20	945	553	1000								
20	25	1167	553	500	**26230-024**	25230-024	**27230-060**	**27230-061**	27230-098	2) **20118-390**	2) **20118-797**	2) 27230-161
21	25	1167	553	600								
22	25	1167	553	800								
23	25	1167	553	900								
24	25	1167	553	1000								
25	34	1567	553	500	**26230-030**	25230-030	**27230-060**	**27230-061**	27230-098	2) **20118-390**	2) **20118-797**	2) 27230-161
26	34	1567	553	600								
27	34	1567	553	800								
28	34	1567	553	900								
29	34	1567	553	1000								
30	38	1745	553	500	**26230-026**	25230-026	**27230-060**	**27230-061**	27230-098	1) **20118-391**	1) **20118-796**	1) 27230-160
31	38	1745	553	600								
32	38	1745	553	800								
33	38	1745	553	900								
34	38	1745	553	1000								
35	43	1967	553	500	**26230-027**	25230-027	**27230-060**	**27230-061**	27230-098	2) **20118-390**	2) **20118-797**	2) 27230-161
36	43	1967	553	600								
37	43	1967	553	800								
38	43	1967	553	900								
39	43	1967	553	1000								
40	47	2145	553	500	26230-028	25230-028	**27230-060**	**27230-061**	27230-098	1) **20118-391**	1) **20118-796**	1) 27230-160
41	47	2145	553	600								
42	47	2145	553	800								
43	47	2145	553	900								
44	47	2145	553	1000								

Schränke – Novastar Service Plus

RÜCKWÄNDE

		Rückwand		Rückwand mit Kabeldurchführung		Rückwandschloss
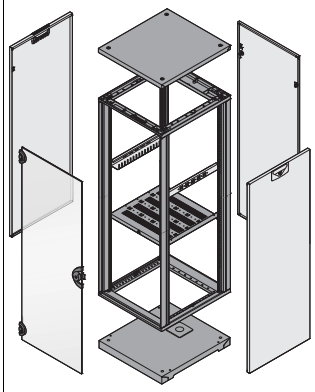		 07011057 07011086 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung); inkl. Erdung		 07011058 07011087 St, 1 mm; 2 Drehverriegelungen (Torx T30, mit 1/4 Drehung), inkl. Erdung; Kabeldurchführung und Türlagerwinkel; Kabeldurchführung kann oben oder unten montiert werden, 3 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 16, 20, 38, 47 HE; 4 HE Kabeldurchführung bei Schrankhöhe 25, 34, 43 HE		 07011107 2 Rückwand-drehriegel mit Schloss (2233x-Schließung), 2 Schlüssel; passend für eine Rückwand

Nr.	Schrankabmessungen Höhe HE	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	RAL 7035 1 Stück montiert	RAL 7021 1 Stück montiert	RAL 7035 VPE 1 Satz montiert	RAL 7021 VPE 1 Satz montiert	VPE 1 Satz montiert
1	6	357	553	500	**26230-370**	25230-370	–	–	27230-116
2	6	357	553	600					
3	9	456	553	500	**26230-371**	25230-371	–	–	27230-116
4	9	456	553	600					
5	12	589	553	500					
6	12	589	553	600					
7	12	589	553	800	**26230-372**	25230-372	–	–	27230-116
8	12	589	553	900					
9	12	589	553	1000					
10	16	767	553	500					
11	16	767	553	600					
12	16	767	553	800	**26230-373**	25230-373	**26230-430**	25230-430	27230-116
13	16	767	553	900					
14	16	767	553	1000					
15	20	945	553	500					
16	20	945	553	600					
17	20	945	553	800	**26230-374**	25230-374	**26230-434**	25230-434	27230-116
18	20	945	553	900					
19	20	945	553	1000					
20	25	1167	553	500					
21	25	1167	553	600					
22	25	1167	553	800	**26230-375**	25230-375	**26230-439**	25230-439	27230-116
23	25	1167	553	900					
24	25	1167	553	1000					
25	34	1567	553	500					
26	34	1567	553	600					
27	34	1567	553	800	**26230-376**	25230-376	**26230-448**	25230-448	27230-116
28	34	1567	553	900					
29	34	1567	553	1000					
30	38	1745	553	500					
31	38	1745	553	600					
32	38	1745	553	800	**26230-377**	25230-377	**26230-452**	25230-452	27230-116
33	38	1745	553	900					
34	38	1745	553	1000					
35	43	1967	553	500					
36	43	1967	553	600					
37	43	1967	553	800	**26230-378**	25230-378	**26230-457**	25230-457	27230-116
38	43	1967	553	900					
39	43	1967	553	1000					
40	47	2145	553	500					
41	47	2145	553	600					
42	47	2145	553	800	26230-379	25230-379	26230-461	25230-461	27230-116
43	47	2145	553	900					
44	47	2145	553	1000					

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen

Schränke – Novastar Service Plus

DÄCHER

					Dach einliegend		Dach angehoben		Dach angehoben, Traglast 50 kg
					einliegend	Kranöse	angehoben	Kranöse	
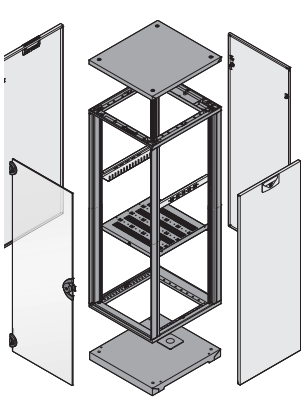					 07011063 St, 1 mm, RAL 7021, inkl. Erdung	 07011071 für Dach einliegend; M12, Anwendung und Belastung nach DIN 582	 07011064 St, 1 mm, RAL 7021, inkl. Erdung, Höhe 31 mm, Luftspalt 10 mm	 07011072 für Dach angehoben oder Lüfterdach; M12, Anwendung und Belastung nach DIN 582	 07016077 St, 1 mm, RAL 7021, inkl. Erdung, Höhe 31 mm, Luftspalt 10 mm; Dachbefestigung von innen (außen keine Schrauben)
	Schrankabmessungen								
	Höhe		Breite	Tiefe	1 Stück	VPE 4 Stück	1 Stück	VPE 4 Stück	1 Stück
Nr.	HE	mm	mm	mm	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert
1	6	357	553	500	25230-001	**27230-066**	25230-010	**27230-065**	25230-039
2	6	357	553	600	25230-002		25230-011		25230-038
3	9	456	553	500	25230-001	**27230-066**	25230-010	**27230-065**	25230-039
4	9	456	553	600	25230-002		25230-011		25230-038
5	12	589	553	500	25230-001		25230-010		25230-039
6	12	589	553	600	25230-002		25230-011		25230-038
7	12	589	553	800	25230-003	**27230-066**	25230-012	**27230-065**	25230-037
8	12	589	553	900	25230-043		25230-045		25230-141
9	12	589	553	1000	25230-044		25230-046		25230-142
10	16	767	553	500	25230-001		25230-010		25230-039
11	16	767	553	600	25230-002		25230-011		25230-038
12	16	767	553	800	25230-003	**27230-066**	25230-012	**27230-065**	25230-037
13	16	767	553	900	25230-043		25230-045		25230-141
14	16	767	553	1000	25230-044		25230-046		25230-142
15	20	945	553	500	25230-001		25230-010		25230-039
16	20	945	553	600	25230-002		25230-011		25230-038
17	20	945	553	800	25230-003	**27230-066**	25230-012	**27230-065**	25230-037
18	20	945	553	900	25230-043		25230-045		25230-141
19	20	945	553	1000	25230-044		25230-046		25230-142
20	25	1167	553	500	25230-001		25230-010		25230-039
21	25	1167	553	600	25230-002		25230-011		25230-038
22	25	1167	553	800	25230-003	**27230-066**	25230-012	**27230-065**	25230-037
23	25	1167	553	900	25230-043		25230-045		25230-141
24	25	1167	553	1000	25230-044		25230-046		25230-142
25	34	1567	553	500	25230-001		25230-010		25230-039
26	34	1567	553	600	25230-002		25230-011		25230-038
27	34	1567	553	800	25230-003	**27230-066**	25230-012	**27230-065**	25230-037
28	34	1567	553	900	25230-043		25230-045		25230-141
29	34	1567	553	1000	25230-044		25230-046		25230-142
30	38	1745	553	500	25230-001		25230-010		25230-039
31	38	1745	553	600	25230-002		25230-011		25230-038
32	38	1745	553	800	25230-003	**27230-066**	25230-012	**27230-065**	25230-037
33	38	1745	553	900	25230-043		25230-045		25230-141
34	38	1745	553	1000	25230-044		25230-046		25230-142
35	43	1967	553	500	25230-001		25230-010		25230-039
36	43	1967	553	600	25230-002		25230-011		25230-038
37	43	1967	553	800	25230-003	**27230-066**	25230-012	**27230-065**	25230-037
38	43	1967	553	900	25230-043		25230-045		25230-141
39	43	1967	553	1000	25230-044		25230-046		25230-142
40	47	2145	553	500	25230-001		25230-010		25230-039
41	47	2145	553	600	25230-002		25230-011		25230-038
42	47	2145	553	800	25230-003	**27230-066**	25230-012	**27230-065**	25230-037
43	47	2145	553	900	25230-043		25230-045		25230-141
44	47	2145	553	1000	25230-044		25230-046		25230-142

Schränke – Novastar Service Plus

LÜFTERDÄCHER, KRANÖSEN, THERMOSTAT, DREHZAHLREGLER

		Lüfterdach (Lüfterhöhe 25 mm)		Lüfterdach (Lüfterhöhe 38 mm)		Kranöse	Thermostat	Drehzahlregler
		Lüfterdach mit Lüfter	Lüfter 84 ... 90 m³	Lüfterdach mit Lüfter	Lüfter 162 ... 172 m³			
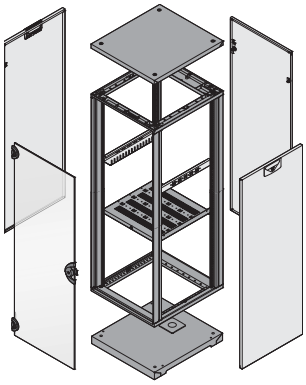		 07011082	 kta44844	 07011082	 kta44844	 07011072	 01108052	 01105055
		St, RAL 7021, inkl. Erdung und Verkabelung; 2 Lüfter bei Tiefe 500 mm, 4 Abdeckkappen; 3 Lüfter bei Tiefe 600/800 mm), 3 Abdeckkappen; Anschluss 0,5 m, IEC C14-Stecker	Axiallüfter mit Schutzgitter, 230 V_{AC}, 8 W, 84 ... 90 m³/h 29 ... 30 dB(A), Bauhöhe 25 mm; bitte bestellen wenn weitere Lüfter benötigt werden	St, RAL 7021, inkl. Erdung und Verkabelung; 2 Lüfter bei Tiefe 500 mm, 1 Abdeckkappe; 3 Lüfter bei Tiefe 600/800 mm, 3 Abdeckkappen; Anschluss 0,5 m, IEC C14-Stecker	Axiallüfter mit Schutzgitter, 230 V_{AC}, 15 W, 162 ... 172 m³/h 37 ... 41 dB(A), Bauhöhe 38 mm; bitte bestellen wenn weitere Lüfter benötigt werden	für Dach angehoben oder Lüfterdach; M12, Anwendung und Belastung nach DIN 582	mit Netzanschlusskabel 230 V_{AC} (SCHUKO/UTE-Stecker/ IEC 60320 C13-Buchse), Einstellbereich 0 ... 60 °C	komplett verdrahtet, 90 ... 264 V_{AC}, Eingang SCHUKO/ UTE-Stecker, Ausgang, IEC 60320 C13-Buchse; externer NTC-Fühler 1,5 m

	Schrankabmessungen										
	Höhe		Breite	Tiefe	VPE 1 Satz	1 Stück	VPE 1 Satz	1 Stück	VPE 4 Stück	1 Stück	1 Stück
Nr.	HE	mm	mm	mm	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert
1	6	357	553	500	27230-081	27230-077	27230-085	27230-078	**27230-065**	**20118-750**	**60715-005**
2	6	357	553	600	27230-082		27230-086				
3	9	456	553	500	27230-081	27230-077	27230-085	27230-078	**27230-065**	**20118-750**	**60715-005**
4	9	456	553	600	27230-082		27230-086				
5	12	589	553	500	27230-081	27230-077	27230-085	27230-078	**27230-065**	**20118-750**	**60715-005**
6	12	589	553	600	27230-082		27230-086				
7	12	589	553	800	27230-083		27230-087				
8	12	589	553	900	27230-094		27230-096				
9	12	589	553	1000	27230-095		27230-097				
10	16	767	553	500	27230-081	27230-077	27230-085	27230-078	**27230-065**	**20118-750**	**60715-005**
11	16	767	553	600	27230-082		27230-086				
12	16	767	553	800	27230-083		27230-087				
13	16	767	553	900	27230-094		27230-096				
14	16	767	553	1000	27230-095		27230-097				
15	20	945	553	500	27230-081	27230-077	27230-085	27230-078	**27230-065**	**20118-750**	**60715-005**
16	20	945	553	600	27230-082		27230-086				
17	20	945	553	800	27230-083		27230-087				
18	20	945	553	900	27230-094		27230-096				
19	20	945	553	1000	27230-095		27230-097				
20	25	1167	553	500	27230-081	27230-077	27230-085	27230-078	**27230-065**	**20118-750**	**60715-005**
21	25	1167	553	600	27230-082		27230-086				
22	25	1167	553	800	27230-083		27230-087				
23	25	1167	553	900	27230-094		27230-096				
24	25	1167	553	1000	27230-095		27230-097				
25	34	1567	553	500	27230-081	27230-077	27230-085	27230-078	**27230-065**	**20118-750**	**60715-005**
26	34	1567	553	600	27230-082		27230-086				
27	34	1567	553	800	27230-083		27230-087				
28	34	1567	553	900	27230-094		27230-096				
29	34	1567	553	1000	27230-095		27230-097				
30	38	1745	553	500	27230-081	27230-077	27230-085	27230-078	**27230-065**	**20118-750**	**60715-005**
31	38	1745	553	600	27230-082		27230-086				
32	38	1745	553	800	27230-083		27230-087				
33	38	1745	553	900	27230-094		27230-096				
34	38	1745	553	1000	27230-095		27230-097				
35	43	1967	553	500	27230-081	27230-077	27230-085	27230-078	**27230-065**	**20118-750**	**60715-005**
36	43	1967	553	600	27230-082		27230-086				
37	43	1967	553	800	27230-083		27230-087				
38	43	1967	553	900	27230-094		27230-096				
39	43	1967	553	1000	27230-095		27230-097				
40	47	2145	553	500	27230-081	27230-077	27230-085	27230-078	**27230-065**	**20118-750**	**60715-005**
41	47	2145	553	600	27230-082		27230-086				
42	47	2145	553	800	27230-083		27230-087				
43	47	2145	553	900	27230-094		27230-096				
44	47	2145	553	1000	27230-095		27230-097				

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen

Schränke – Novastar Service Plus

BÖDEN

					Boden					Bodenblech, verstärkt, mit Kabeldurchführung	
					Bodenblech hinten offen	Abdeckblech	Abdeckblech Perforiert	Abdeckblech Filtermatte	Bürstenleiste	Bodenblech	Bürstenleiste
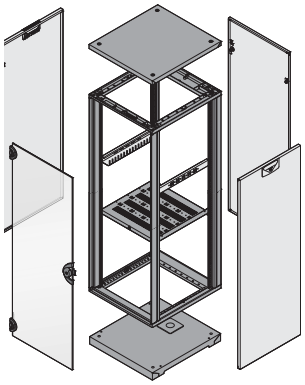					 07011073 St, 1,5 mm, RAL 7021, inkl. Erdung; Kabeldurch-führung im hinteren Schrankbereich; Ab-deckung oder Bürs-tenleiste bitte separat bestellen	 07011073 St, 1,5 mm, 485 x 92 mm; zum Abdecken der hinteren Bodenöffnung	 07016052 St, 1,5 mm, 485 x 92 mm; zum Abdecken der hinteren Bodenöffnung	 07016052 St, 1 mm, 485 x 92 mm; zum Abdecken der hinteren Bodenöffnung, mit Filtermatte	 07011073 Nylon, schwarz, 440 x 98 mm; zur Abdeckung der hinteren Bodenöffnung	 07016059 St, 1 mm, RAL 7021, geschlossen, mit v orgestanzter Perfo-ration der Kabel-durchführungsöffnu ng, Breite 370 mm, Tiefe 50 mm	 07016060 Nylon, schwarz, Breite 370 mm, Tie-fe 50 mm; zur Abdeckung der hinteren Bodenöffnung
	Schrankabmessungen										
	Höhe		Breite	Tiefe	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Nr.	HE	mm	mm	mm	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert
1	6	357	553	500	27230-188	**27230-114**	**27230-254**	**27230-255**	**27230-079**	25230-149	27230-055
2	6	357	553	600	27230-189					25230-150	
3	9	456	553	500	27230-188	**27230-114**	**27230-254**	**27230-255**	**27230-079**	25230-149	27230-055
4	9	456	553	600	27230-189					25230-150	
5	12	589	553	500	27230-188	**27230-114**	**27230-254**	**27230-255**	**27230-079**	25230-149	27230-055
6	12	589	553	600	27230-189					25230-150	
7	12	589	553	800	27230-190					25230-151	
8	12	589	553	900	27230-191					25230-152	
9	12	589	553	1000	27230-192					25230-153	
10	16	767	553	500	27230-188	**27230-114**	**27230-254**	**27230-255**	**27230-079**	25230-149	27230-055
11	16	767	553	600	27230-189					25230-150	
12	16	767	553	800	27230-190					25230-151	
13	16	767	553	900	27230-191					25230-152	
14	16	767	553	1000	27230-192					25230-153	
15	20	945	553	500	27230-188	**27230-114**	**27230-254**	**27230-255**	**27230-079**	25230-149	27230-055
16	20	945	553	600	27230-189					25230-150	
17	20	945	553	800	27230-190					25230-151	
18	20	945	553	900	27230-191					25230-152	
19	20	945	553	1000	27230-192					25230-153	
20	25	1167	553	500	27230-188	**27230-114**	**27230-254**	**27230-255**	**27230-079**	25230-149	27230-055
21	25	1167	553	600	27230-189					25230-150	
22	25	1167	553	800	27230-190					25230-151	
23	25	1167	553	900	27230-191					25230-152	
24	25	1167	553	1000	27230-192					25230-153	
25	34	1567	553	500	27230-188	**27230-114**	**27230-254**	**27230-255**	**27230-079**	25230-149	27230-055
26	34	1567	553	600	27230-189					25230-150	
27	34	1567	553	800	27230-190					25230-151	
28	34	1567	553	900	27230-191					25230-152	
29	34	1567	553	1000	27230-192					25230-153	
30	38	1745	553	500	27230-188	**27230-114**	**27230-254**	**27230-255**	**27230-079**	25230-149	27230-055
31	38	1745	553	600	27230-189					25230-150	
32	38	1745	553	800	27230-190					25230-151	
33	38	1745	553	900	27230-191					25230-152	
34	38	1745	553	1000	27230-192					25230-153	
35	43	1967	553	500	27230-188	**27230-114**	**27230-254**	**27230-255**	**27230-079**	25230-149	27230-055
36	43	1967	553	600	27230-189					25230-150	
37	43	1967	553	800	27230-190					25230-151	
38	43	1967	553	900	27230-191					25230-152	
39	43	1967	553	1000	27230-192					25230-153	
40	47	2145	553	500	27230-188	**27230-114**	**27230-254**	**27230-255**	**27230-079**	25230-149	27230-055
41	47	2145	553	600	27230-189					25230-150	
42	47	2145	553	800	27230-190					25230-151	
43	47	2145	553	900	27230-191					25230-152	
44	47	2145	553	1000	27230-192					25230-153	

Schränke – Novastar Service Plus

SOCKEL

					Sockel		Sockel, fahrbar
					mit Kabel-durchführung	Bürstenleiste	
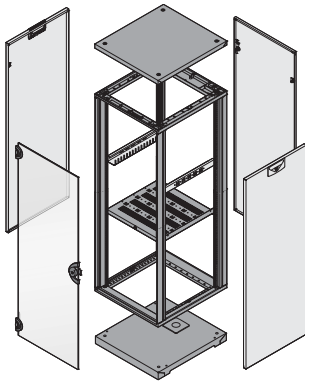					 07011075	 07011077	 07011113
					St, 1,5 mm, RAL 7021, Höhe 55 mm; inkl. Erdung Kabeldurch-führung 110 x 76 mm; Nivellierfüße; Einstellhöhe 57 mm ... 67 mm	Nylon, schwarz, 110 mm x 76 mm; zum Abdecken der Kabeldurch-füh-rungsöffnung	St, 2 mm, Feinriefmatte 3 mm, 4 Lenkrollen, Traglast 200 kg
	Schrankabmessungen						
	Höhe		Breite	Tiefe	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Nr.	HE	mm	mm	mm	montiert	montiert	montiert
1	6	357	553	500	**27230-070**	**27230-111**	**27230-146**
2	6	357	553	600	**27230-071**		**27230-147**
3	9	456	553	500	**27230-070**	**27230-111**	**27230-146**
4	9	456	553	600	**27230-071**		**27230-147**
5	12	589	553	500	**27230-070**		**27230-146**
6	12	589	553	600	**27230-071**		**27230-147**
7	12	589	553	800	**27230-072**	**27230-111**	**27230-148**
8	12	589	553	900	27230-076		–
9	12	589	553	1000	27230-080		–
10	16	767	553	500	**27230-070**		**27230-146**
11	16	767	553	600	**27230-071**		**27230-147**
12	16	767	553	800	**27230-072**	**27230-111**	**27230-148**
13	16	767	553	900	27230-076		–
14	16	767	553	1000	27230-080		–
15	20	945	553	500	**27230-070**		**27230-146**
16	20	945	553	600	**27230-071**		**27230-147**
17	20	945	553	800	**27230-072**	**27230-111**	**27230-148**
18	20	945	553	900	27230-076		–
19	20	945	553	1000	27230-080		–
20	25	1167	553	500	**27230-070**		**27230-146**
21	25	1167	553	600	**27230-071**		**27230-147**
22	25	1167	553	800	**27230-072**	**27230-111**	**27230-148**
23	25	1167	553	900	27230-076		–
24	25	1167	553	1000	27230-080		–
25	34	1567	553	500	**27230-070**		**27230-146**
26	34	1567	553	600	**27230-071**		**27230-147**
27	34	1567	553	800	**27230-072**	**27230-111**	**27230-148**
28	34	1567	553	900	27230-076		–
29	34	1567	553	1000	27230-080		–
30	38	1745	553	500	**27230-070**		**27230-146**
31	38	1745	553	600	**27230-071**		**27230-147**
32	38	1745	553	800	**27230-072**	**27230-111**	**27230-148**
33	38	1745	553	900	27230-076		–
34	38	1745	553	1000	27230-080		–
35	43	1967	553	500	**27230-070**		**27230-146**
36	43	1967	553	600	**27230-071**		**27230-147**
37	43	1967	553	800	**27230-072**	**27230-111**	**27230-148**
38	43	1967	553	900	27230-076		–
39	43	1967	553	1000	27230-080		–
40	47	2145	553	500	**27230-070**		**27230-146**
41	47	2145	553	600	**27230-071**		**27230-147**
42	47	2145	553	800	**27230-072**	**27230-111**	**27230-148**
43	47	2145	553	900	27230-076		–
44	47	2145	553	1000	27230-080		–

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen

Schränke – Novastar Service Plus

19"-WINKELPROFILE, TIEFENSTREBEN

					Tiefenstrebe	19"-Winkelprofile	19"-Ebene für Universal-Holm	
							3 HE	4 HE
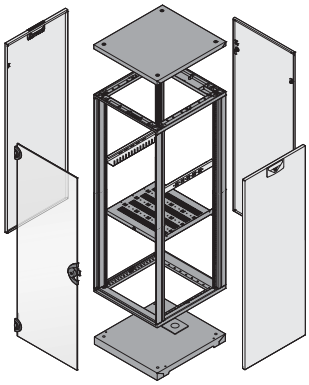					 07011114 St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn; zur Montage der 19" Rasterprofile	 07011111 19"-Winkelprofile mit Universallo-chung (EIA)	07016070 St, 2 mm, RAL 7021	07016067
	Schrankabmessungen							
	Höhe		Breite	Tiefe				
Nr.	HE	mm	mm	mm	VPE 2 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert	VPE 2 Stück montiert
1	6	357	553	500	27230-167	27230-172	27230-162	27230-163
2	6	357	553	600	27230-168			
3	9	456	553	500	27230-167	27230-173	27230-162	27230-163
4	9	456	553	600	27230-168			
5	12	589	553	500	27230-167	27230-174	27230-162	27230-163
6	12	589	553	600	27230-168			
7	12	589	553	800	27230-169			
8	12	589	553	900	27230-170			
9	12	589	553	1000	27230-171			
10	16	767	553	500	27230-167	27230-175	27230-162	27230-163
11	16	767	553	600	27230-168			
12	16	767	553	800	27230-169			
13	16	767	553	900	27230-170			
14	16	767	553	1000	27230-171			
15	20	945	553	500	27230-167	27230-176	27230-162	27230-163
16	20	945	553	600	27230-168			
17	20	945	553	800	27230-169			
18	20	945	553	900	27230-170			
19	20	945	553	1000	27230-171			
20	25	1167	553	500	27230-167	27230-177	27230-162	27230-163
21	25	1167	553	600	27230-168			
22	25	1167	553	800	27230-169			
23	25	1167	553	900	27230-170			
24	25	1167	553	1000	27230-171			
25	34	1567	553	500	27230-167	27230-178	27230-162	27230-163
26	34	1567	553	600	27230-168			
27	34	1567	553	800	27230-169			
28	34	1567	553	900	27230-170			
29	34	1567	553	1000	27230-171			
30	38	1745	553	500	27230-167	27230-179	27230-162	27230-163
31	38	1745	553	600	27230-168			
32	38	1745	553	800	27230-169			
33	38	1745	553	900	27230-170			
34	38	1745	553	1000	27230-171			
35	43	1967	553	500	27230-167	27230-180	27230-162	27230-163
36	43	1967	553	600	27230-168			
37	43	1967	553	800	27230-169			
38	43	1967	553	900	27230-170			
39	43	1967	553	1000	27230-171			
40	47	2145	553	500	27230-167	27230-181	27230-162	27230-163
41	47	2145	553	600	27230-168			
42	47	2145	553	800	27230-169			
43	47	2145	553	900	27230-170			
44	47	2145	553	1000	27230-171			

Schränke – Novastar Service Plus

FACHBÖDEN

					Fachboden, stationär	Fachboden stationär für Server	Fachboden, ausziehbar, 2 HE, 70 kg		Knebelschloss	Erdung
							volle Tiefe	verkürzt um 100 mm		
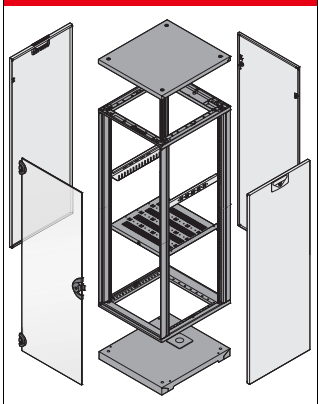					 07011077	 07011077	 07011101	 07011102	 01004125	 aza43284
					St, 1,5 mm, RAL 7021, mit Perforation, statische Traglast 75 kg	St, 1,5 mm, RAL 7021, mit Perforation, statische Traglast 75 kg	St, 1,5 mm, RAL 7021, statische Traglast bei Vollauszug 70 kg, inkl. Teleskopschiene; Knebelschloss und Erdungssatz bitte separat bestellen		zur Verriegelung des ausziehbaren Fachbodens	für ausziehbaren Fachboden
	Schrankabmessungen									
	Höhe		Breite	Tiefe	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück	VPE 1 Satz
Nr.	HE	mm	mm	mm	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	montiert
1	6	357	553	500	**27230-051**	–	**21130-357**	**21130-358**	**23130-092**	**21120-189**
2	6	357	553	600	**27230-052**	–	**21130-353**	**21130-352**		
3	9	456	553	500	**27230-051**	–	**21130-357**	**21130-358**	**23130-092**	**21120-189**
4	9	456	553	600	**27230-052**	–	**21130-353**	**21130-352**		
5	12	589	553	500	**27230-051**	–	**21130-357**	**21130-358**		
6	12	589	553	600	**27230-052**	–	**21130-353**	**21130-352**		
7	12	589	553	800	**27230-053**	–	**21130-355**	**21130-354**	**23130-092**	**21120-189**
8	12	589	553	900	27230-088	27230-165	27230-108	–		
9	12	589	553	1000	27230-089	27230-165	27230-109	–		
10	16	767	553	500	**27230-051**	–	**21130-357**	**21130-358**		
11	16	767	553	600	**27230-052**	–	**21130-353**	**21130-352**		
12	16	767	553	800	**27230-053**	–	**21130-355**	**21130-354**	**23130-092**	**21120-189**
13	16	767	553	900	27230-088	27230-165	27230-108	–		
14	16	767	553	1000	27230-089	27230-165	27230-109	–		
15	20	945	553	500	**27230-051**	–	**21130-357**	**21130-358**		
16	20	945	553	600	**27230-052**	–	**21130-353**	**21130-352**		
17	20	945	553	800	**27230-053**	–	**21130-355**	**21130-354**	**23130-092**	**21120-189**
18	20	945	553	900	27230-088	27230-165	27230-108	–		
19	20	945	553	1000	27230-089	27230-165	27230-109	–		
20	25	1167	553	500	**27230-051**	–	**21130-357**	**21130-358**		
21	25	1167	553	600	**27230-052**	–	**21130-353**	**21130-352**		
22	25	1167	553	800	**27230-053**	–	**21130-355**	**21130-354**	**23130-092**	**21120-189**
23	25	1167	553	900	27230-088	27230-165	27230-108	–		
24	25	1167	553	1000	27230-089	27230-165	27230-109	–		
25	34	1567	553	500	**27230-051**	–	**21130-357**	**21130-358**		
26	34	1567	553	600	**27230-052**	–	**21130-353**	**21130-352**		
27	34	1567	553	800	**27230-053**	–	**21130-355**	**21130-354**	**23130-092**	**21120-189**
28	34	1567	553	900	27230-088	27230-165	27230-108	–		
29	34	1567	553	1000	27230-089	27230-165	27230-109	–		
30	38	1745	553	500	**27230-051**	–	**21130-357**	**21130-358**		
31	38	1745	553	600	**27230-052**	–	**21130-353**	**21130-352**		
32	38	1745	553	800	**27230-053**	–	**21130-355**	**21130-354**	**23130-092**	**21120-189**
33	38	1745	553	900	27230-088	27230-165	27230-108	–		
34	38	1745	553	1000	27230-089	27230-165	27230-109	–		
35	43	1967	553	500	**27230-051**	–	**21130-357**	**21130-358**		
36	43	1967	553	600	**27230-052**	–	**21130-353**	**21130-352**		
37	43	1967	553	800	**27230-053**	–	**21130-355**	**21130-354**	**23130-092**	**21120-189**
38	43	1967	553	900	27230-088	27230-165	27230-108	–		
39	43	1967	553	1000	27230-089	27230-165	27230-109	–		
40	47	2145	553	500	**27230-051**	–	**21130-357**	**21130-358**		
41	47	2145	553	600	**27230-052**	–	**21130-353**	**21130-352**		
42	47	2145	553	800	**27230-053**	–	**21130-355**	**21130-354**	**23130-092**	**21120-189**
43	47	2145	553	900	27230-088	27230-165	27230-108	–		
44	47	2145	553	1000	27230-089	27230-165	27230-109	–		

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen

Schränke – Novastar Service Plus

GLEITSCHIENEN

					Gleitschiene				
					Gleitschiene	Schwerlastgleitschiene	Schwerlastgleitschiene für Server	Kurzgleitschiene	
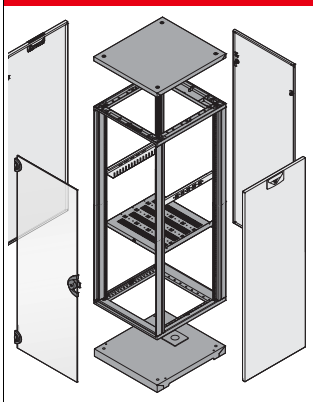					 07011078	 07011078	 07011078	 ERA46348	 SC96XXXX
					St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 25 kg/Paar	St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 50 kg/Paar		St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn, statische Traglast 15 kg/Paar	
	Schrankabmessungen								
	Höhe		Breite	Tiefe	VPE 2 Stück	VPE 2 Stück	VPE 2 Stück	VPE 2 Stück	VPE 10 Stück
Nr.	HE	mm	mm	mm	montiert	montiert	montiert	lose beigelegt	lose beigelegt
1	6	357	553	500	**27230-102**	25230-013	–	27230-184	27230-185
2	6	357	553	600	**27230-103**	25230-014	–		
3	9	456	553	500	**27230-102**	25230-013	–	27230-184	27230-185
4	9	456	553	600	**27230-103**	25230-014	–		
5	12	589	553	500	**27230-102**	25230-013	–	27230-184	27230-185
6	12	589	553	600	**27230-103**	25230-014	–		
7	12	589	553	800	**27230-104**	25230-015	–		
8	12	589	553	900	27230-105	25230-145	25230-148		
9	12	589	553	1000	27230-106	25230-146	25230-148		
10	16	767	553	500	**27230-102**	25230-013	–	27230-184	27230-185
11	16	767	553	600	**27230-103**	25230-014	–		
12	16	767	553	800	**27230-104**	25230-015	–		
13	16	767	553	900	27230-105	25230-145	25230-148		
14	16	767	553	1000	27230-106	25230-146	25230-148		
15	20	945	553	500	**27230-102**	25230-013	–	27230-184	27230-185
16	20	945	553	600	**27230-103**	25230-014	–		
17	20	945	553	800	**27230-104**	25230-015	–		
18	20	945	553	900	27230-105	25230-145	25230-148		
19	20	945	553	1000	27230-106	25230-146	25230-148		
20	25	1167	553	500	**27230-102**	25230-013	–	27230-184	27230-185
21	25	1167	553	600	**27230-103**	25230-014	–		
22	25	1167	553	800	**27230-104**	25230-015	–		
23	25	1167	553	900	27230-105	25230-145	25230-148		
24	25	1167	553	1000	27230-106	25230-146	25230-148		
25	34	1567	553	500	**27230-102**	25230-013	–	27230-184	27230-185
26	34	1567	553	600	**27230-103**	25230-014	–		
27	34	1567	553	800	**27230-104**	25230-015	–		
28	34	1567	553	900	27230-105	25230-145	25230-148		
29	34	1567	553	1000	27230-106	25230-146	25230-148		
30	38	1745	553	500	**27230-102**	25230-013	–	27230-184	27230-185
31	38	1745	553	600	**27230-103**	25230-014	–		
32	38	1745	553	800	**27230-104**	25230-015	–		
33	38	1745	553	900	27230-105	25230-145	25230-148		
34	38	1745	553	1000	27230-106	25230-146	25230-148		
35	43	1967	553	500	**27230-102**	25230-013	–	27230-184	27230-185
36	43	1967	553	600	**27230-103**	25230-014	–		
37	43	1967	553	800	**27230-104**	25230-015	–		
38	43	1967	553	900	27230-105	25230-145	25230-148		
39	43	1967	553	1000	27230-106	25230-146	25230-148		
40	47	2145	553	500	**27230-102**	25230-013	–	27230-184	27230-185
41	47	2145	553	600	**27230-103**	25230-014	–		
42	47	2145	553	800	**27230-104**	25230-015	–		
43	47	2145	553	900	27230-105	25230-145	25230-148		
44	47	2145	553	1000	27230-106	25230-146	25230-148		

Schränke – Novastar Service Plus

KABELBINDER, KLETTBÄNDER

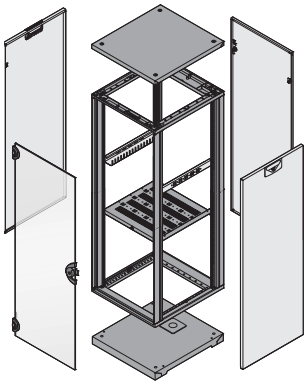

					Kabelbinder	Klettband
					 01005078 Kunststoff, 92 mm x 2,5 mm	 01005079 schwarz, Länge 300 mm
	Schrankabmessungen					
	Höhe		Breite	Tiefe	VPE 25 Stück	VPE 10 Stück
Nr.	HE	mm	mm	mm	lose beigelegt	lose beigelegt
1	6	357	553	500	**20118-351**	**20118-624**
2	6	357	553	600		
3	9	456	553	500	**20118-351**	**20118-624**
4	9	456	553	600		
5	12	589	553	500	**20118-351**	**20118-624**
6	12	589	553	600		
7	12	589	553	800		
8	12	589	553	900		
9	12	589	553	1000		
10	16	767	553	500	**20118-351**	**20118-624**
11	16	767	553	600		
12	16	767	553	800		
13	16	767	553	900		
14	16	767	553	1000		
15	20	945	553	500	**20118-351**	**20118-624**
16	20	945	553	600		
17	20	945	553	800		
18	20	945	553	900		
19	20	945	553	1000		
20	25	1167	553	500	**20118-351**	**20118-624**
21	25	1167	553	600		
22	25	1167	553	800		
23	25	1167	553	900		
24	25	1167	553	1000		
25	34	1567	553	500	**20118-351**	**20118-624**
26	34	1567	553	600		
27	34	1567	553	800		
28	34	1567	553	900		
29	34	1567	553	1000		
30	38	1745	553	500	**20118-351**	**20118-624**
31	38	1745	553	600		
32	38	1745	553	800		
33	38	1745	553	900		
34	38	1745	553	1000		
35	43	1967	553	500	**20118-351**	**20118-624**
36	43	1967	553	600		
37	43	1967	553	800		
38	43	1967	553	900		
39	43	1967	553	1000		
40	47	2145	553	500	**20118-351**	**20118-624**
41	47	2145	553	600		
42	47	2145	553	800		
43	47	2145	553	900		
44	47	2145	553	1000		

Allgemeine Ausbauteile

Mechanik

ab Seite 3.2

Elektrik

ab Seite 3.30

Stromverteilung

3.35

Klimatechnik



4.0

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen