Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

X

Kontaktanordnung
contact arrangement

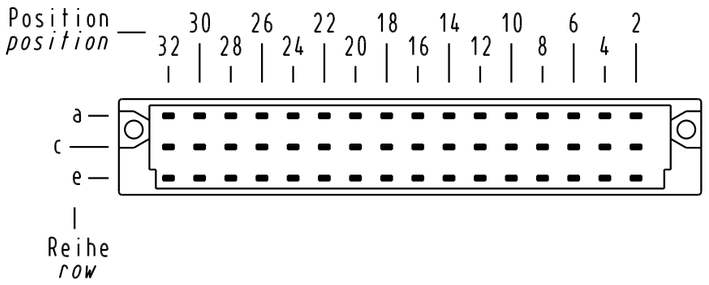

48 Lötösen - Kontakte
48 solder eye - contacts

▬ = Kontaktposition belegt
= *position with contact*

▯ = Kontaktposition nicht belegt
= *position without contact*

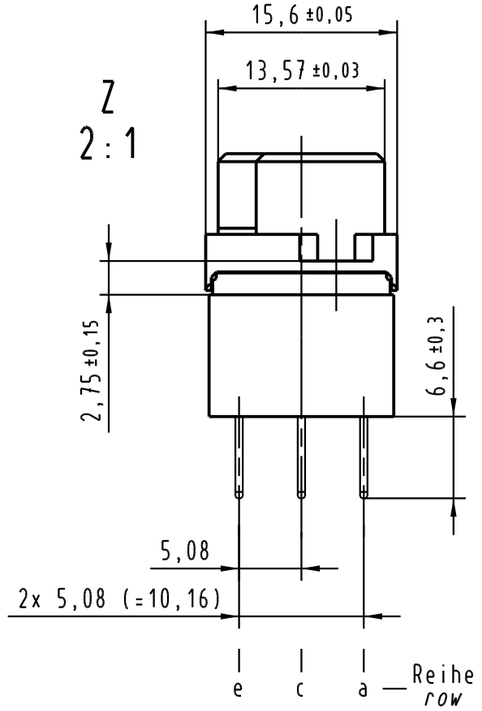

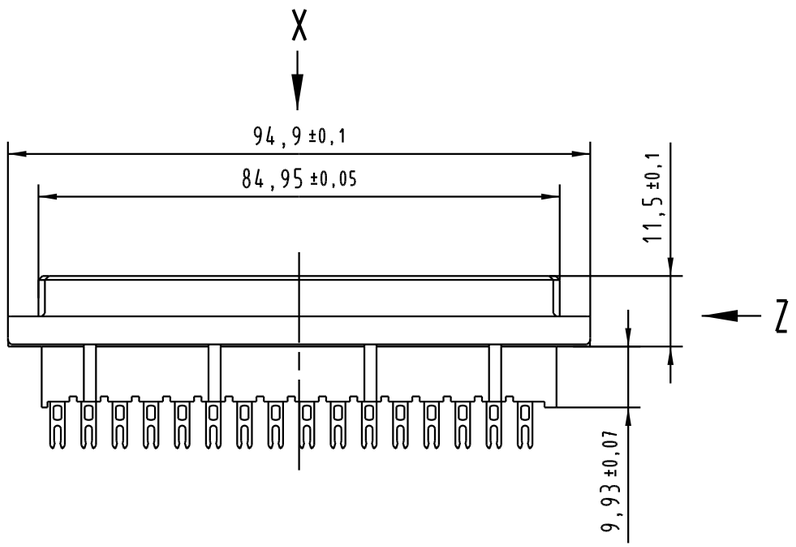

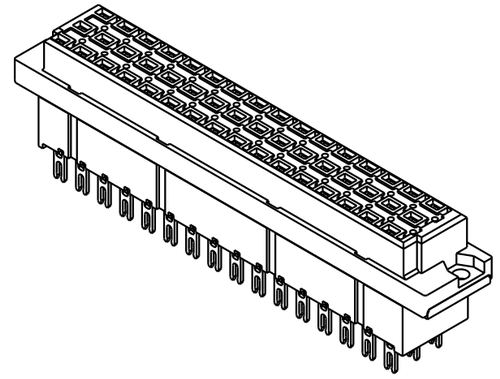

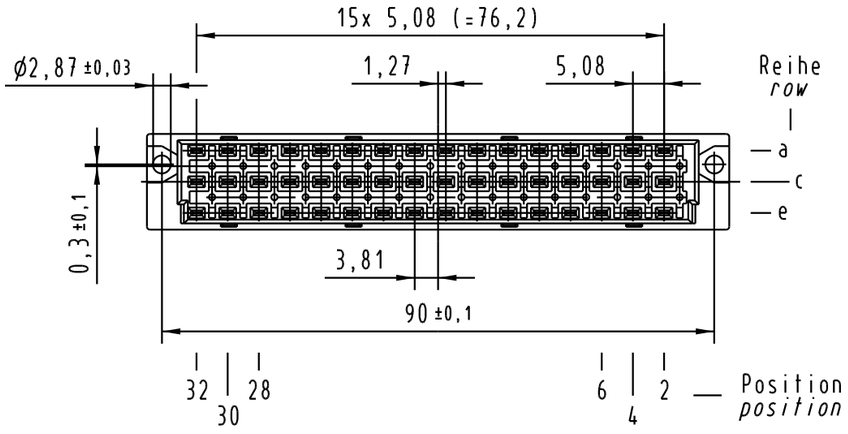

09 05 248 7823	3	Au über/*over* Ni
09 05 248 6823	2	Au über/*over* Ni
09 05 248 2823	1	Au über/*over* Ni
Bestell-Nr. *part-no.*	Anforderungsstufe nach IEC *performance level acc. to IEC*	Kontaktoberfläche *contact plating*

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.
ergänzend / *complementary* IEC 60603-2

Nicht tolerierte Maße/*free size tolerances*
ergänzend / *complementary* IEC 60603-2

	Dat.	Name
Detail.	27.10.05	Re
Insp.	27.10.05	kfoe
Stand.		

Maßstab/*Scale* 1 : 1 (2 : 1)

33728	11.08.06	LehT
32942		
Mod.	Dat.	Name

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

Bauform / *type* E
Federleiste Lötöse 48 pol.
female connector solder eye 48 pol.

TB 09 05 248 x823

Blatt/*page* /

Sub. Mod. v.