

Klimatechnik – Zubehör

HEIZGERÄTE VON 30 W BIS 150 W




- Strahlungsheizung (ohne Ventilator)
- Einfache und schnelle Montage durch Schnappbefestigung und Druckklemmenanschluss
- Weitbereichsspannungseingang 110 ... 250 V_{AC}
- Temperaturbegrenzung mit PTC-Widerstand



LIEFERUMFANG (komplett montiert)

| Pos. | Menge | Beschreibung |
|------|-------|--|
| 1 | 1 | Heizelement, Spannungsbereich 110 ... 250 V _{AC} ; Kaltleiter (PTC) selbstregelnd |
| 2 | 1 | Heizkörper, Al-Profil eloxiert Befestigungsart: Clip für 35 mm DIN-Schiene EN 50022 |
| 3 | 1 | Anschluss Typ 30, mit Anschlussleitung (3 x 0,5 mm ² , 300 mm lang, schwarz); Typ 45, 100, 150 mit Druckklemmenanschluss (für Litze/Starrdraht 3 x 0,5 ... 2,5 mm ²) |

01102004

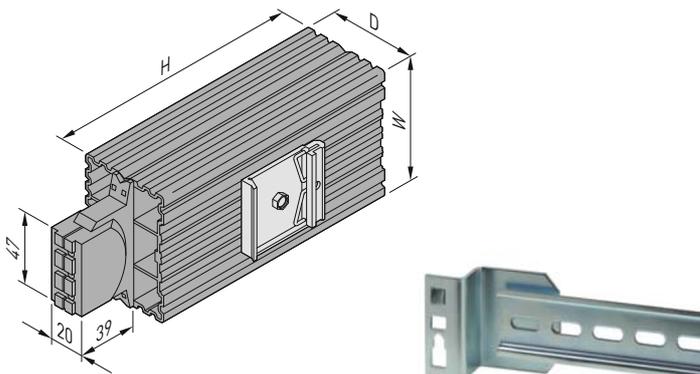

01113050

Tragschiene

06508013

BESTELLINFORMATIONEN

| Beschreibung | 30 | 45 | 100 | 150 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. |
| Heizgeräte von 30 W bis 150 W | 60715-020 | 60715-021 | 60715-023 | 60715-030 |
| Tragschiene DIN-Schiene EN 50022 (35 mm), Länge 215 mm, 1 Stück | | | | 20715-001 |

TECHNISCHE DATEN

| | 30 W | 45 W | 100 W | 150 W |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dauerheizleistung in W | 30 | 45 | 100 | 150 |
| Oberflächentemperatur in °C | ca. 100 | ca. 105 | ca. 130 | ca. 140 |
| Einschaltstrom max. in A | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 9,0 |
| Schutzart | IP 54 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| Schutzklasse | I | I | I | I |
| Abmessungen H x W x D in mm | 70 x 25 x 50 | 69 x 70 x 50 | 144 x 70 x 50 | 224 x 70 x 50 |
| Gewicht in kg | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
| Prüfzeichen | VDE, CE, UL (File E150057) | CE, UL (File E150057) | CE, UL (File E150057) | CE, UL (File E150057) |
| Befestigung | Schnappbefestigung für 35 mm DIN-Schienen (EN 50022) | | | |

HINWEIS

- Thermostat zum Heizen siehe Seite 4.65
- Hygrostat siehe Seite 4.68