


Schränke – Varistar Daten-/Netzwerktechnik

SEITENWAND, GESCHRAUBT

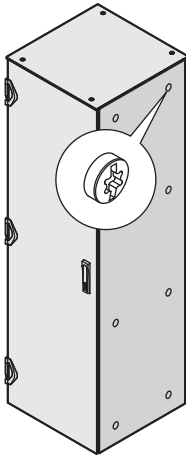

01004083

- Geschraubte Seitenwand

LIEFERUMFANG

Pos.	Menge	Beschreibung
1	2	Seitenwand, St, 1 mm, zum Anschrauben
2	1	Erdungssatz

BESTELLINFORMATIONEN

Höhe	Höhe	Tiefe	Menge/ VPE	geschraubt für IP 55 RAL 7021 Bestell-Nr.	geschraubt für IP 55 RAL 7035 Bestell-Nr.	geschraubt für IP 55 RAL 9003 Bestell-Nr.
HE	mm	mm	Stück			
42	2000	1000	2	21130-013	22130-013	26130-013
42	2000	1200	2	21130-535	22130-535	26130-535
47	2200	1000	2	21130-018	22130-018	26130-018
47	2200	1200	2	21130-537	22130-537	26130-537
52	2450	1000	2	21130-315	22130-315	26130-315
52	2450	1200	2	21130-318	22130-318	26130-318


Zubehör

Innenverriegelung für Seitenwand 2 Stück	23130-373
--	-----------

HINWEIS

- Optionale Innenverriegelung verhindert, daß die Seitenwand von außen entfernt werden kann

SCHOTTWAND

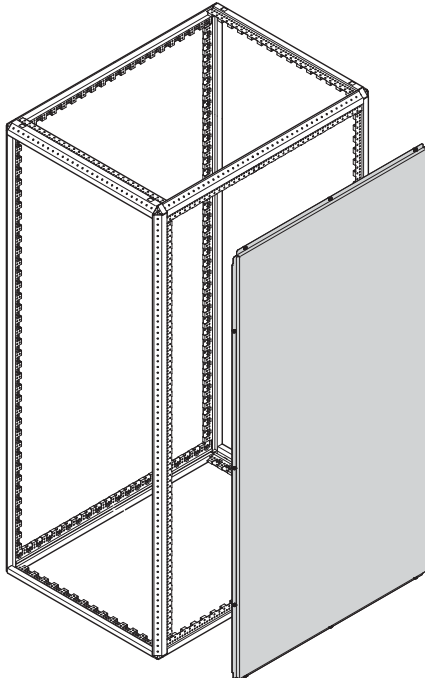

01012058

- Bei angereiten Schränken ersetzt die Schottwand die Schrankseitenwand
- Seitliche Montage - verhindert unberechtigten Zugriff
- Für Schrankhöhe 42, 47 oder 52 HE und Schranktiefe 1000 mm, 1100 mm oder 1200 mm

LIEFERUMFANG


Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Schottwand, St, 1 mm, Oberfläche AlZn
2	1	Befestigungsmaterial, Benutzeranleitung

BESTELLINFORMATIONEN

Für Schrankhöhe HE	Für Schranktiefe mm	Bestell-Nr.
42	1000	23130-480
42	1100	23130-508
42	1200	23130-481
47	1000	23130-484
47	1100	23130-509
47	1200	23130-485
52	1000	23130-580
52	1100	23130-510
52	1200	23130-581


Schränke – Varistar Daten-/Netzwerktechnik

BLENDEN FÜR LUFTABSCHOTTUNG FRONTSEITIG

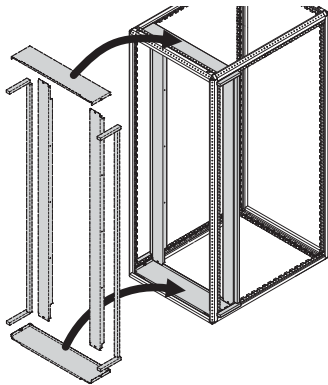

Blenden, geschlossen,
Breite 800 mm

01012055

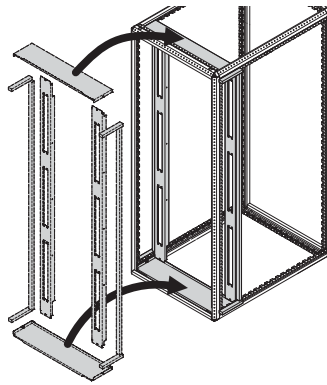

Blenden mit seitlichen Ausbrüchen

01012054

- Blenden verhindern vorne rundum ungewollte Luftkurzschlüsse d.h. die Vermischung warmer Abluft mit kalter Zuluft
- Für Schrankbreite 600 oder 800 mm, für Schrankhöhe 42, 47 oder 52 HE
- Blenden geschlossen (volle Höhe) oder mit zwei Kabeldurchführungsöffnungen (19" x 2 HE)
- Schottblenden für vertieft eingebaute 19"-Ebenen mit Reduzierwinkel (70, 145, 220 mm) verfügbar, kann mit der 19"-Ebene (vertieft) versetzt werden
- Anreihbarkeit von Netzwerk- und Serverschränken möglich
- Dichtungen, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C

LIEFERUMFANG (komplett montiert und geerdet)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	2	Blende, St, 1 mm, links/ rechts, RAL 7021
2	1	Blende oben, St, 1 mm, RAL 7021
3	1	Blende unten, St, 1 mm, RAL 7021
4	1	Befestigungsmaterial, Dichtungen, Benutzeranleitung

BESTELLINFORMATIONEN

Höhe HE	Höhe mm	Blende geschlossen bei 800 mm Breite RAL 7021 Bestell-Nr.	Blende mit Kabeldurchführungen für 800 mm Breite RAL 7021 Bestell-Nr.
42	2000	21130-735	21130-777
47	2200	21130-736	21130-778
52	2450	21130-737	21130-779

Zubehör

Bürstenleiste zum Verschließen der offenen Kabeldurchführungsöffnungen 1 HE, schwarz, 1 Satz	23130-153
19"-Kunststofffrontplatten zum Einclippen zum Verschließen der offenen Kabeldurchführungsöffnungen der seitlichen Blenden 1 HE, schwarz, VPE 10 Stück	D19BPT1RU

- Bürstenleiste für Flachdach siehe Seite
- Abdeckblech perforiert siehe Seite