


# Tischgehäuse – PropacPRO

## KOMPLETTGEHÄUSE, EMV-GESCHIRMT



3 HE

05809004

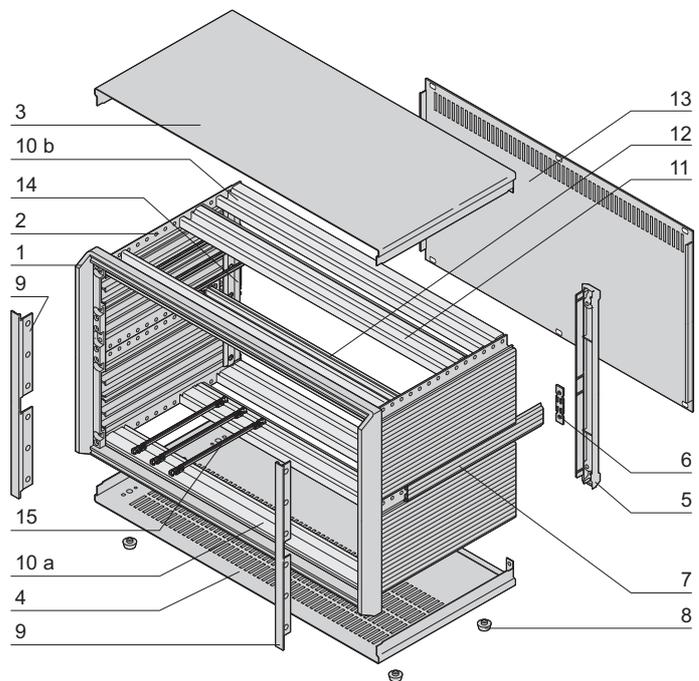

05806106

Maximale Einbautiefe = D - 45  
(Distanz: Frontplatte - Rückwand)



- Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen gemäß IEC 60297-3-101. Vorbereitet für 19"-Ausbauelemente wie z. B. Steckbaugruppen und Europakarten
- Lüftungsschlitze im Bodenblech
- Rückwand mit Lüftungsschlitzen

### LIEFERUMFANG (Pos. 1 bis 7, 9 und 10 montiert)

Pos.	Menge		Beschreibung
	3 HE	6 HE	
1	1	1	Rahmen, Al-Druckguss, gepulvert, RAL 7016
2	2	4	Seitenwand, Al-Profil, gepulvert, RAL 9006, mit EMV-Seitenwanddichtung
3	1	1	Deckblech, Al, 1 mm, Innenseite leitfähig, Sichtfläche gepulvert, RAL 9006, mit Erdungsfahne
4	1	1	Bodenblech, Al, 1 mm, Innenseite leitfähig, Sichtfläche gepulvert, RAL 9006, mit Erdungsfahne, mit 4 Reihen Lüftungsschlitzen
5	2	2	Rückseitige Abschlussleiste, ABS, RAL 7016, UL 94 V-0; kann als Fuß für vertikalen Einsatz verwendet werden
6	-	2	Verbindungslasche (nur bei 6 HE)
7	-	2	Abdeckschiene für Seitenwand, Al-Profil, Sichtfläche gepulvert, RAL 9006
8	4	4	Gehäusefuß mit Rutschsicherung, PC, schwarz, UL 94 V-0
9	2	2	Seitliche Blende, Al-Profil, Sichtfläche lackiert, RAL 7016 mit EMV-Dichtung (Textil)
10a	2	2	Modulschiene, Al-Profil, mit Gewindestreifen, St, M2,5; Lochstreifen, Al, 1 mm, EMV-Kontaktstreifen zwischen Frontplatte - Modulschiene, - Deckblech
10b	2	2	Modulschiene, Al-Profil, mit Gewindestreifen, St, M2,5; EMV-Kontaktstreifen zwischen Rückwand - Modulschiene, - Deckblech
11	2	2	Modulschiene Mitte oben/unten, Al-Profil, mit Gewindestreifen, St, M2,5 und Isolierstreifen PBT, UL 94 V-0 (für indirekte Backplanemontage); lose beigelegt
12	-	1	Modulschiene Mitte, Al-Profil, eloxiert, Kontaktflächen leitfähig, mit zwei Gewindestreifen, St, M2,5 und zwei Isolierstreifen PBT, UL 94 V-0
13	1	1	Rückwand mit Perforation, Al, 2,5 mm, eloxiert, mit EMV-Dichtung (Textil) aufgeklebt
14	2	2	EMV-Trägerleiste hinten, Al-Profil, EMV-Dichtung (Textil) aufgeklebt
15	10/ 20	10/ 20	Führungsschiene für Leiterplattenlänge 160 mm, PBT, UL 94 V-0, 28/42 TE 10 Stück, 63/84 TE 20 Stück
16	1	1	Erdungssatz
17	1	1	Befestigungsmaterial

# Tischgehäuse – PropacPRO

KOMPLETTGEHÄUSE, EMV-GESCHIRMT

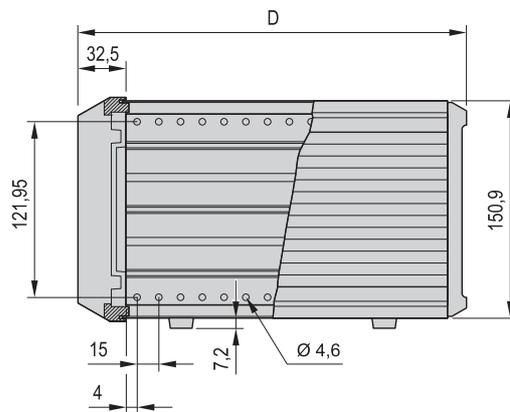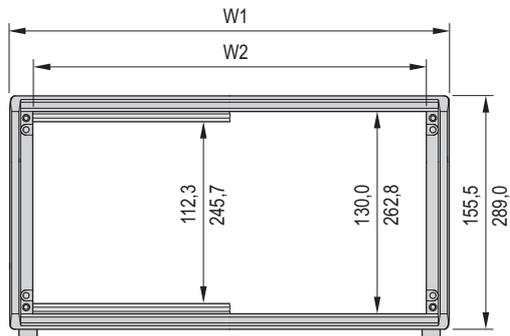

3 HE

05809051


## BESTELLINFORMATIONEN

Nutzbare Breite	Breite W1	Tiefe D	Höhe	Bestell-Nr.	
W2	W1	D	HE		
TE	mm	mm	mm		
28	147.3	185.9	266	3	<b>24576-101</b>
28	147.3	185.9	326	3	<b>24576-102</b>
42	218.4	257	266	3	<b>24576-103</b>
42	218.4	257	326	3	<b>24576-104</b>
42	218.4	257	386	3	<b>24576-105</b>
63	325.1	363.7	266	3	<b>24576-106</b>
63	325.1	363.7	326	3	<b>24576-107</b>
63	325.1	363.7	386	3	<b>24576-108</b>
84	431.8	470.3	266	3	<b>24576-109</b>
84	431.8	470.3	326	3	<b>24576-110</b>
84	431.8	470.3	386	3	<b>24576-111</b>
84	431.8	470.3	446	3	<b>24576-112</b>
84	431.8	470.3	506	3	<b>24576-113</b>
84	431.8	470.3	326	6	<b>24576-121</b>
84	431.8	470.3	446	6	<b>24576-122</b>

## HINWEIS

- Maßbilder Seitenwand siehe ab Seite 5.53

05806060

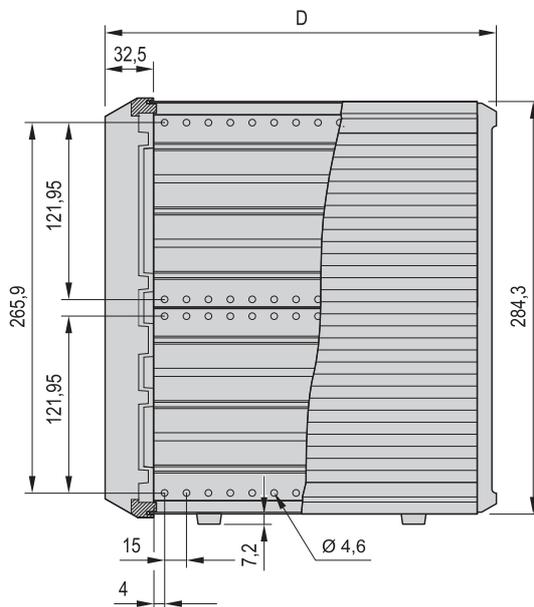

6 HE

05806062