




## Gel-Kabelgarnitur

# Relifix V 31,5

Die Geltechnologie von RELICON® bietet besondere Vorteile. Sie ist einfach und schnell zu montieren. Die Formschalen sind aus schlag-festem PP und mit einem Filmscharnier verbunden. Relifix V 31,5 ist eine universelle Verbindungsmuffe und kann abhängig vom Klemmen-Typ für Verbindungen von Kunststoffkabeln und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE (z. B. N(A)YY, NYM, H05) eingesetzt werden. Das RELICON® Gel in der Schale übernimmt das Isolieren und Abdichten der Verbindung.

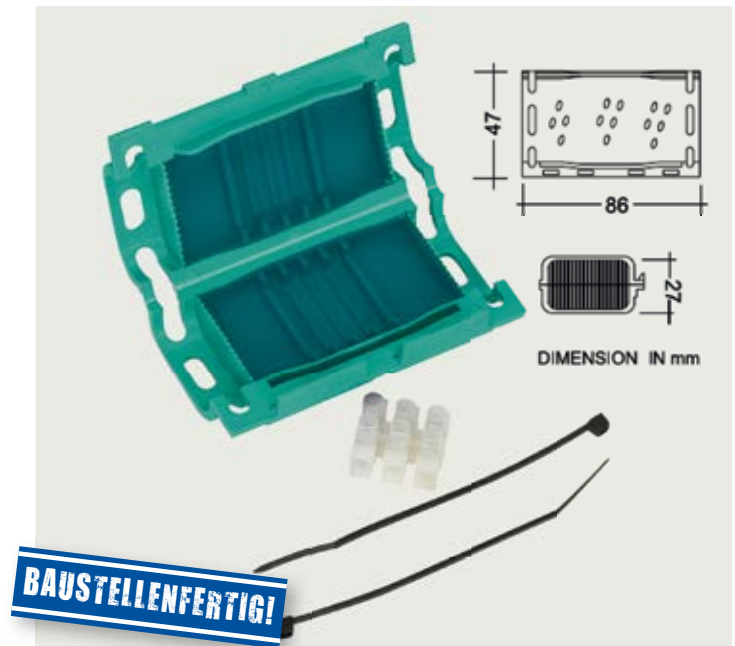

Artikelbezeichnung	Kabeldurchmesser	Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup>		Muffenmaße	Artikelnummer
	mm (von - bis)	von	bis max.	mm (L x B x H)	
Relifix V 31,5	Hauptkabel: 9 - 16	3 x 0,5	3 x 2,5	86 x 47 x 27	W9906.0000.0.G10

### Eigenschaften

- Einteilige, farbige, schlagfeste Formschale
- Flammhemmende Formschale
- Hohe Isoliereigenschaften durch RELICON® Gel
- Kennzeichnungsfreies Gel
- Kein Mischen notwendig
- Wiederzuöffnen
- Einfache Montage
- Beständig gegen UV-Strahlen
- Alterungsbeständig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständigkeit von -20°C bis 90°C
- Unbegrenzte Lagerfähigkeit
- System geprüft nach DIN EN 50393 (entspricht DIN VDE 0278-393)
- Inkl. Verbinderblock

### Anwendungsgebiete

Verbindungsgarnitur im Niederspannungsnetz  
z. B. für Außenbeleuchtung.

Durchgangsmuffe im Niederspannungsnetz  
z. B. zur Kabelreparatur.

Im Innenraum, im Erdreich, im Freien, im Wasser  
und in Installationskanälen.

### Baustellenfertig

Bewährtes, baustellenfertiges RELICON®-System inkl. Klemme für Verbindungen bis zu 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>; montagegerecht als Komplett-Set.

### Hinweis

Mit Verbinderblock

### Prüfungen

System geprüft nach DIN EN 50393  
(entspricht DIN VDE 0278-393).

DIN EN 60695-2-11 (entspricht VDE 0471-2-11) Prüfung mit dem Glühdraht zur Entflammbarkeit von Enderzeugnissen.

### Lieferumfang

- Gelschale gefüllt mit RELICON® Gel
- Montageanleitung
- Verbinder 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Kabelbinder

# RELICON®

Eine verlässliche Verbindung

RELICON® ist eine Marke von **HellermannTyton**



HellermannTyton GmbH · Großer Moorweg 45 · 25436 Tornesch, Germany  
Tel. +49 4122 701-0 · Fax +49 4122 701-400 · info@HellermannTyton.de

Die in diesem Typenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf unserem Forschungs- und Entwicklungsstand. Wegen der Vielseitigkeit der Verarbeitungs- und Einsatzmöglichkeiten ist eine Prüfung durch den Anwender für den vorgesehenen Zweck erforderlich – s. AGBs – Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Stand: 31.08.2015