MPG

Einteiliges Stahlblech Pult

nVent HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

May DISTRIBUTION
www.may.berlin

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE 12,

Das kompakte Stahlblechpult MPG mit Schutzart IP 56/56 ist gebrauchsfertig erhältlich. Es verfügt über eine klappbare Pultoberplatte, und das ergonomische Design ermöglicht eine einfache Installation und den Zugang zu HMI-Geräten. Zudem vergrößert es den verfügbaren Montageplatz. Als Alternative, wenn das Pult chemischen Wirkstoffen o. Ä. ausgesetzt ist, können Edelstahl-Dachpaneele verwendet werden.

Material: Korpus und Tür: 1.5 mm Stahlblech. Rückwand: 1.5 mm Stahlblech. Bodenplatten: 1.2 mm verzinktes Stahlblech. Montageplatte: 2.5 mm galvanisiertes Stahlblech.

Korpus: Gekantet und nahtverschweißt. Ist mit einem integrierten Sockel ausgestattet, der einen Abstand zwischen dem Boden und dem unteren Teil der Türen bietet.

Türen und Paneele: Einfach gekantete Oberfläche mit Scharnieren. Erlauben Rechts- und Linksanschlag der Basistür. Winkel der Oberfläche 12° von der Horizontalen. Verdeckte Scharniere an der Oberkante erlauben eine 80°-Offnung der oberen Tür. Die obere Tür wird durch mechnische, selbstarretierende / -lösende Türarretierungen gehalten. Doppeltüren als Basistüren sind im 1200 mm und 1600 mm breiten Pult enthalten.

Montageplatte: Standard-Montageplatte im unteren Teil.

Schließung: 3 mm DIN DB Schlösser am Pultdeckel. An der Basis 2 Stück DIN DB 3 mm Schließungen. Weitere Optionen als Zubehör. Siehe Wandgehäuseschließungen.

Kabeleinführung: Kabeleinführung von unten. Bodenblech im Beipack.

Erdung: M8-Gewindebolzen an Korpus, Tür, Dach und Rückwand.

Oberfläche: RAL 7035 Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Eintürig: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Doppeltürig: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Lieferumfang: Montageplatte und Schrauben mit Muttern und Unterlegscheiben. Die Pulte werden auf einer Holzpalette geliefert.

MPG

Einteiliges Stahlblech Pult

CONNECT AND PROTECT

Single door

Front view

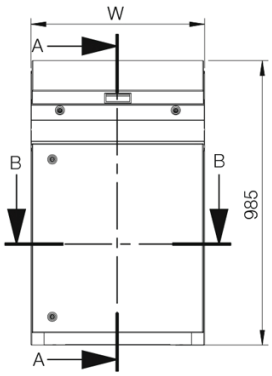

Sectional side view

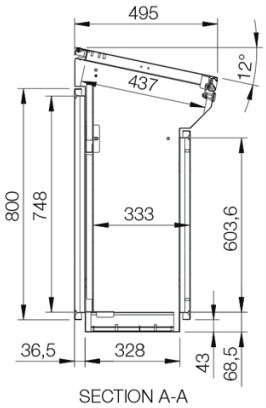

Mounting plate



Sectional top view

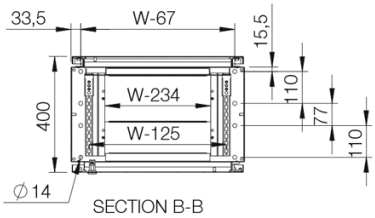

Inside panel view



Inside door view



Double door

Front view

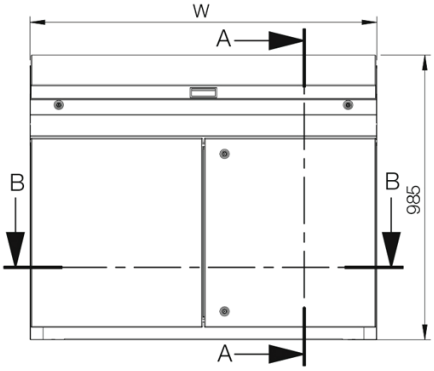

Sectional side view

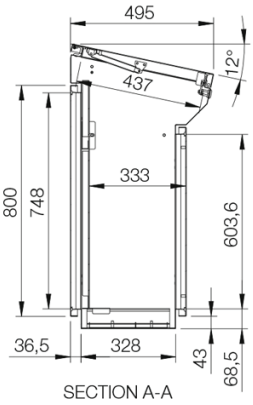

Inside panel view

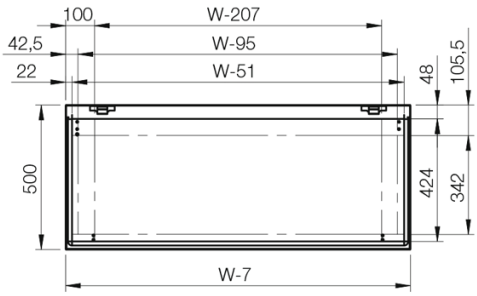

Sectional top view

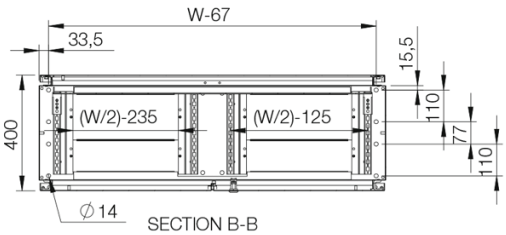

Inside doors view

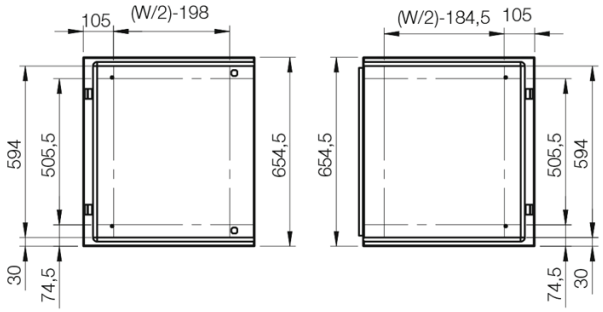

Stahlblech

Schaltschrank Abmessung			Montageplatten Abmessung		Nutzbare Tiefe	
H	**B**	**T**	**h**	**b**	**t**	**Artikelnr.**
985	600	400	790	499	333	MPG06R5
985	800	400	790	699	333	MPG08R5
985	1000	400	790	899	333	MPG10R5
985	1200	400	790	1099	333	MPG12R5
985	1600	400	790	1499	333	MPG16R5

Achtung: Nur 1200 mm und 1600 mm breite Pulte sind doppeltürig.