



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE



Das kompakte Edelstahlpult MPGS mit Schutzart IP 56/56 ist gebrauchsfertig erhältlich. Es verfügt über eine klappbare Abdeckung, und das ergonomische Design ermöglicht eine einfache Installation und den Zugang zu HMI-Geräten. Zudem erweitert es den verfügbaren Montageplatz. Dieses Pult kann je nach Ausführung in praktisch jeder Umgebung installiert werden.

Material: AISI 304 vorgeschliffener Edelstahl / 316L (auf Anfrage). Korpus und Tür: 2 mm, Rückwand: 1.5 mm. Bodenplatte: 1.5 mm verzinktes Stahlblech. Montageplatte 2.5 mm galvanisiertes Stahlblech.

Korpus: Gekantet und nahtverschweißt. Ist mit einem integrierten Sockel ausgestattet, der einen Abstand zwischen dem Boden und dem unteren Teil der Türen bietet.

Türen und Paneele: Einfach gekantete, aufliegende Paneele. Tür Pultbasis erlaubt Rechts- und Linksanschlag. Pultoberseite mit 12° Neigung von der Horizontalen. Verdeckte Scharniere am oberen Ende der Abdeckung erlauben einen Öffnungswinkel von 80°. Das Panel wird durch eine mechanische, selbstarretierende / -lösende Arretierung gehalten. Doppeltüren in der Pultbasis bei 1200 mm Breite.

Montageplatte: Standard-Montageplatte in der Pultbasis.

Schließung: 3 mm DIN DB Schlösser am Pultdeckel, 2 Stück DIN 3 mm DB Schließungen für die Tür der Pultbasis. Weitere Schlossarten siehe Wandgehäusebereich.

Kabeleinführung: Kabeleinführung von unten. Bodenblech zur Kabeleinführung im Standard-Lieferumfang.


Erdung: M8-Gewindebolzen an Korpus, Tür, Dach und Rückwand.

Oberfläche: 400er vorgeschliffener Edelstahl.


Schutzart: Eintürig: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.
Doppeltürig: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Lieferumfang: Montageplatte inkl. Befestigungsmaterial und Erdungsbolzen mit Muttern und Unterlegscheiben. Die Pulte werden auf einer Holzpalette geliefert.

Single door

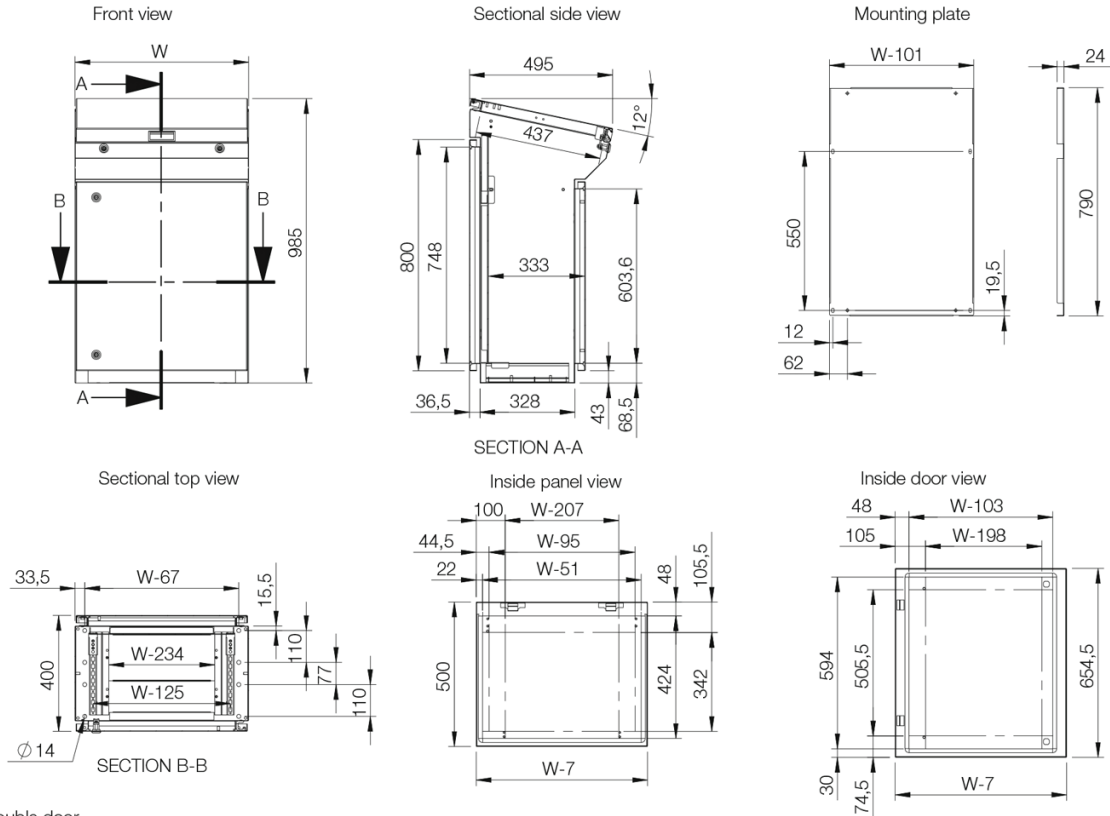

Double door

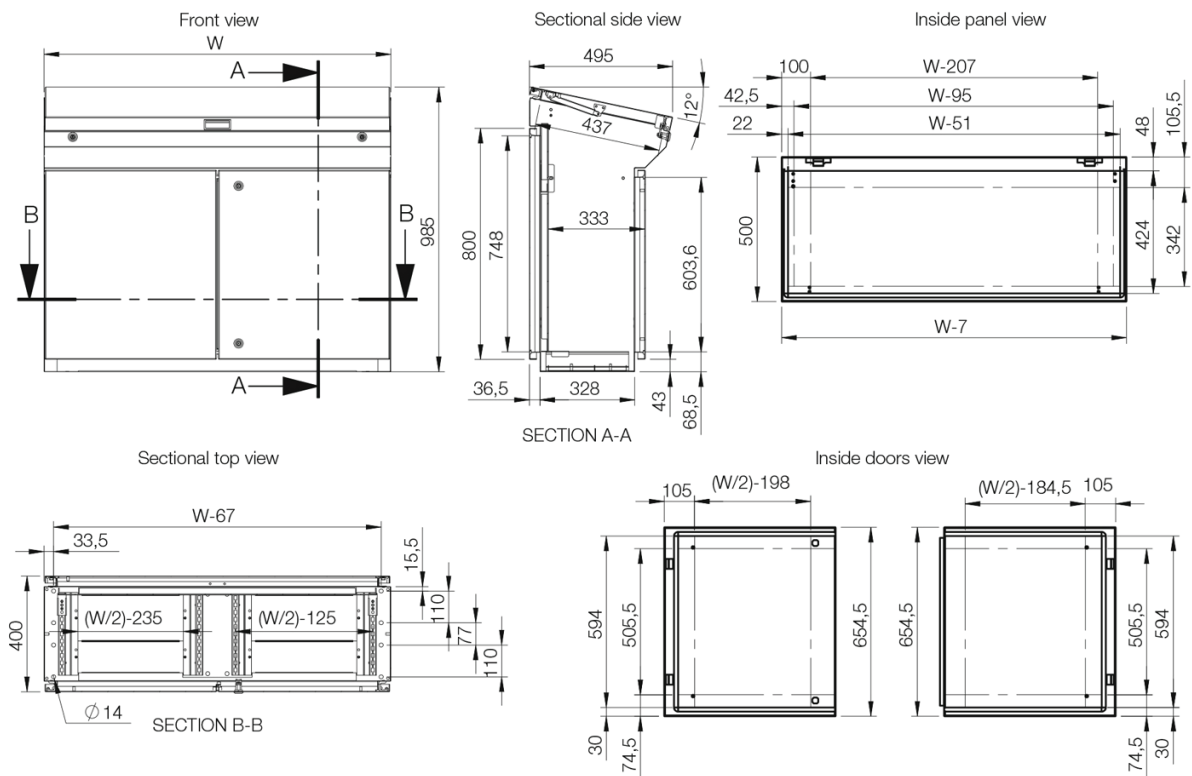

Edelstahl

Schaltschrank Abmessung			Montageplatten Abmessung		Nutzbare Tiefe	
H	B	T	h	b	t	Artikelnr.
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06-316*
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08-316*
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10-316*
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12-316*

Achtung: Nur 1200 breite Pulte sind doppeltürig. * Auf Anfrage.