MPGS

Einteilige Edelstahl-Pulte

nVent HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

May DISTRIBUTION
www.may.berlin

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (single door); IP 55 | TYPE

Das kompakte Edelstahlpult MPGS mit Schutzart IP 56/56 ist gebrauchsfertig erhältlich. Es verfügt über eine klappbare Abdeckung, und das ergonomische Design ermöglicht eine einfache Installation und den Zugang zu HMI-Geräten. Zudem erweitert es den verfügbaren Montageplatz. Dieses Pult kann je nach Ausführung in praktisch jeder Umgebung installiert werden.

Material: AISI 304 vorgeschliffener Edelstahl / 316L (auf Anfrage). Korpus und Tür: 2 mm, Rüchwand: 1.5 mm. Bodenplatte: 1.5 mm verzinktes Stahlblech. Montageplatte 2.5 mm galvanisiertes Stahlblech.

Korpus: Gekantet und nahtverschweißt. Ist mit einem integrierten Sockel ausgestattet, der einen Abstand zwischen dem Boden und dem unteren Teil der Türen bietet.

Türen und Paneele: Einfach gekantete, aufliegende Panele. Tür Pultbasis erlaubt Rechts- und Linksanschlag. Pultoberseite mit 12° Neigung von der Horizontalen. Verdeckte Scharniere am oberen Ende der Abdeckung erlauben einen Öffnungswinkel von 80°. Das Panel wird durch eine mechanische, selbstarretierende / -lösende Arretierung gehalten. Doppeltüren in der Pultbasis bei 1200 mm Breite.

Montageplatte: Standard-Montageplatte in der Pultbasis.

Schließung: 3 mm DIN DB Schlösser am Pultdeckel, 2 Stück DIN 3 mm DB Schließungen für die Tür der Pultbasis. Weitere Schlossarten siehe Wandgehäusebereich.

Kabeleinführung: Kabeleinführung von unten. Bodenblech zur Kabeleinführung im Standard-Lieferumfang.

Erdung: M8-Gewindebolzen an Korpus, Tür, Dach und Rückwand.

Oberfläche: 400er vorgeschliffener Edelstahl.

Schutzart: Eintürig: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Doppeltürig: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Lieferumfang: Montageplatte inkl. Befestigungsmaterial und Erdungsbolzen mit Muttern und Unterlegscheiben. Die Pulte werden auf einer Holzpalette geliefert.

Single door

Front view

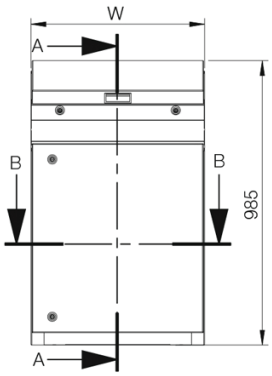

Sectional side view

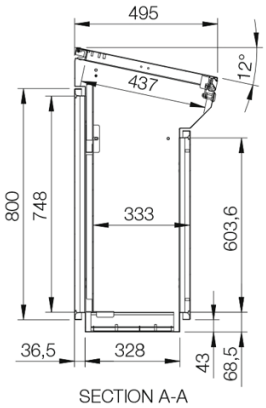

Mounting plate



Sectional top view

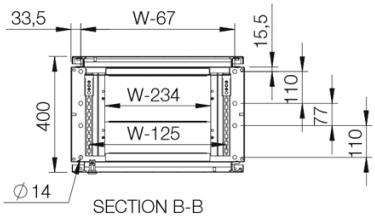

Inside panel view



Inside door view



Double door

Front view

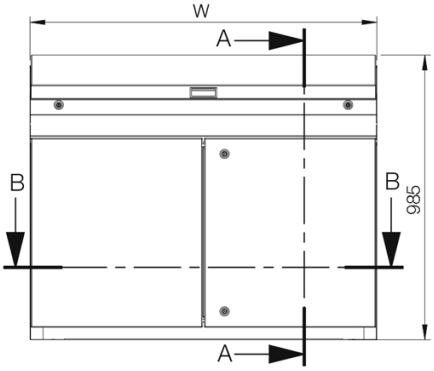

Sectional side view

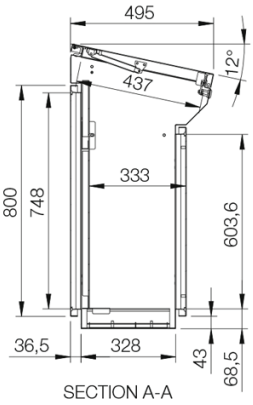

Inside panel view

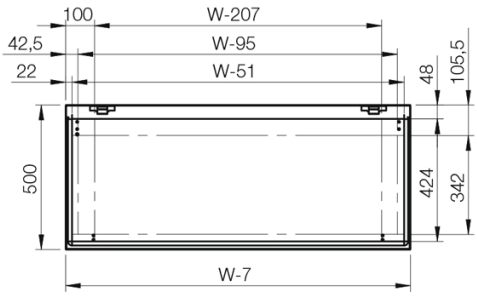

Sectional top view

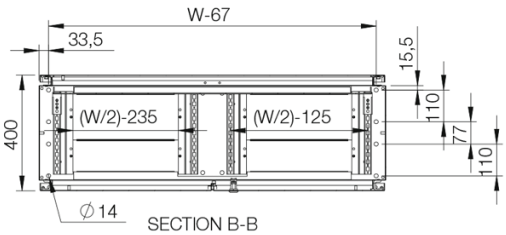

Inside doors view

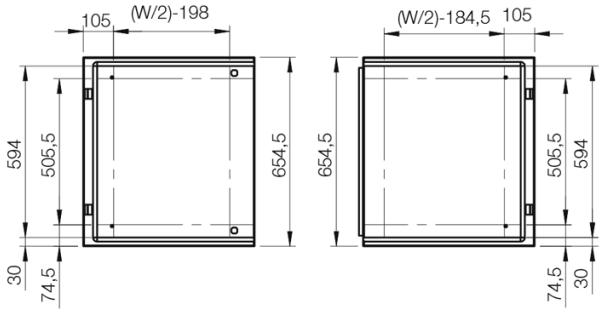

Edelstahl

Schaltschrank Abmessung			Montageplatten Abmessung		Nutzbare Tiefe	
H	**B**	**T**	**h**	**b**	**t**	**Artikelnr.**
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06-316*
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08-316*
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10-316*
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12-316*

*Achtung: Nur 1200 breite Pulte sind doppeltürig. * Auf Anfrage.*