


Elektronikgehäuse – RatiopacPRO

MAßBILDER RATIO PACPRO

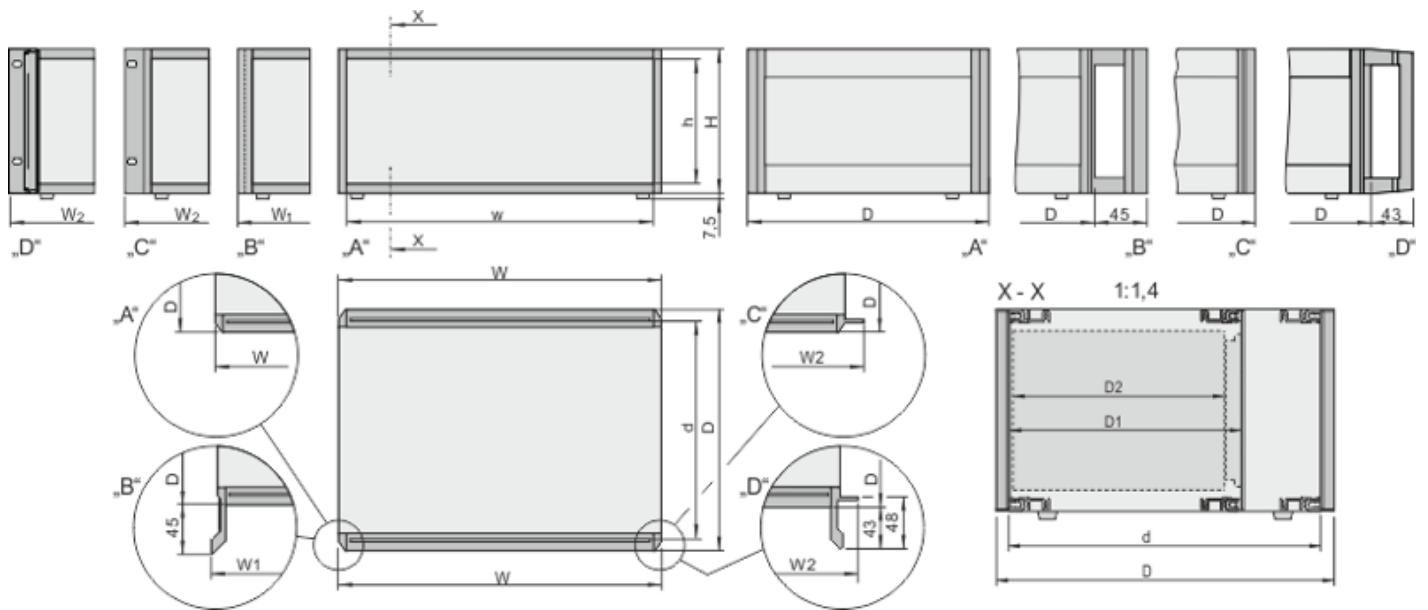

ratiopacPRO mit A-Blende; B-Frontgriff; C-19"-Befestigungswinkel; D-19"-Befestigungswinkel mit Frontgriff

rpp6637

Maßtabelle ratiopacPRO

Höhe			Breite				
in HE	H in mm	h in mm	w in TE	W in mm	W1 in mm	W2 in mm	w in mm
2	88,10	67,90	28	164,42	177,62	198,12	142,82
			42	235,54	248,74	269,24	213,94
			63	342,42	355,42	375,92	320,62
			84	448,90	462,10	482,60	427,30
3	132,55	112,35	28	164,42	177,62	198,12	142,82
			42	235,54	248,74	269,24	213,94
			63	342,42	355,42	375,92	320,62
			84	448,90	462,10	482,60	427,30
4	177,00	156,80	28	164,42	177,62	198,12	142,82
			42	235,54	248,74	269,24	213,94
			63	342,42	355,42	375,92	320,62
			84	448,90	462,10	482,60	427,30
5	221,45	201,25	28	164,42	177,62	198,12	142,82
			42	235,54	248,74	269,24	213,94
			63	342,42	355,42	375,92	320,62
			84	448,90	462,10	482,60	427,30
6	265,90	245,70	28	164,42	177,62	198,12	142,82
			42	235,54	248,74	269,24	213,94
			63	342,42	355,42	375,92	320,62
			84	448,90	462,10	482,60	427,30

Tiefe			
D Gesamtiefe in mm	d Nutzbare Tiefe in mm	D1 in mm in mm	D2 Leiterplatzentiefe in mm
255,5	235,5	175,5	160
		235,5	220
315,5	295,5	175,5	160
		235,5	220
		295,5	280
375,5	355,5	175,5	160
		235,5	220
		295,5	280
435,5	415,5	355,5	340
		175,5	160
		235,5	220
		295,5	280
495,5	475,5	355,5	340
		175,5	160
		235,5	220
		295,5	280

Ausbauteile im 15 mm Tiefenraster montierbar