

Tischgehäuse – CompacPRO

FÜHRUNGSSCHIENEN FÜR STECKBAUGRUPPEN UND KASSETTEN, EINTEILIG, NUTBREITE 2 MM UND 2,5 MM

BESTELLINFORMATIONEN

			Für Steckbaugruppen und Kassetten	
			"Standard"	Standard mit DIN-Stecker-Befestigung
Montage: - einclipsbar in Modulschienen aus Al-Profil - einclipsbar in 1,5 mm starke Bleche Lagertemperatur von -40 °C ... 130 °C				
			bis 220 mm Länge, PBT, UL 94 V-0; ab 280 mm Länge, mehrteilig, Kopfstück PBT, UL 94 V-0, Mittelteil Al-Profil	PBT, UL 94 V-0, rot, Steckverbinder wird direkt auf die Führungsschienen geclipst; nur für Europakarten 100 x 160 mm oder 100 x 220 mm
Leiterplattenlängen mm	Nutbreite mm	Farbe mm	VPE 10 Stück	1 Paar (LLG 10) ¹⁾
70	2	rot	–	–
70	2	grau	–	–
160	2	rot	24560-351	64560-074
220	2	rot	24560-353	64560-075
280	2	rot	24560-379	–
340	2	rot	24560-380	–
160	2,5	rot	–	–
220	2,5	rot	–	–
Maßbilder siehe Seite			6.42	6.42

Zubehör

Befestigungsschraube, VPE 100 Stück		24560-141	24560-141
ESD-Clip, VPE 50 Stück		24560-255	24560-255

1) LLG (Lieferlosgröße): Bestell-Nr. beinhaltet 1 Stück, die Lieferung erfolgt aber ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG); bestellen Sie bitte mindestens die Stückzahl der LLG oder ein Vielfaches davon

2) Bestell-Nr. beinhaltet eine Verpackungseinheit (VPE); Lieferung erfolgt ausschließlich in VPE

Beschreibung Zubehör siehe ab Seite 6.43


Tischgehäuse – CompacPRO

FÜHRUNGSSCHIENEN TYP "ZUBEHÖR", EINTEILIG, NUTBREITE 2 MM UND 2,5 MM

BESTELLINFORMATIONEN

			Führungsschienen-Typ "Zubehör"	"Zubehör" verstärkt	Für schwere Baugruppen, Al-Profil, silber, stabile Ausführung
Montage: - einclipsbar in Modulschienen aus Al-Profil - einclipsbar in 1,5 mm starke Bleche Lagertemperatur von -40 °C ... 130 °C			 <small>06102002</small> bis 220 mm Länge PBT, UL 94 V-0; ab 280 mm Länge, mehrteilig, Kopfstück PBT, UL 94V-0, Mittelteil Al-Profil	 <small>bza46554</small> PBT, UL 94 V-0, rot: Unterzug der Führungsschienen dient zur Verstärkung	 <small>06102005</small> Al-Profil: wird mit Befestigungsschraube an die Modulschiene "heavy" angeschraubt
Leiterplat- tenlängen mm	Nutbreite mm	Farbe mm	VPE 10 Stück	1 Stück (LLG 50)	1 Stück (LLG 10) ¹⁾
100	2	rot	–	–	–
160	2	rot	24560-373	64560-076	–
160	2	grau	–	–	34562-881
220	2	rot	24560-374	64560-078	–
220	2	grau	–	–	34562-882
280	2	rot/silber	24560-375	64560-080	34562-883
340	2	rot/silber	24560-376	–	34562-884
400	2	rot/silber	–	–	34562-885
160	2,5	silber	–	–	34564-881
220	2,5	silber	–	–	34564-882
280	2,5	silber	–	–	34564-883
340	2,5	silber	–	–	34564-884
400	2,5	silber	–	–	34564-885
Maßbilder siehe Seite			6.42	6.42	6.42

Zubehör

Befestigungsschraube, VPE 100 Stück 	24560-141	24560-141	24560-157
ESD-Clip, VPE 50 Stück	24560-255	24560-255	–
Leiterplattensicherung C, rot, VPE 10 Stück	24560-377	24560-377	–
Leiterplattengriff_C, rot, VPE 10 Stück	24560-378	24560-378	–
Beschriftungsstreifen für Leiterplat- tengriff, rot, VPE 1 Bogen = 438 Stück	60817-228	60817-228	–
Codierung siehe Seite	siehe Seite 6.43		–

1) LLG (Lieferlosgröße): Bestell-Nr. beinhaltet 1 Stück, die Lieferung erfolgt aber ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG); bestellen Sie bitte mindes-
tens die Stückzahl der LLG oder ein Vielfaches davon

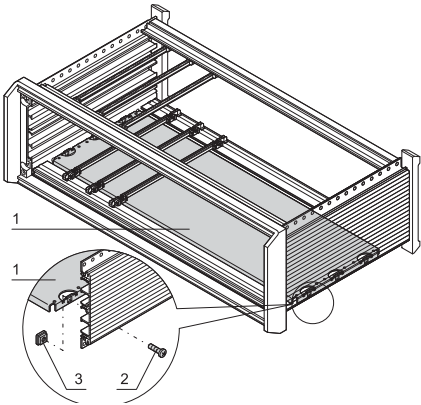
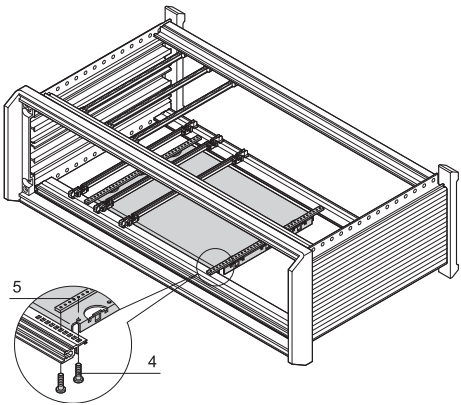
2) Bestell-Nr. beinhaltet eine Verpackungseinheit (VPE); Lieferung erfolgt ausschließlich in VPE

Weitere Führungsschienen siehe Seite 6.37

Tischgehäuse – CompacPRO

MONTAGEPLATTEN

BESTELLINFORMATIONEN

			Montageplatte zur Befestigung schwerer Ausbauteile	Befestigungsstreifen für Teilbreiten
			Montageplatte über die volle Breite : Montage erfolgt an den Seitenwänden Montageplatte über die Teilbreite : Montage erfolgt an einer Seitenwand und Befestigungsstreifen oder mit 2 Befestigungsstreifen	
			 <p>06102501</p> <p>Al, 1,5 mm; bei Montage über Teilbreite Befestigungsstreifen separat bestellen</p>	 <p>05806100</p> <p>St, 2 mm, verzinkt; wird von vorn nach hinten auf die Modulschienen geschraubt; dient zur Befestigung von Montageplatten</p>
Breite W	TE	Leiterplattenlängen W mm		
28	146,88	160	34562-745	30840-021
28	146,88	220	34562-749	30840-033
28	146,88	280	34562-753	30840-045
28	146,88	340	34562-757	30840-057
42	217,99	160	34562-746	30840-021
42	217,99	220	34562-750	30840-033
42	217,99	280	34562-754	30840-045
42	217,99	340	34562-758	30840-057
63	324,67	160	34562-747	30840-021
63	324,67	220	34562-751	30840-033
63	324,67	280	34562-755	30840-045
63	324,67	340	34562-759	30840-057
84	431,35	160	34562-748	30840-021
84	431,35	220	34562-752	30840-033
84	431,35	280	34562-756	30840-045
84	431,35	340	34562-760	30840-057
Befestigungsmaterial für Montageplatte				
VPE 1 Satz (Torx-Senkkopfschraube M4 × 5, St, verzinkt, 12 Stück; Schraube M4 × 6, St, verzinkt 10 Stück; Vierkantmutter, M4, St, verzinkt, 10 Stück)			24560-184	–
Befestigungsmaterial für Befestigungsstreifen der Montageplatte, Torx-Schraube M2,5 × 5, St, verzinkt, VPE 100 Stück			–	24560-146

HINWEIS

- Zum Einbau und Befestigen schwerer Ausbauteile
- Die Montageplatte ist so breit wie das Gehäuse und wird an den Seitenwänden befestigt
- Die Montage einer Führungsschiene am ersten und letzten Steckplatz ist möglich
- Führungsschienen 4,4" und "verstärkt" können nicht verwendet werden