



## Verschraubungen mit drehendem Gewinde

- FG gerade Verschraubung, IP54

### Hauptmerkmale


- Einteilig
- Drehendes Schlauchgewinde
- Vibrations- und zugfest
- Großer Innendurchmesser
- Innentülle schützt Kabel
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
- Gute Beständigkeit gegen UV und Ozon

### Anwendungen

Die FG-M und FG-P Verschraubungen kommen dort zum Einsatz, wo ein erhöhter Staub- und Flüssigkeitsschutz gewünscht ist. Sie werden mit den FlexiGuard-Schläuchen verwendet.



FG-M Verschraubung mit metrischem Gewinde.

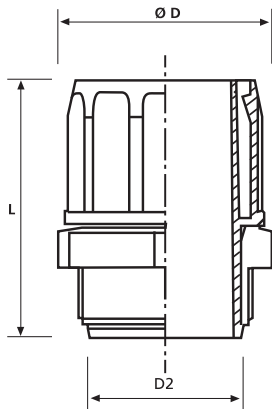

FG-M und FG-P Verschraubungen

### Materialdaten

Material	<b>Polypropylen (PP)</b>
Farbe	<b>Grau (GY)</b>
Betriebstemperatur	<b>-35 °C bis +80 °C</b>
Schutzart	<b>IP54</b>
Brandschutzeigenschaften	<b>entspricht UL94 V2</b>



### Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Passend zu Schlauch Außendurchmesser	Innendurchmesser D2	Gewindemaß (metrisch)	Gewindemaß (PG)	Länge (L)	Ø D
Anschlussverschraubungen							
167-00530	<b>FG14-M16</b>	14	8,8	M16	–	42,0	22,0
167-00510	<b>FG14-PG9</b>	14	8,8	–	PG9	42,0	22,0
167-00531	<b>FG17-M20</b>	17	11,1	M20	–	45,5	26,4
167-00511	<b>FG17-PG11</b>	17	11,1	–	PG11	45,5	26,4
167-00512	<b>FG19-PG13</b>	19	13,0	–	PG13	47,5	29,7
167-00533	<b>FG21-M25</b>	21	14,8	M25	–	49,8	33,0
167-00513	<b>FG21-PG16</b>	21	14,8	–	PG16	49,8	33,0
167-00534	<b>FG27-M32</b>	27	19,4	M32	–	52,0	39,6
167-00514	<b>FG27-PG21</b>	27	19,4	–	PG21	52,0	39,6
167-00535	<b>FG36-M40</b>	36	27,9	M40	–	55,0	50,6
167-00515	<b>FG36-PG29</b>	36	27,9	–	PG29	55,0	50,6
167-00536	<b>FG45-M50</b>	45	35,6	M50	–	58,0	60,5
167-00516	<b>FG45-PG36</b>	45	35,6	–	PG36	58,0	60,5
167-00537	<b>FG56-M63</b>	56	45,9	M63	–	60,5	71,5
167-00517	<b>FG56-PG48</b>	56	45,9	–	PG48	60,5	71,5

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.