


VARISTAR IP 20

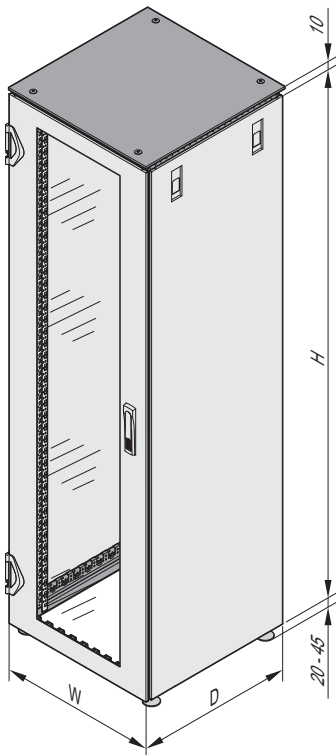

- Mit Glasfronttür
- Türen mit 1-Punkt-Verriegelung, Seitenwände mit Schnellverschluss
- Schutzart IP 20
- Statische Traglast 400 kg (Slim-Line)

LIEFERUMFANG (montiert)

| Pos. | Menge | Beschreibung |
|------|-------|---|
| 1 | 1 | Verschweißtes Grundgestell, Slim-Line, St-Profil, verzinkt, pulverbeschichtet, RAL 7021 |
| 2 | 4 | Nivellierfuß, montiert |
| 3 | 1 | Flachdach, angehoben, St, RAL 7021, mit 10 mm umlaufendem Luftspalt |
| 4 | 1 | Fronttür, verglast, Einscheibensicherheitsglas 6 mm, 180°-Scharnier, RAL 7035, 1-Punkt-Verriegelung, Schlüsselschild mit Sicherheitsschloss |
| 5 | 1 | Rüchtür, St, 180°-Scharnier, RAL 7035, 1-Punkt-Verriegelung, Schlüsselschild mit Sicherheitsschloss |
| 6 | 2 | Seitenwand, St, Schnellverschluss mit Sicherheitsschloss, RAL 7035 |
| 7 | 2 | 19°-Winkelprofil mit EIA-Lochung, St, RAL 7035, vorn montiert, in 25-mm-Schritten tiefenverstellbar |
| 8 | 1 | Erdungssatz, lose beigelegt |

BESTELLINFORMATIONEN

| Höhe | Höhe H | Breite W | Tiefe D | Bestell-Nr. |
|--|--------|----------|---------|------------------|
| HE | mm | mm | mm | |
| 38 | 1800 | 600 | 600 | 10130-005 |
| 38 | 1800 | 600 | 800 | 10130-006 |
| 42 | 2000 | 600 | 600 | 10130-007 |
| 42 | 2000 | 600 | 800 | 10130-008 |
| 01004002 Lenkrollen mit 2 Feststellern Traglast 400 kg, PS/St, VPE 4 Stück, davon 2 Stück mit Feststeller | | | | 23130-077 |
| Lenkrollen mit integrierten Nivellierfüßen Traglast 400 kg, VPE 4 Stück | | | | 23130-078 |
| Schwenkhebelgriff für 1-Punkt-Verriegelung mit Druckknopf, 1 Stück | | | | 23130-067 |
| DIN-Profilhalbzylinder, gleichschließend für Schwenkhebelgriff (1 Schlüssel passt in alle Schlösser) inkl. 2 Schlüssel | | | | 25127-995 |
| Kranöse für angehobenes Flachdach VPE 4 Stück | | | | 23130-085 |

HINWEIS

- Türen mit Schwenkhebelgriff nachrüstbar
- Weitere Abmessungen und Ausführungen siehe ServicePLUS configuration IP 20, ab Seite 1.27
- Bodenblech bitte separat bestellen, siehe Seite 1.15
- Sockel bitte separat bestellen, siehe Seite 1.16
- Für den Einbau von Fachböden und Gleitschienen ist ein weiteres Paar Winkelprofile notwendig, siehe Seite 1.19

01004152