



Systembeschreibung und Handhabung Serie 233 und 234 mit Betätigungsdrückern

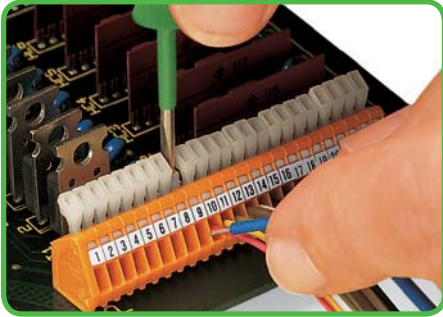

Leiter anschließen/lösen.

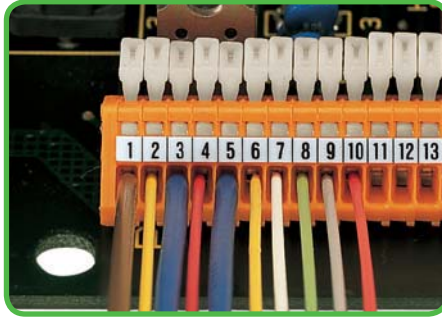


Nennquerschnitt 0,5 mm²,
vereinzelter Anschluss 0,75 mm² möglich.



Kennzeichnung mit selbstklebenden Bezeichnungstreifen
oder werkseitig direkt bedruckt.

Serie 233

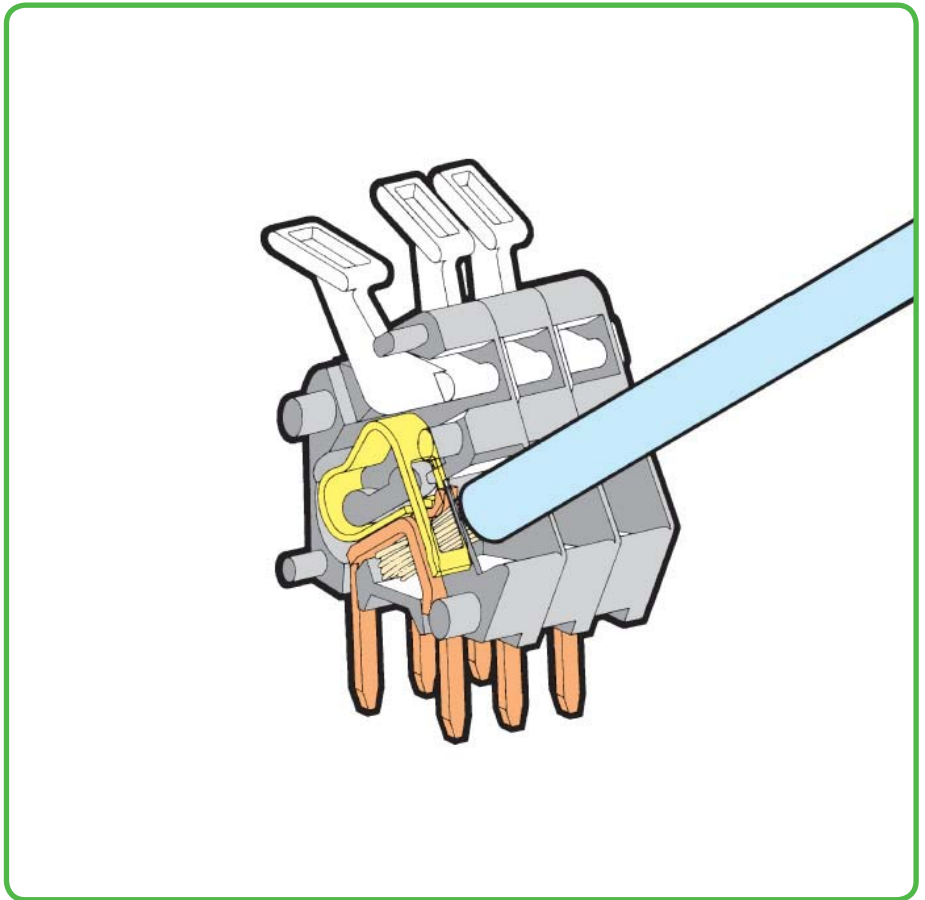

Der CAGE CLAMP®-Anschluss klemmt folgende Kupferleiter:*

eindrätig




mehrdrätig



feindrätig,
auch mit verzinnten
Einzeladern


* Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Technischen Anhang, Kapitel 11 beachten!

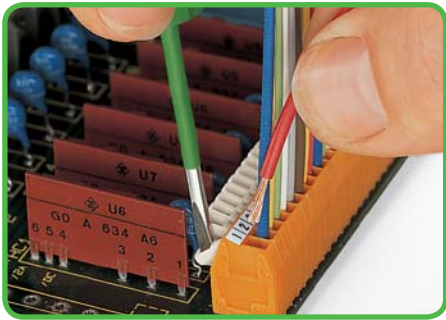

Leiter anschließen/lösen.





Nennquerschnitt 0,5 mm²,
vereinzelter Anschluss 0,75 mm² möglich.

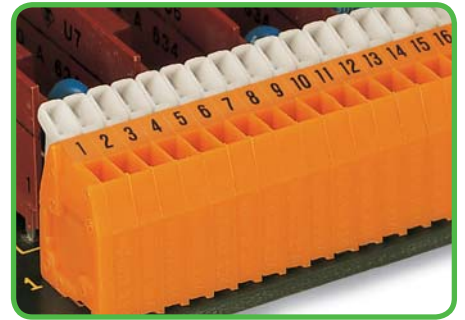

Kennzeichnung werkseitig direkt bedruckt
oder mit selbstklebenden Bezeichnungstreifen.

Serie 234

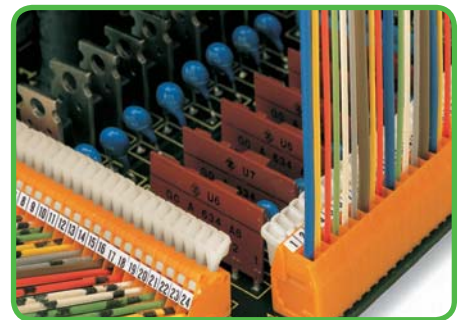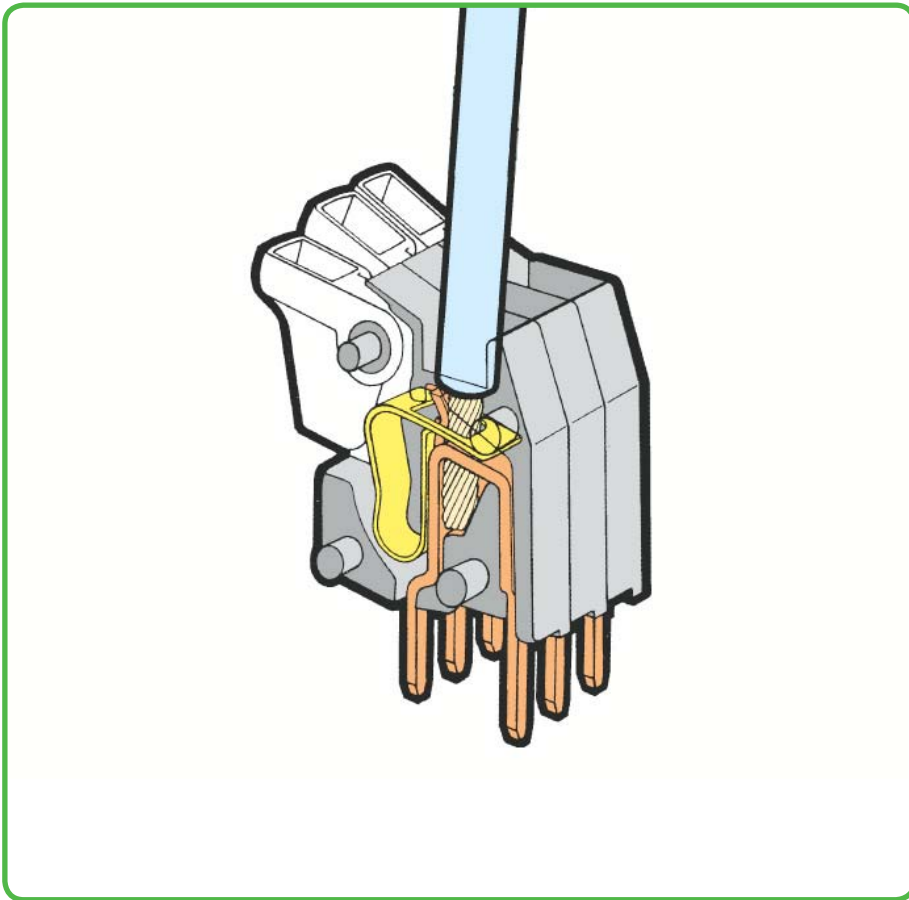

feindrätig,
litzenverdichtet



feindrätig mit
Aderenhülse
(gasdicht aufgerimpft)



feindrätig mit
Stiftkabelschuh
(gasdicht aufgerimpft)