
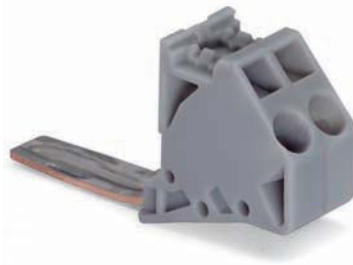


# Hochstrom-Durchgangs- und Schutzleiterklemmen 50 (70 „f“) mm<sup>2</sup> Serie 285

10 - 50 (70 „f“) mm <sup>2</sup> 1000 V/8 kV/3 ① I <sub>N</sub> 150 A Klemmenbreite 20 mm / 0.787 in 30 mm / 1.18 in ②	AWG 8 - 1 600 V, 150 A ③ 600 V, 150 A ③	0,2 - 6 mm <sup>2</sup> 1000 V/8 kV/3 ① I <sub>N</sub> 41 A Modulbreite 16 mm / 0.63 in 12 - 13 mm / 0.49 in ②	AWG 24 - 10 600 V, 30 A ③ 600 V, 41 A ③
--	---	--	---



- ① 1000 V= Bemessungsspannung  
8 kV= Bemessungsstoßspannung  
3= Verschmutzungsgrad  
(siehe auch Kapitel 14)
- ② Abisolierlänge siehe Verpackung bzw. Beipackzettel
- ③ Brücke kann nur im entspannten Zustand der Feder gelöst oder gesteckt werden.

Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
<b>2-Leiter-Durchgangsklemme,</b> nur auf TS 35 x 15; 2,3 mm dick		<b>Potentialabgriff,</b> für Hochstromklemmen 50 mm <sup>2</sup>	
● grau	285-150 5	● grau	285-447 5
● blau	285-154 5		
<b>2-Leiter-Schutzleiterklemme,</b> nur auf TS 35 x 15; 2,3 mm dick, Kupfer			
● grün-gelb	285-157 5		
<b>Zubehör, artikelspezifisch</b>		<b>Zubehör, artikelspezifisch</b>	
<b>Querbrücke, isoliert,</b> ③ I <sub>N</sub> 150 A für 1 Brücke, I <sub>N</sub> 130 A für 2 - 4 Brücken		<b>Warnabdeckung,</b> mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen	
	grau 285-450 100 (4x25)		gelb 284-415 50 (2x25)
<b>Warnabdeckung,</b> mit schwarzem Blitzpfeil		<b>WMB-Multibeschriftungssystem,</b> 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm	
	gelb 285-440 50 (2x25)		unbedruckt 793-501 5
<b>Fingerschutzabdeckung,</b> dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen und Brückerschlitze		<b>WMB-Multibeschriftungssystem,</b> 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 5 - 5,2 mm	
	gelb 285-441 100 (4x25)		unbedruckt 793-5501 5
<b>Innensechskantschlüssel mit teilisoliertem Schaft</b>			
	285-172 1		
<b>Drehstromset,</b> mit Hochstromklemmen 50 mm <sup>2</sup>			
	285-159 1		
<b>WMB-Multibeschriftungssystem,</b> 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm			
	unbedruckt 793-501 5		
<b>WMB-Multibeschriftungssystem,</b> 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte, dehnbar 5 - 5,2 mm			
	unbedruckt 793-5501 5		
<b>Beschriftungsstreifen, unbedruckt,</b> 11 mm breit, 50m-Rolle			
	weiß 2009-110 1		
<b>Beschriftungsadapter, für POWER CAGE CLAMP</b> 35/50/95 mm <sup>2</sup> , 5 mm breit			
	grau 285-442 25		
<b>Kupfertragschiene, entsprechend EN 60715,</b> 35 x 15 mm, 2,3 mm dick, 2 m lang			
	ungelocht 210-198 10		

Systembeschreibung und Handhabung siehe Seiten 462 und 463



Adapter für Beschriftungsstreifen bzw. 2 x WMB

Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 630 bis 633.