
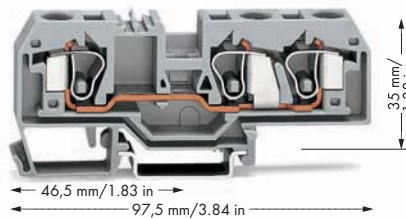


Durchgangs-/Schutzleiter- und Ex-Klemmen 10 mm² Serie 284

0,2 - 10 mm ² 800 V/8 kV/3 ① I _N 57 A Klemmenbreite 10 mm / 0.394 in 12 - 13 mm / 0.49 in ②	AWG 24 - 8 600 V, 50 A ④ 600 V, 54 A ⑤	0,2 - 10 mm ² 800 V/8 kV/3 ① I _N 57 A Klemmenbreite 10 mm / 0.394 in 12 - 13 mm / 0.49 in ②	AWG 24 - 8 600 V, 50 A ④ 600 V, 54 A ⑤
---	--	---	--




- ① 800 V= Bemessungsspannung
8 kV= Bemessungsstoßspannung
3= Verschmutzungsgrad
(siehe auch Kapitel 14)
- ② Abisolierlänge siehe Verpackung bzw. Beipackzettel
- ③ Für Anwendungen Ex e II geeignet
0,5 mm² - 10 mm²/AWG 20 - 8
550 V, 53 A
(siehe auch Kapitel 14)
- ④ Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise
Prüfsteckermodul Seite 195
Bananenstecker Seite 196
Reduzierbrücker Seiten 176 - 177

Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE		
2-Leiter-Durchgangsklemme		3-Leiter-Durchgangsklemme			
● grau	284-901	25	● grau	284-681	25
● blau	284-904	25	● blau	284-684	25
● orange	284-902	25	● orange	284-682	25
○ lichtgrau ⑤	284-992 ③	25	○ lichtgrau ⑤	284-993 ③	25
2-Leiter-Schutzleiterklemme		3-Leiter-Schutzleiterklemme			
● grün-gelb	284-907	25	● grün-gelb	284-687	25
● grün-gelb ⑤	284-907/999-950 ③	25	● grün-gelb ⑤	284-687/999-950 ③	25
Zubehör, artikelspezifisch		Zubehör, artikelspezifisch			
Abschluss- und Zwischenplatte, 2,5 mm dick		Abschluss- und Zwischenplatte, 2,5 mm dick			
orange	284-328	100 (4x25)	orange	284-339	100 (4x25)
grau	284-325	100 (4x25)	grau	284-308	100 (4x25)
lichtgrau	284-330	100 (4x25)	lichtgrau	284-341	100 (4x25)
Trennwand, überstehend, 2 mm dick		Trennwand, überstehend, 2 mm dick			
orange	284-329	100 (4x25)	orange	284-340	100 (4x25)
grau	284-326	100 (4x25)	grau	284-309	100 (4x25)
lichtgrau	284-331	100 (4x25)	lichtgrau	284-342	100 (4x25)
Reduzierabdeckplatte, 1 mm dick		Reduzierabdeckplatte, 1 mm dick			
grau	284-357	25	grau	284-358	25
orange	284-367	25	orange	284-368	25
Zubehör, Serie 284					
passendes Beschriftungssystem WMB/WFB (siehe Kapitel 13)					
Querbrücker, isoliert, I_N 57 A		Reduzierbrücker, isoliert, I_N 30 A			
grau	284-402	100 (4x25)	grau	284-413	50 (2x25)
gelbgrün	284-422	100 (4x25)			
Doppelteilungsquerbrücker, isoliert, I_N 57 A		Prüfadapter, 8,3 mm breit, passend für Klemmen 1,5 mm² - 10 mm², für Prüfstecker Ø 4 mm			
grau	284-409	50 (2x25)	grau	209-170	50 (2x25)
Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen		Bananenstecker, für Buchsendurchmesser 4 mm, farbig sortiert			
gelb	284-415	50 (2x25)		215-111	50
Fingerschutzabdeckung, dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen		B-Prüfsteckermodul, anreihbar, 8 mm breit			
gelb	284-400	100 (4x25)	grau	709-310	100 (4x25)
Reduzierbrücker, isoliert, I_N 15 A		B-Distanzplatte, anreihbar, 2 mm breit			
grau	284-414	50 (2x25)	grau	709-312	100 (4x25)



Fingerschutzabdeckung ist in nicht belegte Klemmstellen eingerastet.

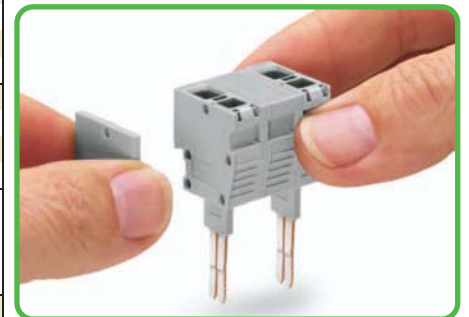

Zusammenrasten von Prüfstecker- und Blindmodulen mit Distanzplatten zu mehrpoligen Prüfsteckerleisten (max. 10-polig).

Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 630 bis 633.