

COMPACT-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten

6 mm²; Serie 221

0,5 ... 6 mm ² 450 V/4 kV/2 ① I _N 41 A	20 ... 10 AWG	0,5 ... 6 mm ² 450 V/4 kV/2 ① I _N 41 A	20 ... 10 AWG
12 ... 14 mm / 0.47 ... 0.55 inch		12 ... 14 mm / 0.47 ... 0.55 inch	



- ① In geerdeten Netzen
450 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
2 = Verschmutzungsgrad
(siehe Hauptkatalog, Band 1, Kapitel 14)

Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
COMPACT-Verbindungsklemme für alle Leiterarten; 2-Leiter-Klemme; mit Hebeln; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85)		COMPACT-Verbindungsklemme für alle Leiterarten; 3-Leiter-Klemme; mit Hebeln; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85)	
221-612	500 (10x50)	221-613	300 (10x30)



Kompakte Verbindungsklemmen

Sie klemmen bis zu 5 abisolierte Leiter 0,5 ... 6 mm² – und das ohne Werkzeug!

So wirds gemacht:

Mit einem orangefarbenen Hebel die Klemmstelle so weit öffnen, bis der Hebel senkrecht steht. Nun kann der Leiter eingeführt und danach der Hebel in die Ruhelage, bündig mit dem Klemmgehäuse, umgelegt werden.


Die Sicherheit:

Aufgrund der versenkten Hebel ist eine zufällige Fehlbedätigung beim Einlegen in enge Einbauverhältnisse ausgeschlossen.


Die zusätzliche Anwendungssicherheit für alle Leiterarten (ein-, mehr- und feindrähtig) wird durch Approbationen (ENEC, UL) bestätigt.

Das ENEC-Zeichen ist das europäische Sicherheitszeichen für elektrische Produkte. Es steht für die Übereinstimmung der damit markierten Produkte mit den europäischen Sicherheitsstandards. Der Erteilung des ENEC-Zeichens liegen die gleichen EN-Normen wie dem VDE-Zeichen zugrunde.

Während das VDE-Zeichen lediglich in Deutschland anerkannt ist, wird das ENEC-Zeichen europaweit in mehr als 20 Ländern anerkannt.

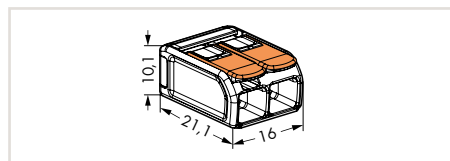

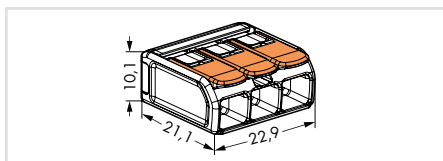


Abmessungen in mm



Abmessungen in mm

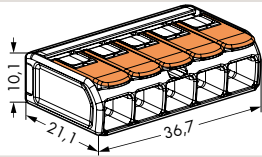

Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	
Befestigungsadapter; für 2-, 3-, 5-Leiter-Verbindungsklemmen; 19,3 mm breit; 28,3 mm hoch; 94,2 mm tief		COMPACT-Verbindungsklemme für alle Leiterarten; 5-Leiter-Klemme; mit Hebeln; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85)		
 orange	221-510	50 (5x10)	221-615	150 (10x15)
Zubehör; artikelspezifisch				
Selbstklebende Beschriftungsstreifen; Streifenhöhe 5 mm; pro Trägerkarte 48 selbstklebende Streifen; unbedruckt				
 weiß	210-334	100		
				
Abmessungen in mm				