

Verdrahtungskanäle T1-E, T1-EF

Hauptmerkmale


Die Verdrahtungskanäle T1-E entsprechen in Qualität und technischer Ausstattung dem Typ T1. Die schmalen Stege und engeren Schlitz des Kanals T1-E eignen sich hervorragend für die Verlegung von Kabeln und Leitungen mit kleinerem Durchmesser. Die Verdrahtungskanäle T1-EF haben eine zusätzliche Haltenase, um ein Verrutschen der Verdrahtung zu verhindern. Auch bei diesem Kanal garantieren die patentierten Montagepunkte und eine Bodenlochung nach DIN 43659 die problemlose Verarbeitung. Zusätzliche Verdrahtungskanal-Deckel (COV) sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendungen


Die Verdrahtungskanäle werden ebenfalls in Schaltschränken und Schaltanlagen, z.B. beim Einsatz elektronischer Steuerungen, eingesetzt.

Materialdaten


Material	Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe	Grau (RAL7030)
Betriebstemperatur	-5 °C bis +65 °C
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V0
Zulassungen	UL

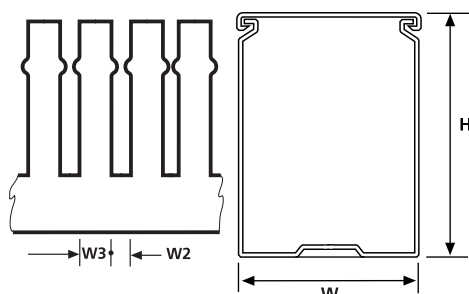


Verdrahtungskanal T1-E

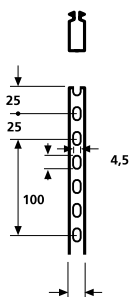


Breite 15




Breite 25



Breite 40 – 60

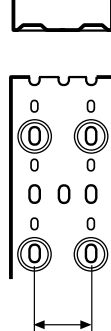


Breite 80 – 120

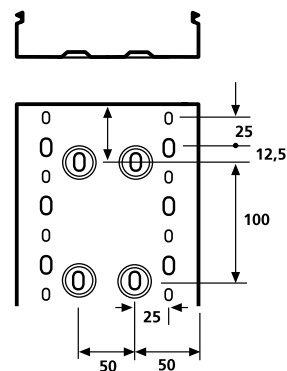

Breite 150

Bodenlochung nach DIN 43659, Verdrahtungskanäle T1, T1-F, T1-E, T1-EF

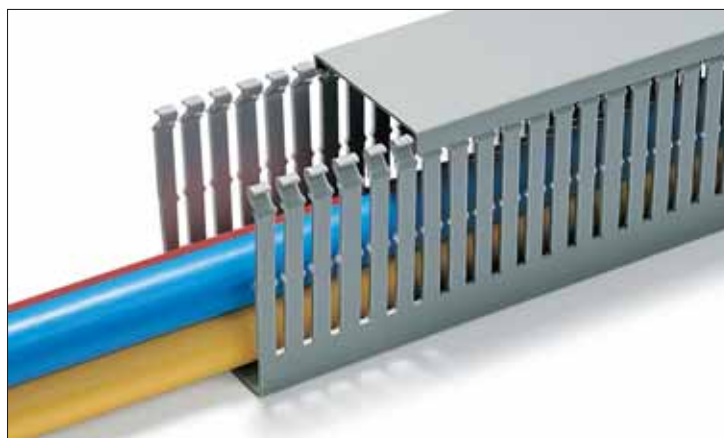

Verdrahtungskanal T1-EF mit zusätzlicher Haltenase.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Breite (W)	Höhe (H)	Schlitzbreite (W2)	Stegbreite (W3)
184-10068	T1-E-25X40	25	40	4	6
184-10138	T1-E-25X60	25	60	4	6
184-10198	T1-EF-25X80	25	80	4	6
184-10078	T1-E-40X40	40	40	4	6
184-10148	T1-E-40X60	40	60	4	6
184-10208	T1-EF-40X80	40	80	4	6
184-10258	T1-EF-40X100	40	100	4	6
184-10088	T1-E-60X40	60	40	4	6
184-10158	T1-E-60X60	60	60	4	6
184-10218	T1-EF-60X80	60	80	4	6
184-10268	T1-EF-60X100	60	100	4	6
184-10098	T1-E-80X40	80	40	4	6
184-10168	T1-E-80X60	60	60	4	6
184-10228	T1-EF-80X80	80	80	4	6
184-10329	T1-EF-80X100	80	100	4	6
184-10108	T1-E-100X40	100	40	4	6
184-10178	T1-E-100X60	100	60	4	6
184-10238	T1-EF-100X80	100	80	4	6
184-10278	T1-EF-100X100	100	100	4	6
184-10188	T1-E-120X60	120	60	4	6
184-10248	T1-EF-120X80	120	80	4	6

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferung in Längen von 2 m (Verdrahtungskanal inkl. Deckel).



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie auf Seite 23.