

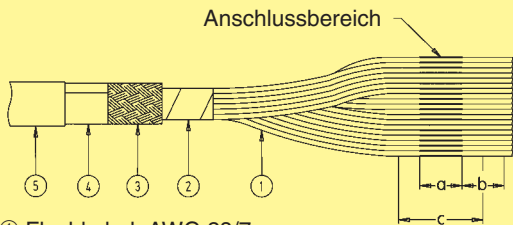
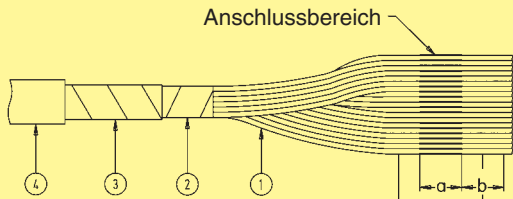


	Flachleitungen paarig verseilt	Rundleitungen mit Schirmgeflecht	Rundleitungen ohne Schirmgeflecht
Isolation	PVC		
Leitermaterial	Cu verzinkt		
Querschnitt	AWG 28/7 0,089 mm ²		
Bemessungsspannung	300 V _{eff}		
Temperaturbereich	-20 °C ... + 105 °C		
Brennbarkeitsklasse	UL: VW 1		
Isulationswiderstand	10 ⁴ MΩ/km		
Leiterwiderstand	221 mΩ/m	225 mΩ/m	
Kapazitätsbelag unbalanced	49 pF/m	78,7 pF/m	
Wellenwiderstand unbalanced	105 Ω	75 Ω	
Signalverzögerung	5,2 ns/m	5,25 ns/m nom.	

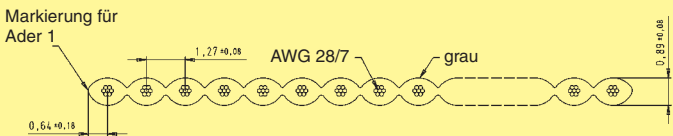

- ① Flachkabel, AWG 28/7
- ② Aluminium- / Polyester-Schirmfolie
- ③ Verzinnetes Kupfergeflecht
- ④ Zwischenlage
- ⑤ PVC-Kabelmantel, schwarz



- ① Flachkabel, AWG 28/7
- ② Polyester-Schirmfolie
- ③ Zwischenlage
- ④ PVC-Kabelmantel, schwarz



Kontaktzahlen	a	b	c
6 bis 26	19,05	19,05	38,10
34 bis 64	38,10	19,05	57,15