Proline PC-Schrank

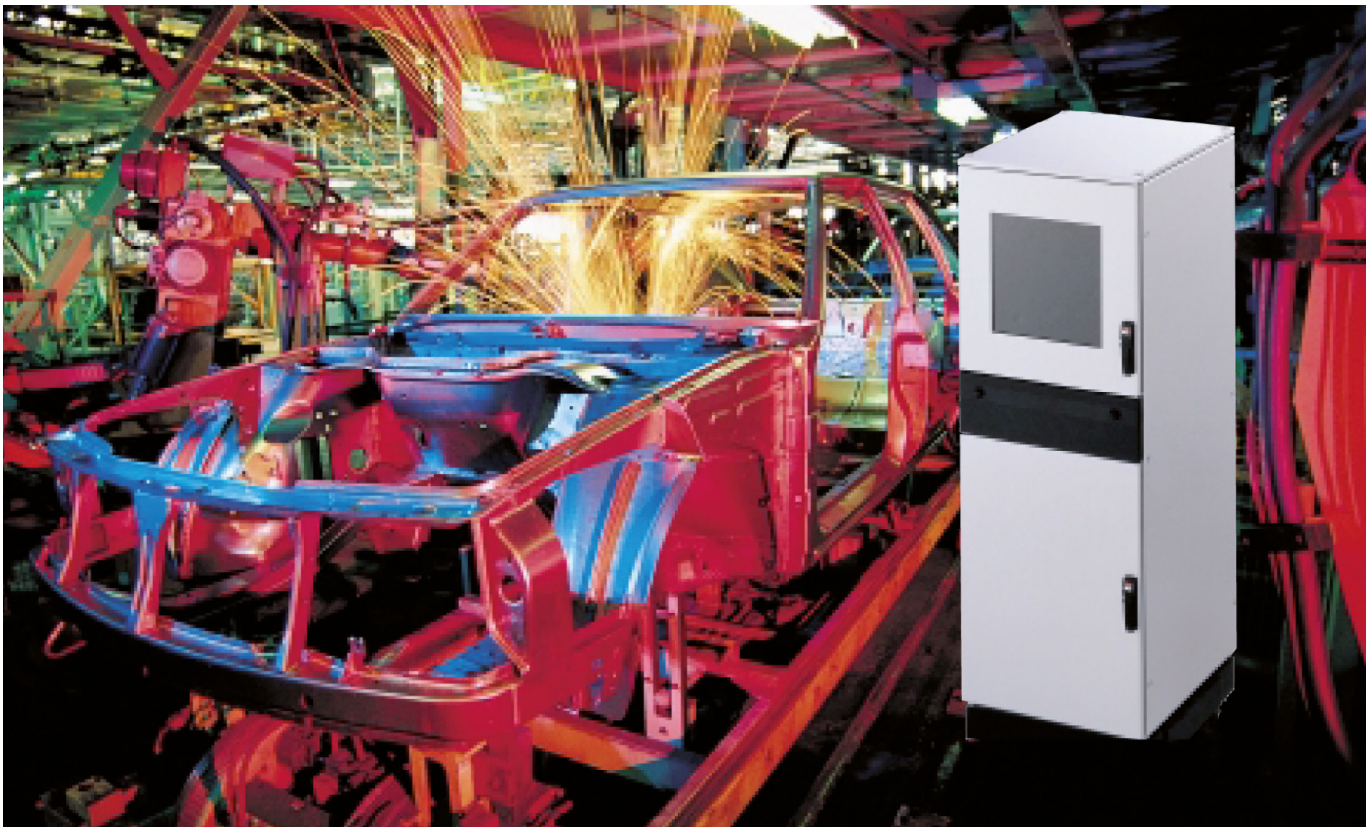

Einsatzgebiete

Zur Aufnahme von PCs und Peripheriegeräten. Besonders auch für Einsatzgebiete geeignet, in denen eine hohe Schutzart gegen Verschmutzung gefordert ist.

Anwendernutzen

Auch in rauher Industrieumgebung bleiben PC, Tastatur, Monitor und Drucker sicher geschützt.

Platz für Monitore bis 19 Zoll; Traglast des eingebauten Fachbodens 75 kg.

Türen oben und unten sind abschließbar.

Der Schrank kann alternativ im oberen oder im unteren Teil mit 19“-Profilen ausgerüstet werden.

Tastatureinschub

Für Tastaturen bis 495 mm Breite. Der Einschub ist so zum Schrank hin abgedichtet, dass auch bei herausgezogenem Schubfach das Schrankinnere geschützt ist. Das Mousepad kann rechts oder links ausgezogen werden.
Die Frontklappe wird unter dem ausgezogenen Tastaturboard eingerastet und sorgt damit für zusätzliche Stabilität.

MAY KG Distribution GmbH & Co. KG
Trabener Strasse 65 ♦ D-14193 Berlin-Grunewald
PHONE +49 (0)30 700 11 54 - 0 ♦ FAX +49(0)30 891 99 02 ♦ info@may.berlin
www.may.berlin

Anwendung

Der Proline PC-Schrank bietet effektiven Schutz für PC, Tastatur, Monitor, Drucker und andere Peripheriegeräte auch bei rauhen Umgebungen.

Besonderheiten

- Der Rahmen verfügt über Stahlprofile, ein Stahlblech-Flachdach und einen 100 mm Sockel
- Drei Türen (zwei vorne, eine hinten) ermöglichen einen bequemen Zugang zum Schrank
- Der Tastatureinschub ist zum Schrank hin abgedichtet; das Schrankinnere bleibt so auch bei herausgezogenem Tastatureinschub trocken und staubfrei
- Die links angeschlagene Tür mit Fenster im oberen Bereich bietet uneingeschränkte Sicht für eine Vielzahl von Monitorgrößen; sie verfügt über einen abschließbaren Schwenkhebelgriff
- Das Gestell besteht aus 2,5 mm Stahlblech; Farbe RAL 7035 (elektrostatische Pulverbeschichtung)
- Der Tastatureinschub ist abschließbar und verfügt über eine abgewinkelte Handauflage sowie einen Zugang für die Kabeleinführung. Das Mousepad kann rechts oder links herausgezogen werden
- Der untere Bereich verfügt über eine Tür mit Schwenkhebelgriff. Der Türanschlag befindet sich links. Geeignet zur Aufnahme von Rechnern, Steuereinschüben oder Druckern.

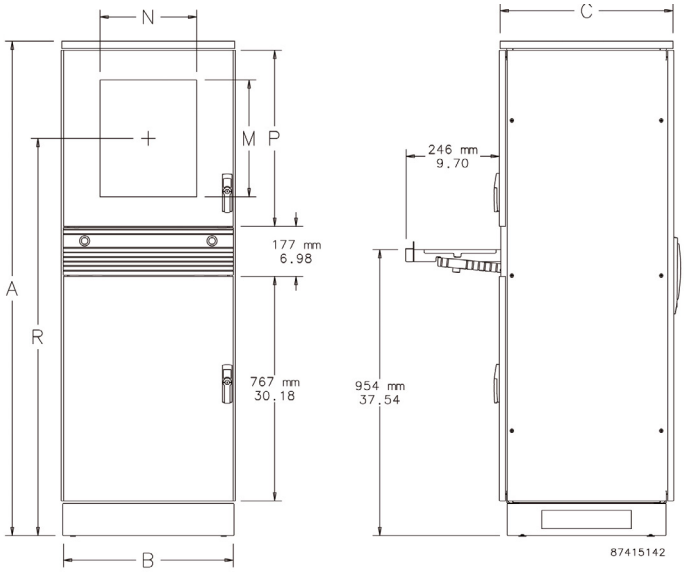

Accessory Front Opening Mounting Cutout

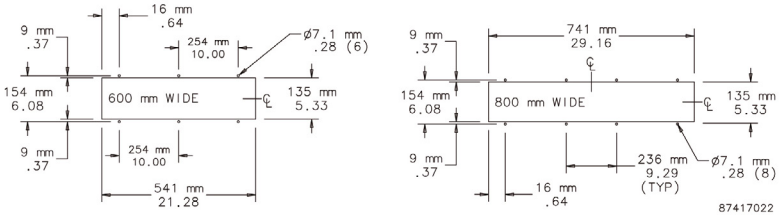

Industriestandards:

UL 508A Listed; Type 12;
File Number E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12;
File Number E61997

NEMA/EEMAC Type 12
CSA File Number 42186: Type 12
VDE IP55
IEC 60529, IP55

Katalog-Nr.	AxBxC (mm)	M (mm)	N (mm)	P (mm)	R (mm)	Höhe Türöffnung oben (mm)	Weite Türöffnung oben (mm)	Höhe Türöffnung unten (mm)	Weite Türöffnung unten (mm)
PPC1666	1688x608x599	343	366	586	1363	558	536	739	536
PPC1668	1688x608x799	343	366	586	1363	558	536	739	536
PPC1866	1888x608c599	343	366	786	1463	758	536	739	536
PPC1868	1888x608x799	343	366	786	1563	958	536	739	536

Bei den Maßen von A ist ein 100 mm Sockel mit enthalten.

MAY KG Distribution GmbH & Co. KG
Trabener Strasse 65 ♦ D-14193 Berlin-Grunewald
PHONE +49 (0)30 700 11 54 - 0 ♦ FAX +49(0)30 891 99 02 ♦ info@may.berlin
www.may.berlin