





Leiter anschließen – mit Schraubendreher 3,5 mm.
Betätigung und Leitereinführung aus gleicher Richtung

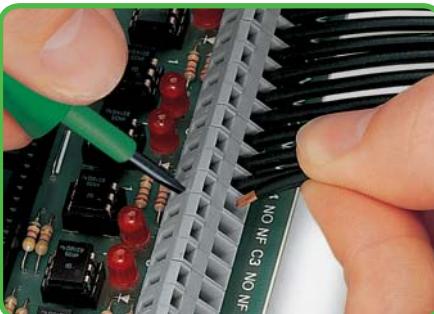


Leiter anschließen – mit Schraubendreher 3,5 mm. Betätigung rehwinkelig zur Leitereinführung.

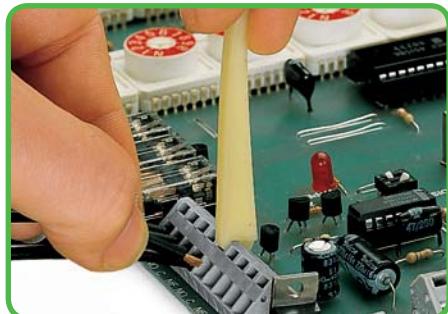


Leiter anschließen – mit Betätigungs werkzeug.

Rastermaße mischen

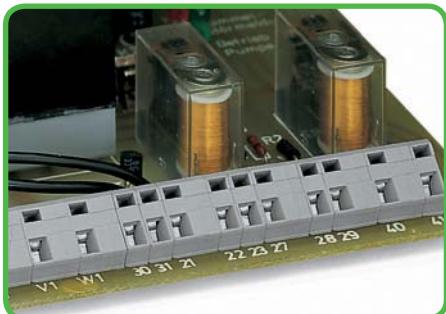

Mischen von unterschiedlichen Rastermaßen.

Serie 736

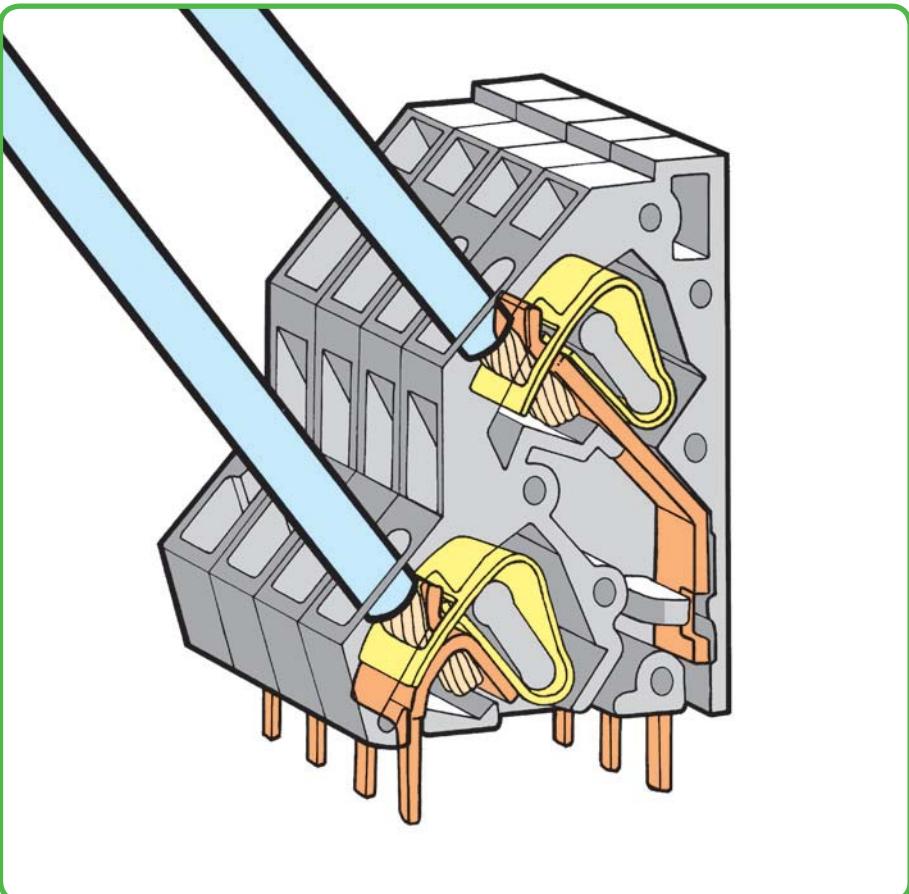

Hintereinander angeordnete Klemmenleisten sparen Platz – um das halbe Rastermaß versetzt angeordnet erleichtert die nachträgliche Verdrahtung der vorderen Reihe.


Beschriften



Kennzeichnung mit selbstklebenden Bezeichnungsstreifen ...



... oder werkseitig direkt bedruckt.

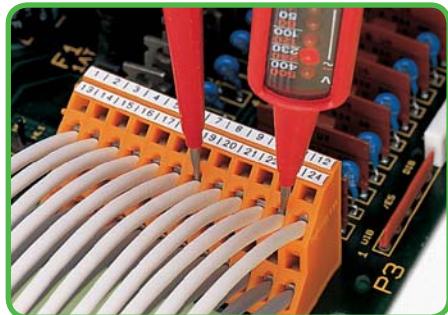


Prüfen per Tippkontaktierung auf der Kontaktfläche oberhalb der Leiter.



Der CAGE CLAMP®-
Anschluss klemmt
folgende Kupferleiter:*

eindrächtig



mehrdrähtig



feindrähtig,
auch mit verzinnten
Einzeladern

* Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Technischen Anhang, Kapitel 11 beachten!