




# Tischgehäuse - *compacPRO*

**Führungsschienen für Steckbaugruppen und Kassetten,  
einteilig, Nutbreite 2 mm und 2,5 mm**

## Bestellinformationen

Montage:			Für Steckbaugruppen und Kassetten		
- einclipsbar in Modulschienen aus Al-Profil - einclipsbar in 1,5 mm starke Bleche			<b>Standard</b>		
Lagertemperatur von -40 °C ... 130 °C			<b>Standard mit DIN-Steckerbefestigung</b>		
					
					
			bis 220 mm Länge, PBT, UL 94 V-0; L 280 mm Länge, mehrteilig, Kopfstück PBT, UL 94 V-0, Mittelteil Al-Profil	PBT, UL 94 V-0	PBT, UL 94 V-0, Steckverbinder wird direkt auf die Führungsschienen geclipst, nur für Europakarten 100 x 160 mm oder 100 x 220 mm
Leiterplat- tenlängen	Nutbreite	Farbe	VPE 10 Stück <sup>2)</sup>	1 Stück (LLG 50) <sup>1)</sup>	VPE 1 Paar
mm	mm	mm			
70	2	rot	–	<b>34579-230</b>	–
70	2	grau	–	<b>34579-231</b>	–
160	2	rot	<b>24560-351</b>	<b>64560-001</b>	<b>64560-074</b>
220	2	rot	<b>24560-353</b>	<b>64560-002</b>	<b>64560-075</b>
280	2	rot	<b>24560-379</b>	–	–
340	2	rot	<b>24560-380</b>	–	–
160	2,5	rot	–	<b>64560-096</b>	–
220	2,5	rot	–	<b>64560-098</b>	–
Maßbilder siehe Seite			6.39	6.39	6.39

## Zubehör

Befestigungsschraube, VPE 100 Stück		<b>24560-141</b>
ESD-Clip, VPE 50 Stück		<b>24560-255</b>

1) LLG (Lieferlosgröße): Bestell-Nr. beinhaltet 1 Stück, die Lieferung erfolgt aber ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG); bestellen Sie bitte mindestens die Stückzahl der LLG oder ein Vielfaches davon




2) Bestell-Nr. beinhaltet eine Verpackungseinheit (VPE); Lieferung erfolgt ausschließlich in VPE

Beschreibung Zubehör siehe ab Seite 6.41


# Tischgehäuse - *compacPRO*

## Führungsschienen Typ "Zubehör", einteilig, Nutbreite 2 mm und 2,5 mm

### Bestellinformationen

Montage:			"Zubehör"		Typ		Für schwere Baugruppen, Al-Profil, silber, stabile Ausführung	
- einclipsbar in Modulschienen aus Al-Profil - einclipsbar in 1,5 mm starke Bleche  <b>Lagertemperatur</b> von -40 °C ... 130 °C			 <p>bis 220 mm Länge PBT, UL 94 V-0; L 280 mm Länge, mehrteilig, Kopfstück PBT, UL 94V-0, Mittelteil Al-Profil</p>		 <p>PBT, UL 94 V-0; Unterzug der Führungsschienen dient zur Verstärkung</p>		 <p>Al-Profil; wird mit Befestigungsschraube an die Modulschiene "heavy" angeschraubt</p>	
Leiterplattenlängen	Nutbreite	Farbe	VPE 10 Stück <sup>2)</sup>	1 Stück (LLG 50) <sup>1)</sup>	1 Stück (LLG 50) <sup>1)</sup>	1 Stück (LLG 10) <sup>1)</sup>	1 Stück (LLG 10) <sup>1)</sup>	1 Stück (LLG 10) <sup>1)</sup>
mm	mm	mm						
100	2	rot	–	<b>64560-082</b>	–	–	–	–
160	2	rot	<b>24560-373</b>	<b>64560-005</b>	<b>64560-076</b>	–	–	–
160	2	grau	–	<b>64560-055</b>	–	<b>34562-881</b>	–	–
220	2	rot	<b>24560-374</b>	<b>64560-006</b>	<b>64560-078</b>	–	–	–
220	2	grau	–	<b>64560-166</b>	–	<b>34562-882</b>	–	–
280	2	rot/silber	<b>24560-375</b>	–	<b>64560-080</b>	<b>34562-883</b>	–	–
340	2	rot/silber	<b>24560-376</b>	–	–	<b>34562-884</b>	–	–
400	2	rot/silber	–	–	–	<b>34562-885</b>	–	–
160	2,5	silber	–	–	–	<b>34564-881</b>	–	–
220	2,5	silber	–	–	–	<b>34564-882</b>	–	–
280	2,5	silber	–	–	–	<b>34564-883</b>	–	–
340	2,5	silber	–	–	–	<b>34564-884</b>	–	–
400	2,5	silber	–	–	–	<b>34564-885</b>	–	–
Maßbilder siehe Seite			6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39

### Zubehör

Befestigungsschraube, VPE 100 Stück 	<b>24560-141</b>	<b>24560-141</b>	<b>24560-141</b>	<b>24560-157</b>
ESD-Clip, VPE 50 Stück	<b>24560-255</b>	<b>24560-255</b>	<b>24560-255</b>	–
Leiterplattensicherung, rot, VPE 10 Stück	<b>24560-377</b>	<b>24560-377</b>	<b>24560-377</b>	–
Leiterplattengriff, rot, VPE 10 Stück	<b>24560-378</b>	<b>24560-378</b>	<b>24560-378</b>	–
Beschriftungstreifen für Leiterplattengriff, VPE 1 Bogen = 438 Stück	<b>60817-228</b>	<b>60817-228</b>	<b>60817-228</b>	–
Codierung	siehe Seite 6.40			–

1) LLG (Lieferlosgröße): Bestell-Nr. beinhaltet 1 Stück, die Lieferung erfolgt aber ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG); bestellen Sie bitte mindestens die Stückzahl der LLG oder ein Vielfaches davon

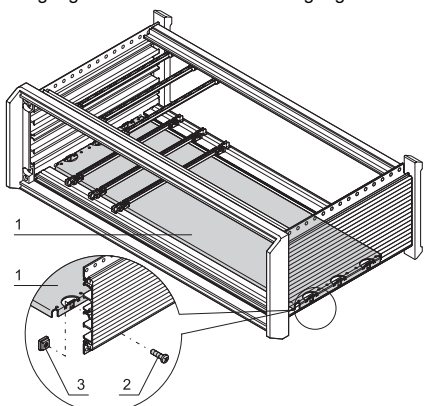
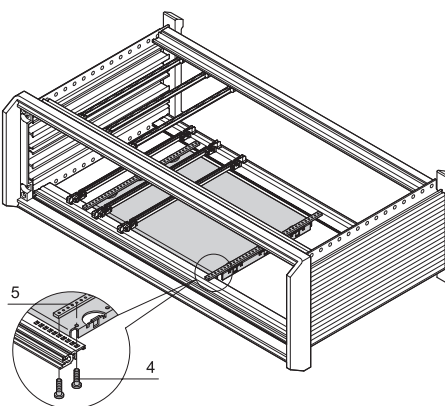
2) Bestell-Nr. beinhaltet eine Verpackungseinheit (VPE); Lieferung erfolgt ausschließlich in VPE

Weitere Führungsschienen siehe Seite 6.34

# Tischgehäuse - *compac* PRO

## Montageplatten

### Bestellinformationen

			<b>Montageplatte zur Befestigung schwerer Ausbauteile</b>	
			<b>Montageplatte über die volle Breite:</b> Montage erfolgt an den Seitenwänden	<b>Montageplatte über die Teilbreite:</b> Montage erfolgt an einer Seitenwand und Befestigungsstreifen oder mit 2 Befestigungsstreifen
				<b>Befestigungsstreifen für Teilbreiten</b> 
			Al, 1,5 mm; bei Montage über Teilbreite Befestigungsstreifen separat bestellen	St, 2 mm, verzinkt; wird von vorn nach hinten auf die Modulschienen geschraubt; dient zur Befestigung von Montageplatten
Breite W	W	Leiterplattenlängen		
28	146,88	160	<b>34562-745</b>	<b>30840-021</b>
28	146,88	220	<b>34562-749</b>	<b>30840-033</b>
28	146,88	280	<b>34562-753</b>	30840-045
28	146,88	340	<b>34562-757</b>	<b>30840-057</b>
42	217,99	160	<b>34562-746</b>	<b>30840-021</b>
42	217,99	220	<b>34562-750</b>	<b>30840-033</b>
42	217,99	280	<b>34562-754</b>	30840-045
42	217,99	340	<b>34562-758</b>	<b>30840-057</b>
63	324,67	160	<b>34562-747</b>	<b>30840-021</b>
63	324,67	220	<b>34562-751</b>	<b>30840-033</b>
63	324,67	280	<b>34562-755</b>	30840-045
63	324,67	340	<b>34562-759</b>	<b>30840-057</b>
84	431,35	160	<b>34562-748</b>	<b>30840-021</b>
84	431,35	220	<b>34562-752</b>	<b>30840-033</b>
84	431,35	280	<b>34562-756</b>	30840-045
84	431,35	340	<b>34562-760</b>	<b>30840-057</b>
Befestigungsmaterial für Montageplatte, VPE 1 Satz (Torx-Senkkopfschraube M4 x 5, St, verzinkt, 12 Stück; Schraube M4 x 6, St, verzinkt 10 Stück; Vierkantmutter, M4, St, verzinkt, 10 Stück)			<b>24560-184</b>	-
Befestigungsmaterial für Befestigungsstreifen der Montageplatte, Torx-Schraube M2,5 x 5, St, verzinkt, VPE 100 Stück			-	<b>24560-146</b>

### Hinweis

- Zum Einbau und Befestigen schwerer Ausbauteile
- Die Montageplatte ist so breit wie das Gehäuse und wird an den Seitenwänden befestigt
- Die Montage einer Führungsschienen am ersten und letzten Steckplatz ist möglich
- Führungsschienen 4,4" und "verstärkt" können nicht verwendet werden