


Gesamtlänge montiert 23,9/  
complete length assembled acc. to 23,9

Eingebaut in Multikontakt-Modul 09 14 004 4512  
mounted in multicontact-modul 09 14 004 4512

50  $\Omega$  Leitungen / 50  $\Omega$  wires  
RG 174/U, RG 188 A/U, RG 316/U

für geraden Leiteranschluß zum Löten und/oder Crimpen  
for straight solder and/or crimp terminations

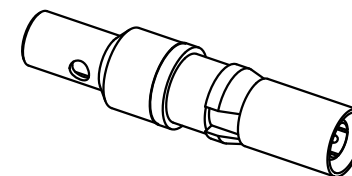

All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances	
				Dat.	Name	Maßstab/Scale <b>5:1</b>	Koaxialkontaktstift/ coaxial male contact nach DIN 41626/ according to DIN 41626
			Detail.	24.01.00	Gä		
			Insp.		Rü		
413487	28.11.07	Ho	Stand.				
411415	18.01.05	Ste	HARTING Electric GmbH & Co. KG			TB 09 14 000 6111	Blatt/page
27743			D-32339 Espelkamp				
Mod.	Dat.	Name					
						Sub. f. TB 09 03 000 6160 v. 08.03.99	