



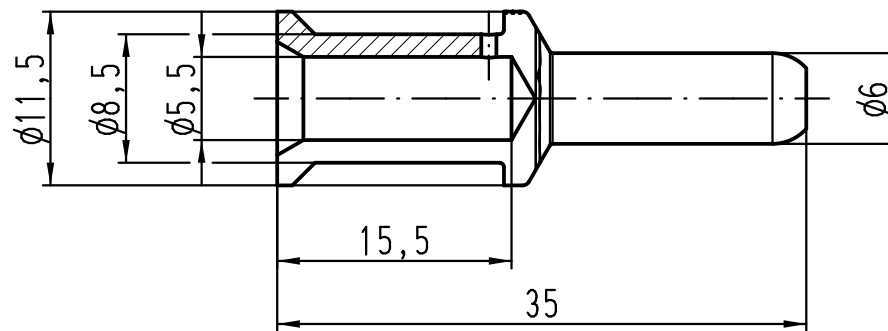

Für Litzenleiter feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
For stranded fine wire acc. to VDE 0295 class 5 / IEC 60228 class 5

Leiterquerschnitt / wire gauge: 16mm²
Abisolierlänge / stripping length: 15mm

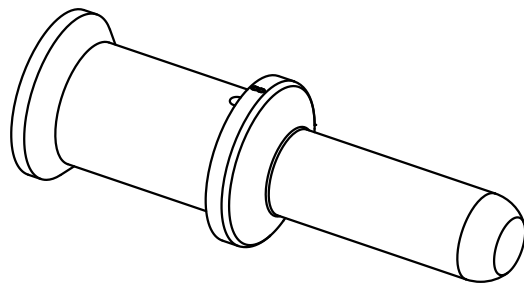

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/ Free size tolerances	
				Dat.	Name	Maßstab/ Scale 2:1	Han TC70 Stiftkontakt male contact versilbert/ silver plated
			Detail.	15.02.10	Spr		
			Insp.		Rü		
			Stand.				
B	26.03.12	gru	HARTING Electric GmbH & Co. KG D-32339 Espelkamp			 TB 09 11 000 6132	Blatt/ page /
A							
Mod.	Dat.	Name				Sub.	