


Tischgehäuse – PropacPRO


GEHÄUSE 2 UND 3 HE, UNGESCHIRMT



05806001

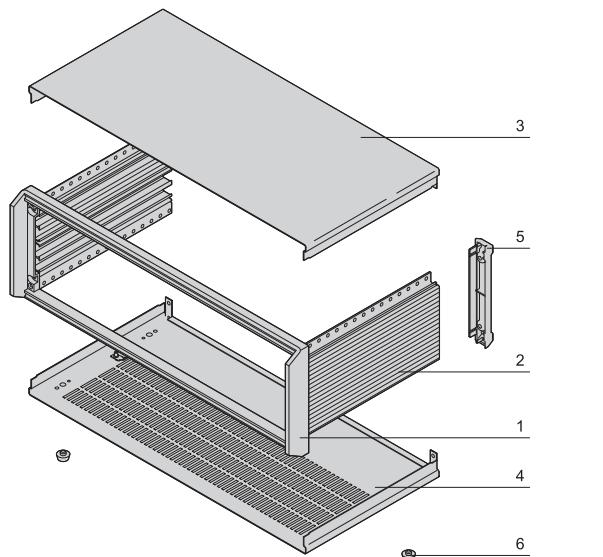


05806057

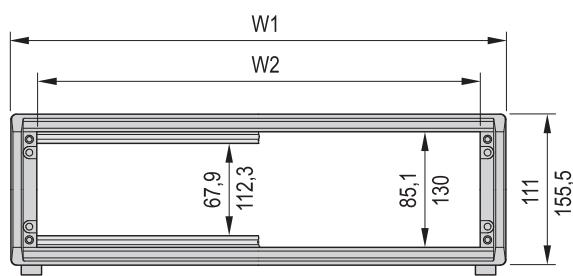

05806077

Schnittbild 2 HE, 3 HE

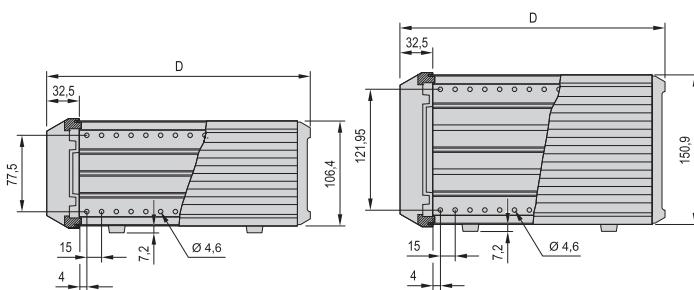

2 HE

3 HE

05806059

05806060

- Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen gemäß IEC 60297-3-101. Vorbereitet für 19"-Ausbaukomponenten wie z. B. Steckbaugruppen und Europakarten
- Lüftungsschlitz im Bodenblech
- Vorbereitet für Erdung

LIEFERUMFANG (Bausatz, Pos. 1 - 5 montiert)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Rahmen, Al-Druckguss, gepulvert, RAL 7016
2	2	Seitenwand, Al-Profil, gepulvert, RAL 9006
3	1	Deckblech, Al, 1 mm, Innenseiten leitfähig, Sichtfläche gepulvert, RAL 9006, mit Erdungsfahne
4	1	Bodenblech, Al, 1 mm, Innenseiten leitfähig, Sichtfläche gepulvert, RAL 9006, mit Erdungsfahne, mit 4 Reihen Lüftungsschlitz
5	2	Rückseitige Abschlussleiste, ABS, RAL 7016, UL 94 V-0; kann als Fuß für vertikalen Einsatz verwendet werden
6	4	Gehäusefuß mit Rutschsicherung, PC, schwarz, UL 94 V-0
7	1	Befestigungsmaterial

BESTELLINFORMATIONEN

Nutzbare Breite W2 TE	Breite W1 mm	Tiefe D mm	2 HE Bestell-Nr.	3 HE Bestell-Nr.
28	147,3	185,9	266	–
28	147,3	185,9	326	–
42	218,4	257	266	14576-021 14576-121
42	218,4	257	326	14576-023 14576-123
42	218,4	257	386	–
63	325,1	363,7	266	14576-041
63	325,1	363,7	326	14576-043
63	325,1	363,7	386	14576-045 14576-145
84	431,8	470,3	266	–
84	431,8	470,3	326	–
84	431,8	470,3	386	–
84	431,8	470,3	446	–
84	431,8	470,3	506	–

Zubehör

Erdungssatz CU-Litze 1,5 mm², PVC-Ummantelung, grün/ gelb, verbindet Seitenwände, Boden-, Deck- und Rückwand, VPE 1 Stück

21102-001

Maximale Einbautiefe = D - 45
(Distanz: Frontplatte - Rückwand)


HINWEIS

- Gehäuse 3 HE mit Seitenwand für Aufstelltragegriff siehe Seite 5.52
- Maßbilder siehe Seite 5.48
- Maßbild Seitenwand siehe Seite 5.53


Tischgehäuse – PropacPRO

MÄBBILDER


Seitenwandprofil 2 HE

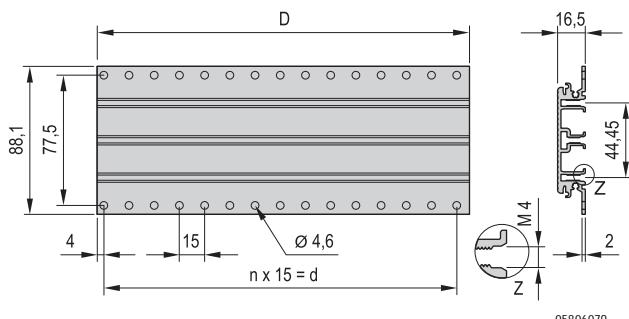


Seitenwandprofil 3 HE

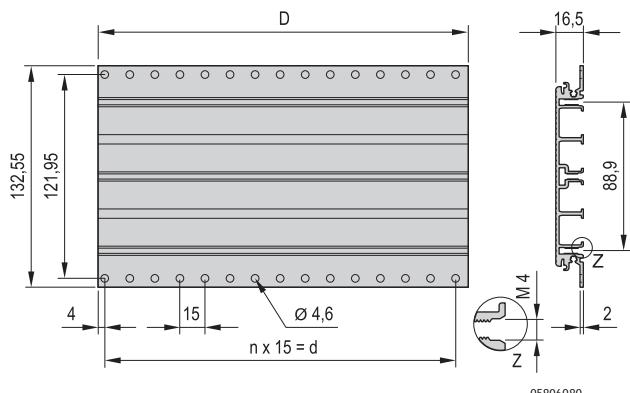


Seitenwandprofil 4 HE rechts

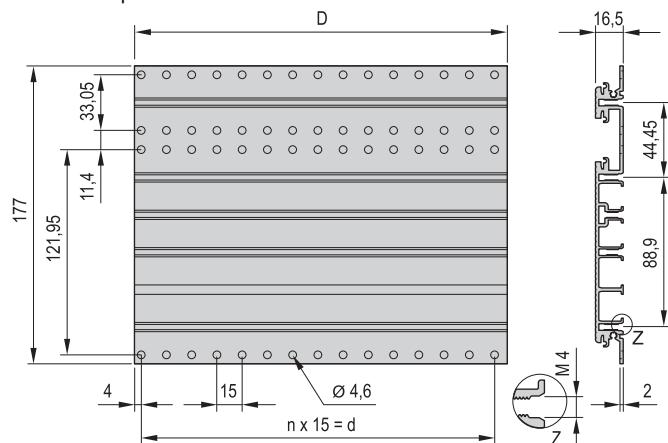

Seitenwandprofil 4 HE links

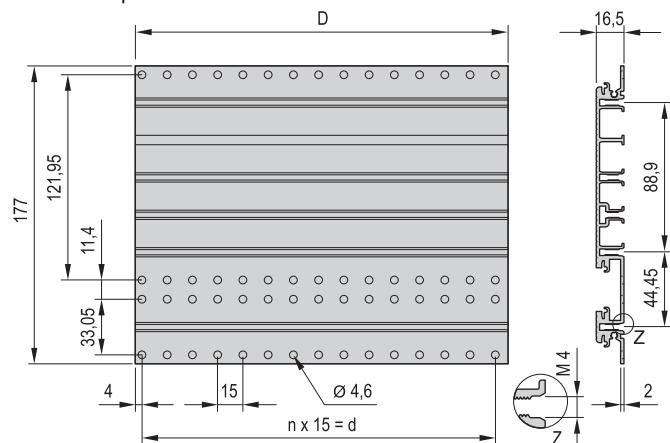

Seitenwandprofil 6 HE

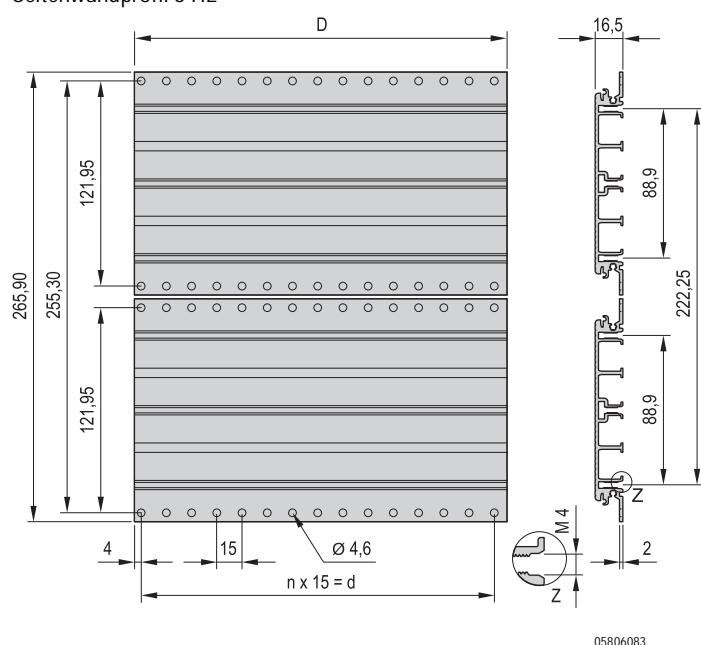

Maßtabelle

Für Gehäusetiefe	D	d	n
mm	mm	mm	
266	221,6	210	14
326	281,6	270	18
386	341,6	330	22
446	401,6	390	26
506	461,6	450	30

Hinweis

Eine Seitenwand für das Gehäuse 6 HE besteht aus 2 Stück 3 HE-Seitenwandprofilen

Seitenwand mit Modulschiene

